


PRODUKTDATENBLATT QAL990170TG

Außenleuchte PLQ 1500

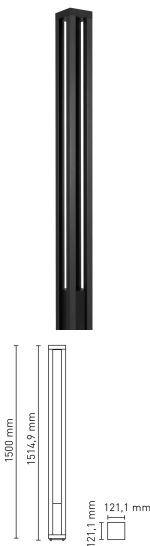

PRODUKTMERKMALE & KENNDATEN

Gehäuse	Aluminium
Farbe	anthrazit
Montageart	Boden
Anschlussleistung	20 W
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungslichtstrom	490 lm
Betriebsspannung	230 V 50/60 Hz
Lichtausbeute	25,00 lm/W
Max. Lampenleistung	20,00
Betriebswirkungsgrad	58
Farbwiedergabeindex CRI	>90
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	ta -25 °C bis 40 °C
mittlere Lebensdauer	50000 h L80 (25 °C)
Anschlussart	Steckklemme
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät

Höhe/Tiefe	1500,00 mm
Außenmaße	121 mm x 121 mm
Artikelgewicht netto	5,750 kg

AUSSCHREIBUNGSTEXT

LED Pollerleuchte | Steele in quadratischer Bauform für Bodenmontage auf festen Grund. Mit Zubehör Beton- und Bodenanker für Montage im Fundament. Leuchte mit LED COB-Modul CITIZEN auf Metallkernplatine zur guten Wärmeableitung, schaltbarem Netzgerät 230V 50/60 Hz. Zur direkten und blendfreien Beleuchtung von Wegen, Einfahrten, Gärten und Grünanlagen. Leuchtengehäuse Aluminiumdruckguss – pulverbeschichtet anthrazit, Pulverlack Akzo Nobel für Anwendung im Außenbereich. Schrauben aus Edelstahl AISI 316L. Die LED liegt hinter einer transparenten Scheibe aus gehärtetem Sicherheitsglas. Breitstrahlende, rotationssymmetrische, direkte Lichtverteilung 50-60° aus Deckplatte der Leuchte. Schutzart IP65, elektrische Schutzklasse I, Silikon Formdichtung, Leitungseinführung für Einfachverdrahtung durch Silikon Membrantülle. Farbtemperatur 3000K, CRI/IRA<90, 490lm bei 20W Systemleistungsaufnahme, 500mA-Betrieb. Maße: 121x121 mm, Höhe: 1500mm, Gewicht: 5,75kg – Produktlebensdauer: 50.000h (L80/B20). CE-Kennzeichnung.

Zubehör: QZU902470TG Beton-/Bodenanker für PLQ800 / PLQ1500

LICHTTECHNISCHE DATEN

