


ADUXA SCHACHTABDECKUNGEN KL.B125 LICHTWEITE 610 AUSFÜHRUNG MIT UND OHNE BELÜFTUNG

MERKMALE UND EIGENSCHAFTEN

- | Deckel und Rahmen aus Gusseisen/Beton
- | Naturbelassener Guss ohne Beschichtung
- | Deckel mit und ohne Belüftung
- | Ausführung gem. DIN EN 124-2/ Rahmen DIN 4271
- | Ausführung ohne Belüftung Deckel DIN 19596
- | Ausführung mit Belüftung Deckel DIN 4271
- | MPA geprüft
- | Ohne dämpfende Einlage
- | Klasse B125

TECHNISCHE DATEN AUSFÜHRUNG

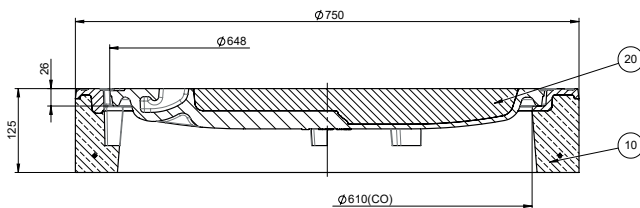

Passende aduxa Schlammeimer:

- | AX5FDIN1221S: verz. Schmutzfänger schwer, DIN 1221
- | AX5F1221S: verz. Schmutzfänger schwer, ähnlich DIN 1221
- | AX5F1221L: verz. Schmutzfänger leicht, ähnlich DIN 1221
- | AXRSF1221S: verz. Ringschmutzfänger schwer, ähnlich DIN 1221
- | AXRSF1221L: verz. Ringschmutzfänger leicht, ähnlich DIN 1221



Abbildung zeigt Abdeckung
Klasse B125 ohne Belüftung



Abbildung zeigt Abdeckung
Klasse B125 mit Belüftung

Artikelnummer	Nennmaß	Bauform	Belüftung	Bauhöhe	Gewicht	Produktnormen
AXSABG600B	LW 610	rund	nein	125 mm	ca. 101 kg	DIN EN 124-2 DIN 4271 DIN 19596
AXSABG600BL	LW 610	rund	ja	125 mm	ca. 97 kg	DIN EN 124-2 DIN 4271