



EAN: 4057304023903
static.hansa.com/3740226380

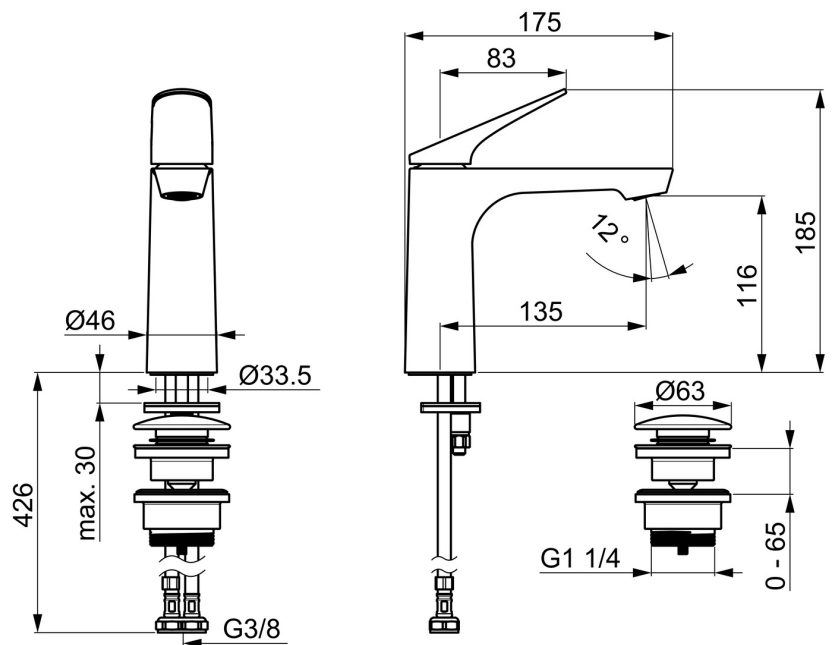

- Waschtisch
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Stahl gebürstet
- Feststehender Auslauf
- Integrierter Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt, PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, Schwenkbar
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Push-Open-Ablaufgarnitur
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Rapid-Montagesystem



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	4.9 l/min
---	-----------

Technische Eigenschaften


Warmwasserversorgung	max. +90°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Ausladung	135 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Werkstoff	Messing

Vorschriften


EN Standard	EN 817
-------------	--------

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung	DoC
-----------------------	-----

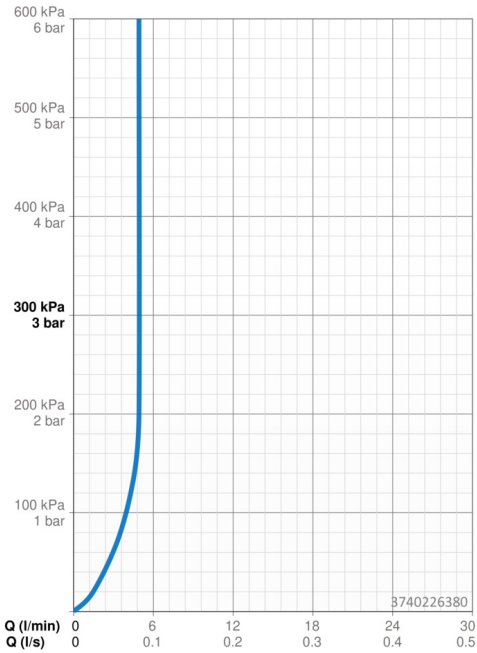

Ersatzteile

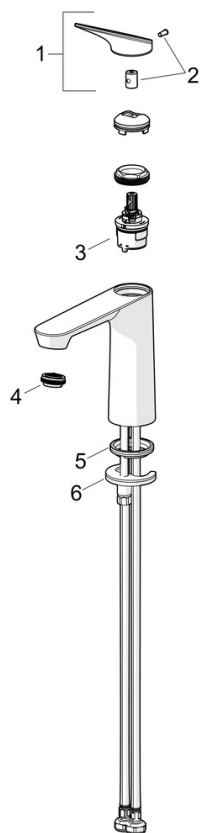

SP37402263CLR

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel Matt-Schwarz	1020537V-33
01	Hebel Stahl gebürstet	1020537V-80
01	Hebel Bronze gebürstet	1020537V-81
02	Dekorkappe	1020542V
03	Kartusche, 3.0	1014428V
04	Luftsprudler und Schlüssel, M24x1 HC SSR-STD	59914015
05	Bodendichtung	59914591
06	Befestigungssatz	59912113