
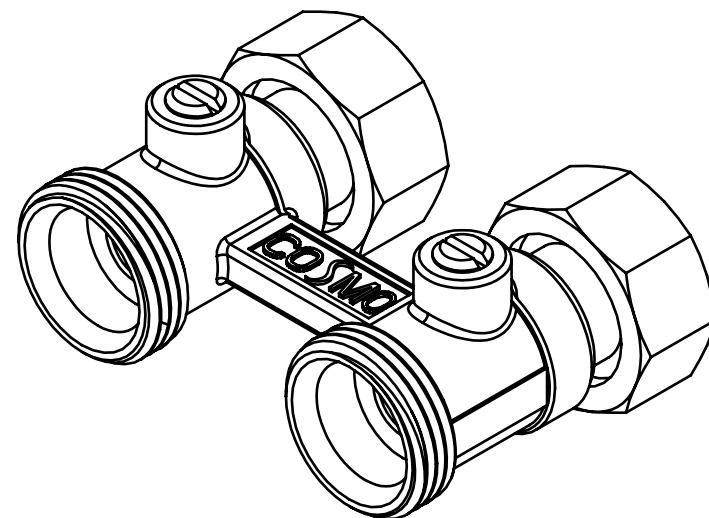
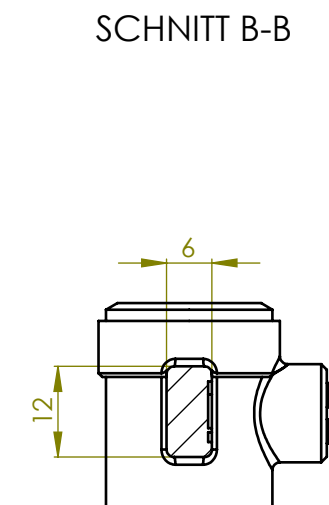
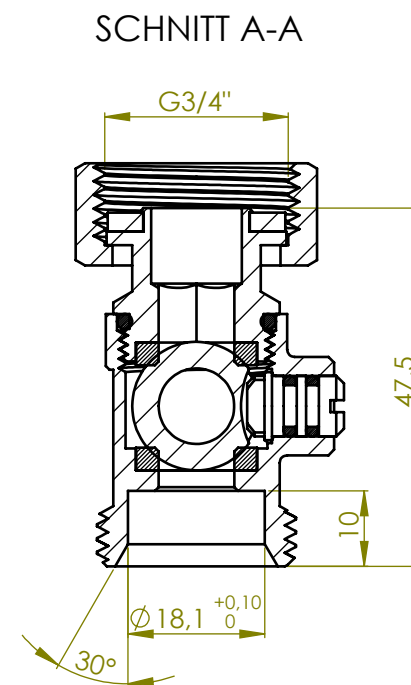


Cosmo Zweirohrhahnblock DG mit Eurokonus

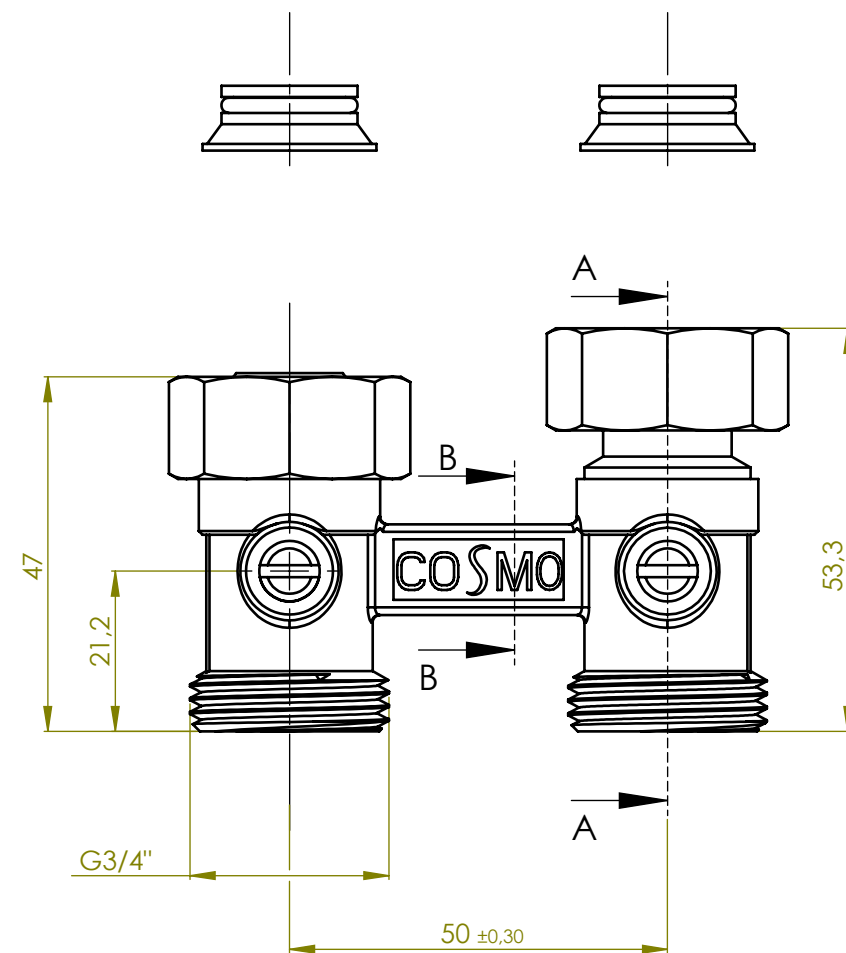

Zulässiger Betriebsdruck: 0 to 10 bar
 Zulässige Betriebstemperatur: 0 to 110°C; kurzzeitig 120°C
 Anwendungsbereich: Heizungssysteme

Kugelbetätigung 360°

Messing MS 58

Überwurfmutter: 8kt; SW 30

Vorderseite: Cosmo (Ausführung geprägt)