

FLOW Hauswasserwerk PRO

Selbstansaugende Kreiselpumpe mit Permanentmagnetmotor



- / Sauganschluss: 1" IG
 - / Druckabgang: 1" IG
 - / max. Förderstrom: 4,9 m³/h
 - / max. Förderhöhe: 40 m
 - / Leistung P1: 550 W
 - / Motorschutz:
Temperaturwächter in Wicklung eingebaut
 - / Gewicht: 11 kg
 - / Betriebsdruck: max. 10 bar
 - / max. Fördermedientemperatur: 50 °C
 - / max. Saughöhe: 8 m
 - / Spannung: 230 V
 - / Schutzklasse IPX4
 - / Leiser als 47 dB
 - / Steckerfertig, mit 1,5 m Kabel
- KBN: **FLOWGPPRO325**

VARIABLE DREHZAHL

Die **FLOW Gartenpumpe PRO** kann die Leistung durch automatische Anpassung der Drehzahl an den Wasserbedarf anpassen und so einen konstanten Druck auf alle Entnahmestellen ausüben.

SCHUTZFUNKTIONEN

Um die **FLOW Gartenpumpe PRO** zu schützen und eine längere Lebensdauer zu gewährleisten, sind mehrere Schutzfunktionen eingebaut. Trockenlaufschutz, Überhitzungsschutz, Verstopfungsschutz, Auslaufschutz, Über-/Unterspannungsschutz, Phasenmangelschutz

ENERGIEEFFIZIENT UND GELD SPAREND

Der frequenzgeregelt Permanentmagnetmotor der **FLOW Gartenpumpe PRO** reduziert den Stromverbrauch und kann die Drehzahl automatisch an das benötigte Brauchwasser anpassen. Somit lassen sich die Energiekosten senken und Geld sparen.

GERINGE GERÄUSCHENTWICKLUNG

Der in der **FLOW Gartenpumpe PRO** verbaute wassergekühlte Motor senkt den Schallpegel auf 47 dB in der normalen Anwendung.

BENUTZERFREUNDLICH


Der Betriebsdruck und mögliche Fehlercodes werden auf dem TOUCH-Bedienfeld der neuen **FLOW Gartenpumpe PRO** angezeigt und können über das Bedienfeld verändert und eingestellt werden.

EINFACHE INSTALLATION

Die **FLOW Gartenpumpe PRO** ist eine kompakte Komplettlösung einer Pumpe mit hohem Wirkungsgrad, Rückschlagventilen, Drehzahlreglung und integriertem Druckbehälter.

Bitte beachten Sie:

Die Ansaugleitung muss einen Rohrdurchmesser von mind. 25 mm haben.

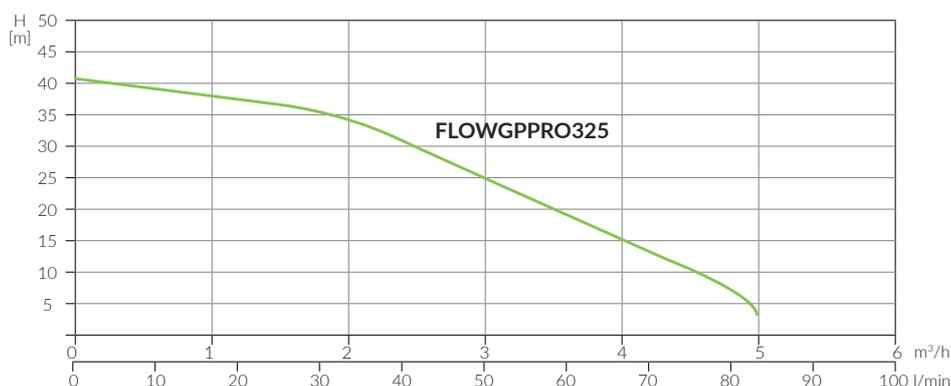

Optionales Zubehör:
Pumpenvorfilter
KBN: **FLOWGPVF**