


PRODUKTDATENBLATT EINSPEISEADAPTER

KBN QTGESA5P

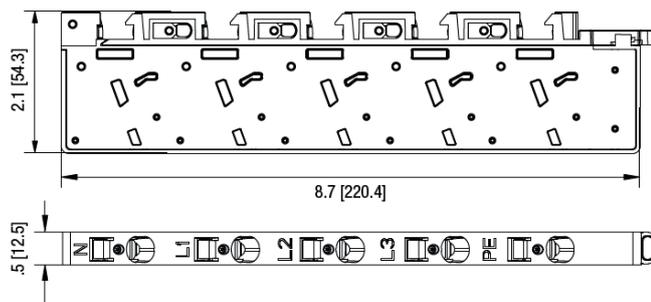

- Platzsparendes Design – passt in alle Schränke auf der Sammelschiene (5 × 12 mm)
- Schneller Zusammenbau – Steckverbindung an der Sammelschiene
- Einfache Montage auf dem 40 mm Sammelschienensystem
- Hohe Sicherheit – Verriegelungen an allen Sammelschienen
- Benutzerfreundlich – genormte Stecker an allen Netzkabeln für schnelle und einfache Anschlüsse
- Finger-Safe-Fingerschutz – kein Kontakt mit unter Spannung stehende Teilen
- Gewicht Gramm [Pfund] 150 [0,33]
- Verpackungsmaße (H × B × L) 20 × 60 × 242 mm
0,78 × 2,3 × 9,5"

PRODUKTMERKMALE

Strombelastbarkeit	I_N	101 A
Nennspannung (AC) nach IEC 61984	U_N	240 / 400 V
Nennstrom		125 A
Isolationsspannung nach IEC 61984	U_i	400 V
Nennstoßspannung nach IEC 61984	U_{imp}	6 kV
Kurzschlussfestigkeit nach VDE-AR-N 4100		25 kA
Anzahl der Stangen		5
Anschlussquerschnitt		25 mm ² mehrdrähtig/ 16 mm ² feindrähtig anschließbar
Baubreite		12,5 mm
Farbe		grau

MECHANISCHE- UND UMGEBUNGS-BEDINGUNGEN

Verschmutzungsgrad		3
Betriebstemperaturbereich	T_a	-25 °C bis +55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit	RH	5%...95%
Altitude (max)		2000 m [6561 ft]
Anschlusstechnik		Ein Leiter pro Klemmstelle
Leiterquerschnitt		1,5 - 25 mm ² (starr, mehrdrähtig) / 1,5 - 16 mm ² (feindrähtig) 15 - 4 AWG (starr, mehrdrähtig) / 15 - 5 AWG (feindrähtig)
Montageart		40-mm-Sammelschienensysteme, 12 x 5 mm
Schutzart		IP 00 Mit Abdeckhaube IP20
Gehäusematerial		Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0