


Datenblatt Klettsystem

COSMO Klettmatte 2 mm
selbstklebend
KBN **CKM2**

Dünnschicht-Klettsystem aus Kunstfaser

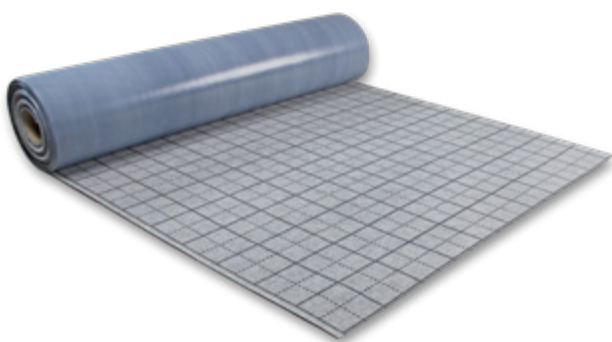

Technische Daten

Material	Kunstfaser (Polyester)
Farbe	grau mit schwarzem Raster
Rollenmaß	1.050 x 20.000 x 2 mm
Nutzmaß	1.000 x 20.000 mm
Toleranz	Breite: ± 2,0 mm Länge ± 0,1 % Stärke ± 10 %
Flächengewicht	ca. 300 g/m ²
Schmelzpunkt (Rohmaterial)	> 110 °C
Klebung	selbstklebend mit Release Folie
Kantenausbildung	stumpf
Verlegeraster	50 mm
VPE	21 m ²

Verlegefertige Klettbahn (auf Rolle) zur Fixierung von COSMO Klett Heizrohren zum Aufkleben auf bauseits verlegter Dämmung, keramischen Bodenbelägen, Holzböden oder ebenen und glatten Betondecken.

Dünnschichtiges Klett-System für Flächenheizung als Sonderkonstruktion mit dünnenschichtigen Estrichen oder zur Verlegung von Flächenheizungen / Flächenkühlung nach DIN 18560 und DIN EN 1264. Das Systemelement besteht aus einer nur 2 mm dünnen Kunstfaser-Deckschicht mit einer hohen Klettwirkung bei Verwendung von COSMO Klett Heizrohren.

Der rückseitig aufgebraachte Kleber ermöglicht die Fixierung auf ebenen Flächen ohne weitere Hilfsmittel (Untergründe gemäß DIN 18202 mit erhöhter Anforderung).