

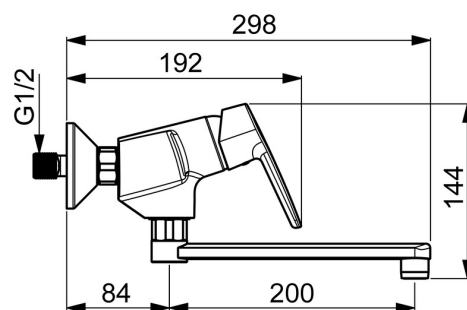


EAN: 4057304004964
static.hansa.com/51622193




- Küche
- Einhebelmischer
- Wandmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf
- CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- S-Anschlüsse
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)




Technische Daten

Durchflusseigenschaften	
Durchfluss bei 3 bar	13.2 l/min
Technische Eigenschaften	
DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G3/4
Installationsabstand	150 ± 15 mm
Ausladung	284 mm
Werkstoff	Messing
Vorschriften	
EN Standard	EN 817
Zulassungen und Deklarationen	
Konformitätserklärung	DoC
EPD	S-P-06396

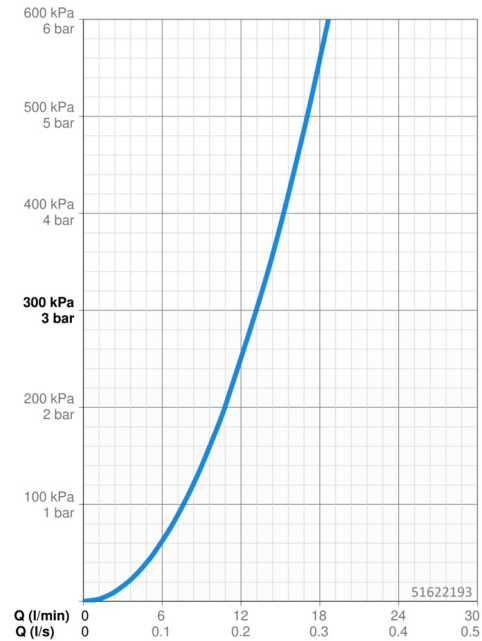

Ersatzteile

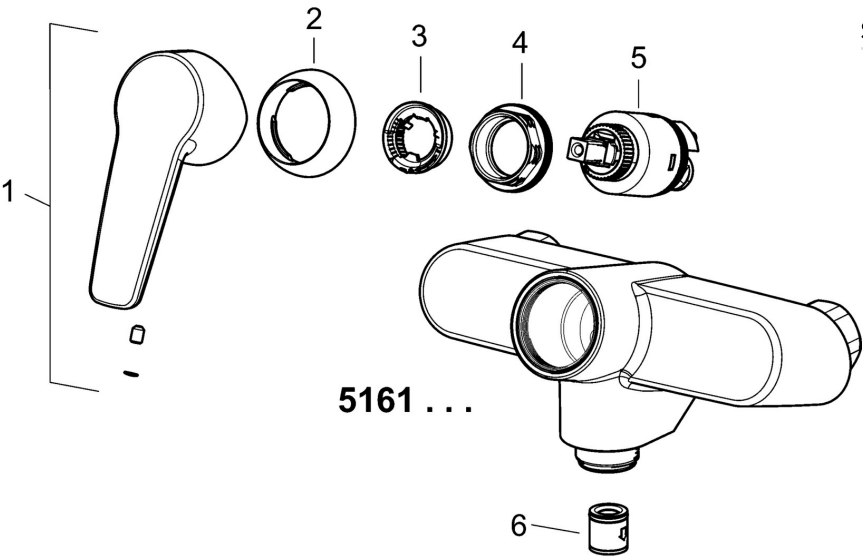

SP51612193		
	Name	Art.-Nr.
1	Hebel	59914417
2	Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
3	Temperatur-Anschlagring	59912325
4	Spann-Mutter, M40x1	1003409V
5	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
N.I.	S-Anschluss, G3/4xG1/2	59904793
N.I.	O-Ring, 13.6x2.4	59914158
N.I.	Hülsen (10 Stück), 18/20.6	59914159
N.I.	Haltering Ausgelaufen	59914160
N.I.	Luftsprudler, M22x1 Ausgelaufen	59914469
N.I.	Auslauf, L=150	59914470
N.I.	Auslauf, L=200	59914471
N.I.	Nippel, G3/4-M22x1.5 Ausgelaufen	59914570