

# Vigour clivia plus Waschtischarmatur DB10



## Vigour clivia plus Washtischarmatur DB10, mit IR-Sensor, mit Mischung, chrom


Berührungslose, elektronisch gesteuerte Washtischarmatur:

- robustes Metallgehäuse, verchromt
- Infrarot-Sensorik (vollautom. Einstellung!), Mikroprozessor-Elektronik
- funktionssicheres Magnetventil und Strahlregler
- Warm- und Kaltwasseranschluss mit flexiblen Druckschläuchen
- Rückschlagventile und Schmutzsiebe (eingebaut)
- Temperatur frei wählbar oder vorwählbar (vandalensichere Abdeckung)
- Kurz-Aus (Reinigung) und Dauer-Ein (Befüllen) mit Touch-Taste auslösbar
- Dauer-Ein- und Hygienespülung-Laufzeit mit Touch-Taste einstellbar
- Wassernachlaufzeit, Sensorempfindlichkeit mit Touch-Taste einstellbar
- 12-, 24- oder 48-Stunden-Hygienespülung mit Touch-Taste aktivierbar
- BLE-ComBox- und App-ready (erfordert je ein optionales BLE Modul und die Vigour Service-App zur Aktivierung und Einstellung)
- Installation wie konventioneller Einhebelmischer

**Batterie (extern):** 4x 1.5V Alkaline, handelsüblich, Lebensdauer bis zu 4 J.

**Netzbetrieb:** Steckernetzgerät 100-240VAC / 6VDC; 50-60Hz

**Netzvorbereitung:** für externe Stromversorgung (siehe Zubehör)

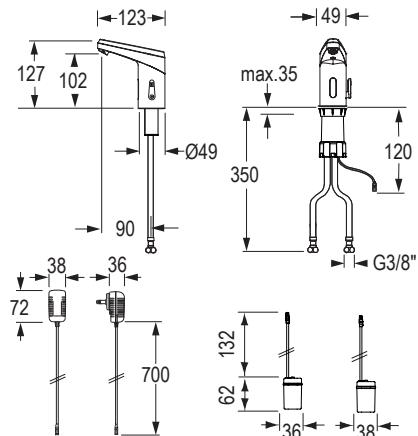

Bezeichnung	Strom	Ablaufgarnitur	Bestell-Nr.
<b>Vigour clivia plus Washtischarmatur DB10 mit IR-Sensor, mit Mischung, chrom</b>		ohne	<b>CLPEM6V</b>
		ohne	<b>CLPEM230V</b>

## Technische Daten:

- Betriebsdruck: 0,3 - 10 bar  
Durchflussmenge: ca. 6 l/Min. (3 bar)  
max. Wassertemp.: 80°C  
Strahlregler: M18x1, Luftbeimischung  
Druckschläuche: 2x DN6 35 cm  
Eckventilanschluss: G 3/8''  
Schmutzsiebe: 0,5 mm Maschenweite  
Sensorempfindlichkeit: permanent automatisch selbsteinmessend  
Wassernachlaufzeit: 1 Sek. (mit Touch-Taste 0-10 Sek. einstellbar)  
Dauer-Ein- und  
Hygienespülung-Laufzeit: 2 Min. (mit Touch-Taste 30 Sek.-20 Min. einstellbar)  
Kurz-Aus: 2 Min. (fixiert)  
RoHS: gemäss RoHS Richtlinie 2011/65/EU  
EMV: gemäss EMV Richtlinie 2014/30/EU  
Zulassung in Beantragung: DVGW

