

ADUXA MULTIKUPPLUNG NACH DIN EN 16397

PRODUKTBESCHREIBUNG

| Zur Verbindung unterschiedlicher glattwandiger Rohre gleicher Nennweite.

AUSFÜHRUNG


| Nach DIN EN 16397

MERKMALE UND EIGENSCHAFTEN

- | Erhältlich in den Nennweiten DN 100 bis DN 300
- | Eine Kupplung für min. 6 Anwendungen
- | Druckdicht bis 2,5 bar
- | Für kommunales Abwasser
- | Temperaturbeständig von -40° bis +120° C
- | CE Kennzeichnung CE15

NENNWEITEN

Artikel Nr.	Nennweite (DN)	Spannbereich (mm)	Profilbreite B (mm)
AXMK100	100	108-137	120
AXMK125	125	123-162	120
AXMK150	150	158-192	150
AXMK200	200	198-265	150
AXMK250	250	248-326	150
AXMK300	300	313-385	190

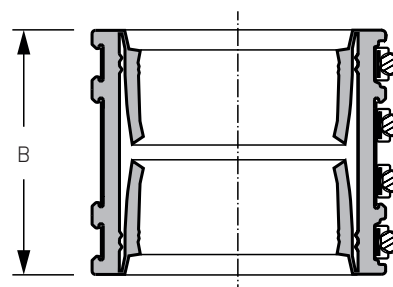

ADUXA MULTIKUPPLUNG NACH DIN EN 16397

KOMPONENTEN

- | Spannbänder aus Edelstahl 1.4301
- | Scherband aus Edelstahl 1.4301 DIN EN 10088-2
- | Dichtmanschette aus EPDM DIN EN 681-1

ANWENDUNGSBEISPIELE

Anwendungsbeispiel

STEINZEUG -- STEINZEUG

KG/PP
GFK
FZ/AZ
GGG
SML
PE

STEINZEUG

KG/PP
GFK
FZ/AZ
GGG
SML
PE

KG/PP
GFK
FZ/AZ
GGG
SML
PE

Varianten



Beide Ausgleichsringe abtrennen



Ausgleichsring links eingeklappt,
rechts abtrennen



Beide Ausgleichsringe einklappen