

ADUXA AUFSÄTZE FÜR STRASSENABLÄUFE

300×500 PULTFORM

AUSFÜHRUNG SCHLITZWEITE 16 MM
KLASSE C250 UND D400

MERKMALE UND EIGENSCHAFTEN


- | Rost aus Gusseisen
- | Rahmen aus Gusseisen
- | Naturbelassener Guss ohne Beschichtung
- | Schwere Ausführung ge. DIN 1229
- | Ausführung gem. DIN EN 124-2
- | Ausführung Klasse C 250 gem. DIN 19594
- | MPA-geprüft
- | Klasse C250 & D400
- | Mit dämpfender Einlage



ADUXA AUFSÄTZE FÜR STRASSENABLÄUFE 300×500 PULTFORM

AUSFÜHRUNG SCHLITZWEITE 16 MM
KLASSE C250 UND D400

AUSFÜHRUNG KLASSE C250

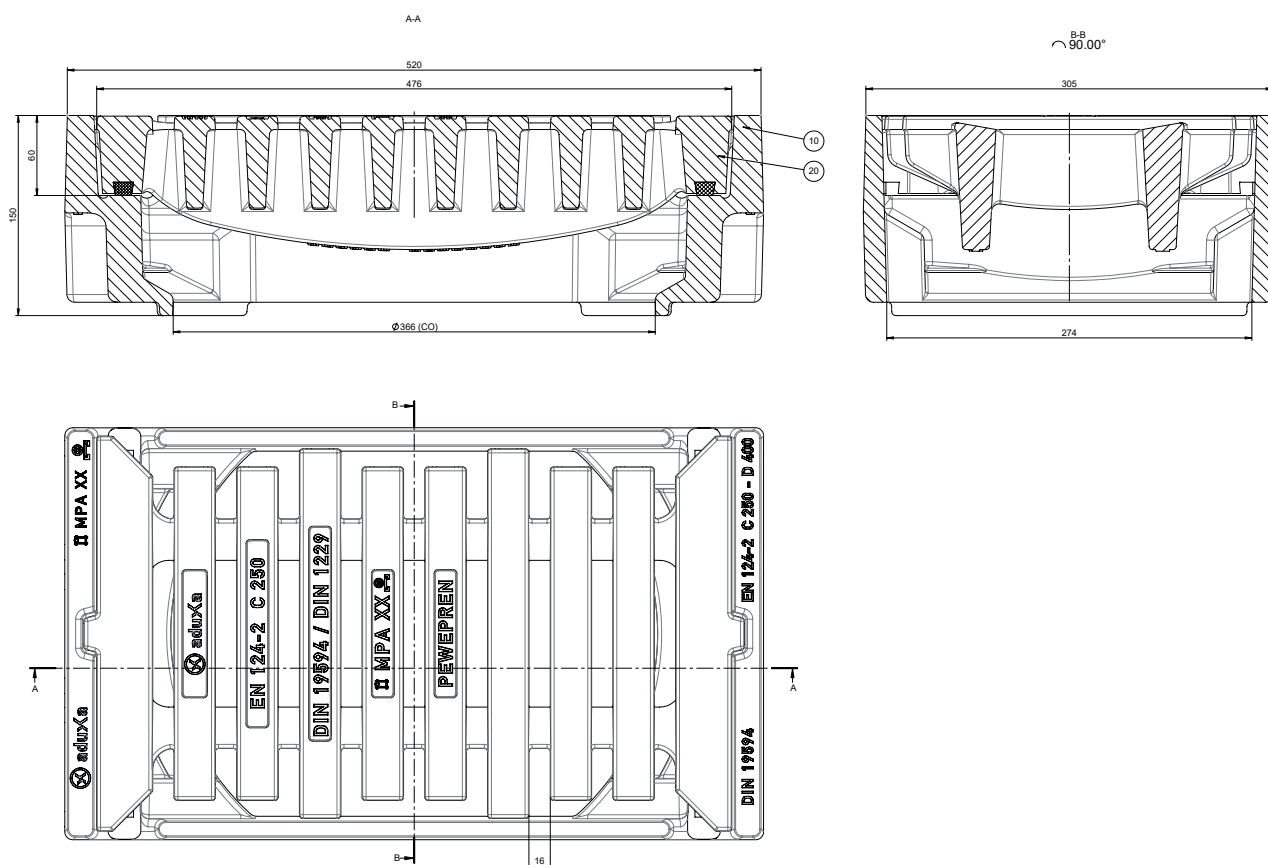


Artikelnummer	Nennmaß (mm)	Bauform	Klasse	Schlitzweite (mm)	dämpfende Einlage	Bauhöhe (mm)	Gewicht	EQS (cm ²)	Produktnormen
AXAGG3050CPE16	300×500	Pultform	C 250	16	ja	140	69 kg	390	DIN EN 124-2/ DIN 1229/ DIN 19594

ADUXA AUFSÄTZE FÜR STRASSENABFLÄUFE 300×500 PULTFORM

AUSFÜHRUNG SCHLITZWEITE 16 MM
KLASSE C250 UND D400

AUSFÜHRUNG KLASSE D400

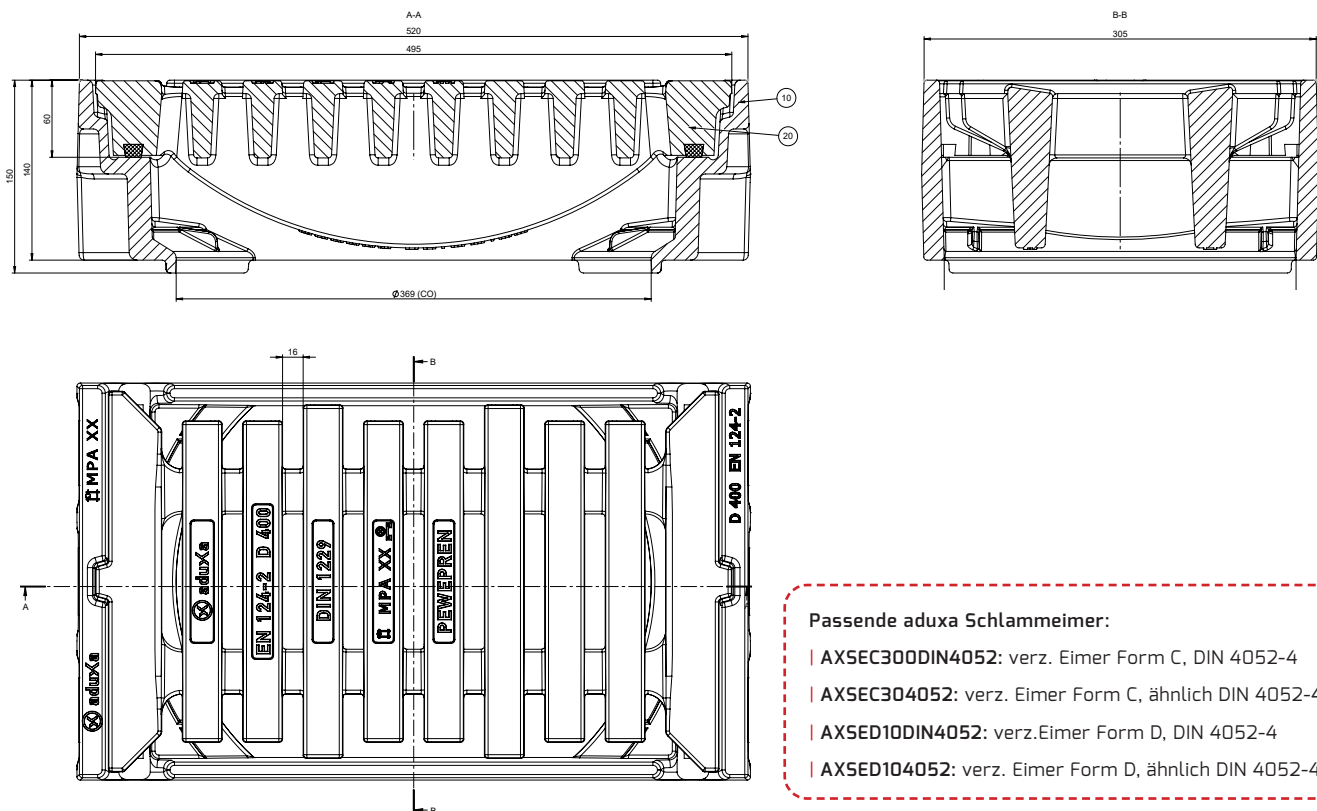

Artikelnummer	Nennmaß (mm)	Bauform	Klasse	Schlitzweite (mm)	dämpfende Einlage	Bauhöhe (mm)	Gewicht	EQS (cm ²)	Produktnormen
AXAGG3050DPE16	300×500	Pultform	D 400	16	ja	140	69 kg	440	DIN EN 124-2/ DIN 1229