


WC-STEUERUNG FERTIGBAUSET (NETZ, CODIERTES FUNKSIGNAL)

**WC-STEUERUNG VIS F. CODIERTES FUNKSIGNAL
FERTIGBAUSET NETZ 230V AC / 6V DC CONEL**

CVISWCFSSET23N

Die VIS WC-Steuerung codiertes Funksignal eignet sich für barrierefreies Bauen nach DIN 18040 und ist ein Fertigbauset für das Netz 230V AC/6V DC. Die WC-Spüleinrichtung von CONEL dient der manuellen Fernauslösung über Stützklappgriffe mit drahtlosem Funktaster und ist für UP-Spülkästen mit kleiner Revisionsöffnung (ab Baujahr 2014) gemacht: CC-121-S-FO-2V-2C und CC-150-S-UO-2V-2C

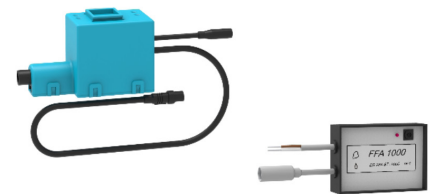

- / Niederspannungsmotor als Hebevorrichtung und Steuerelektronik mit Halterung
- / Funkempfangsbaustein
- / Netzgerät 230 V AV/6V DC mit UP-Dose und Leerrohr (1,7 m)
- / Parameter: automatische Intervallspülung werkseitig: 24h
- / potenzialfreier Ausgang
- / Belastbarkeit 42 V, 0,5 A
- / Impulsdauer 0,5 s
- / Schnellschluss Aufschaltung von bis zu 32 Funksendern möglich
- / zusätzliche Möglichkeit zur manuellen 1-Mengen-Spülung
- / Spülmengen je nach UP-Spülkasten-Modell 4,5 - 9 l
- / mit verwechslungssicheren Steckverbindungen
- / Netzgerät zur Montage außerhalb des UP-Spülkastens (die Distanz zwischen UP-Spülkasten und Netzteil max. 1,7 m)
- / Einstellmöglichkeiten am Niederspannungsmotor über Wartungs- und Service-Fernbedienung DO-5.1S (nicht im Lieferumfang): 0 - 108 h
- / Intervallspülung nach letzter elektronischer Auslösung in 12 h Schritten - Frequenz: 868,4 MHz (ISM Bereich, anmeldefrei, nicht gebührenpflichtig)
- / Übertragungssicherheit durch automatisches Codierungsverfahren
- / Leistung: < 5mW
- / Reichweite: 10 m
- / Umgebungstemperatur: -20 °C bis +65 °C,
- / Funkempfangsbaustein mit zusätzlichem Ausgang für frei verfügbare Funktion

HIER ZUM
PRODUKT:



WC-STEUERUNG FERTIGBAUSET (NETZ, CODIERTES FUNKSIGNAL)

WC-STEUERUNG VIS F. CODIERTES FUNKSIGNAL
FERTIGBAUSET NETZ 230V AC / 6V DC CONEL

CVISWCFSSET23N

TECHNISCHE DATEN

Min. Temperatur (°C)	-20
Max. Temperatur (°C)	65

HIER ZUM
PRODUKT:

