


ADUXA SCHACHTABDECKUNGEN KL. D400 LICHTWEITE 610 AUSFÜHRUNG MIT UND OHNE BELÜFTUNG

MERKMALE UND EIGENSCHAFTEN

- | Deckel und Rahmen aus Gusseisen/Beton
- | Naturbelassener Guss ohne Beschichtung
- | Deckel mit und ohne Belüftung
- | Ausführung gem. DIN EN 124-2/DIN 1229
- | Ausführung mit Lüftung gem. DIN 19584
- | Mit dämpfender Einlage
- | MPA geprüft
- | Klasse D 400
- | mit dämpfender Einlage

TECHNISCHE DATEN AUSFÜHRUNG STANDARD

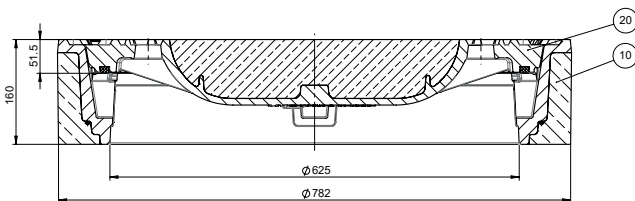

Passende aduxa Schlammeimer:

- | AX5FDIN1221S: verz. Schmutzfänger schwer, DIN 1221
- | AX5F1221S: verz. Schmutzfänger schwer, ähnlich DIN 1221
- | AX5F1221L: verz. Schmutzfänger leicht, ähnlich DIN 1221
- | AXRSF1221S: verz. Ringschmutzfänger schwer, ähnlich DIN 1221
- | AXRSF1221L: verz. Ringschmutzfänger leicht, ähnlich DIN 1221



Abbildung zeigt Abdeckung
Klasse D400, ohne Belüftung



Abbildung zeigt Abdeckung
Klasse D400, mit Belüftung

Artikelnummer	Nennmaß	Bauform	Belüftung	Bauhöhe	Gewicht	Produktnormen
AXSABG600DE	LW 610	rund	nein	160 mm	ca. 169 kg	DIN EN 124-2 DIN 1229
AXSABG600DLE	LW 610	rund	ja	160 mm	ca. 180 kg	DIN EN 124-2 DIN 1229 DIN 19584