


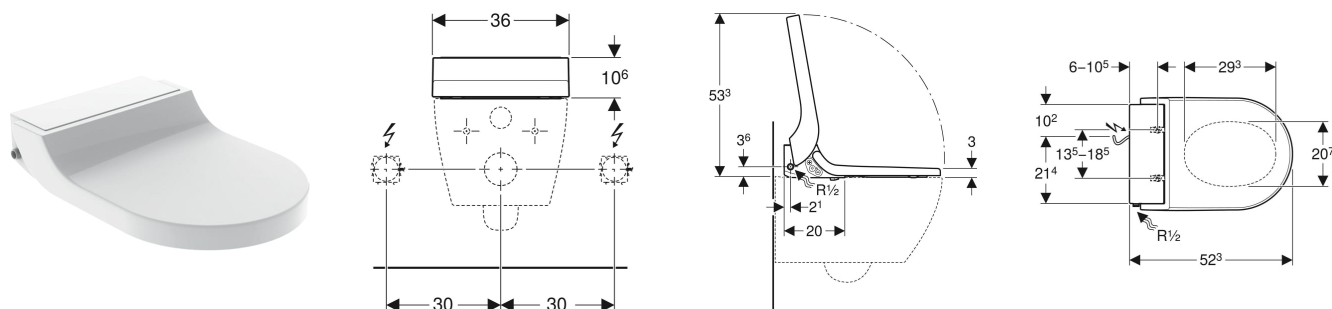

EIGENSCHAFTEN

- Warmwasserbereitung über Durchlauferhitzer
- Analdusche mit WhirlSpray-Duschtechnologie
- Duscharm mit Düse für Analbereich ausfahrbar
- Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar
- Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharms)
- Automatische Vor- und Nachreinigung der Dushdüse mit Frischwasser
- Entkalkungsprogramm
- WC-Sitzring und WC-Deckel mit Absenkautomatik
- WC-Deckel mit Soft-Stopp-Opening
- WC-Deckel mit QuickRelease-Funktion
- Funktionen über Fernbedienung auslösbar
- Wasseranschluss seitlich links
- Netzanschluss hinten, mit verdeckter Verlegungsmöglichkeit nach links oder rechts
- Netzkabel ablängbar
- Mit Geberit Home App kompatibel
- Temperatur des Duschwassers mit Geberit Home App einstellbar
- Durchlauferhitzer mit Geberit Home App deaktivierbar
- Duscharm mit Geberit Home App in fünf Stufen positionierbar
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IPX4
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Stand-by max.	0.5 W
Kabellänge	2 m
Fließdruck	0.5–10 bar
Betriebstemperatur	5–40 °C
Wassertemperatur	34–40 °C
Einstellbereich	
Wassertemperatur	37 °C
Werkseinstellung	
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	0.5 bar
Berechnungsdurchfluss	
Berechnungsdurchfluss	0.02 l/s
Duschkdauer	50 s
Belastung WC-Sitz max.	150 kg
Geruchsabsaugung	Nein
SoftOpening	Ja
Mit WC-Sitzring-Heizung	Nein
Mit Föhnfunktion	Nein

LIEFERUMFANG

- Panzerschlauch 3/8", mit Bogen 1/2"

- Spritzschutz
- Befestigungsmaterial
- Ausgleichspuffer für WC-Sitz / WC-Keramik
- Fernbedienung mit Wandhalter und Batterie CR2032
- Entkalkungsmittel 125 ml

ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN

- Wasseranschlusset

ZUBEHÖR

- Umbauset für Geberit AquaClean WC-Aufsätze
- Wandhalter klein, diebstahlsicher, für Geberit AquaClean Fernbedienungen (ab Baujahr 2024)

INFO

- Diesem Produkt liegt das Geberit AquaClean Entkalkungsmittel bei. Dieses Verbrauchsmaterial enthält klassifizierte Gefahrstoffe. Hinweise und Maßnahmen zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen sind unter www.geberit.com aufgeführt.
- Wasseranschlusset gemäß Einbausituation wählen
- Nicht geeignet für Personen mit hohem Gewicht oder stark bewegungseingeschränkte Personen (z.B. Rollstuhlfahrer)
- Empfohlene WC-Keramiken für Aufsätze siehe AquaClean Technikteil

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B cm	H cm	T cm	Schutzklasse	Leistungsaufnahme W	QuickRelease-Funktion
146.070.11.1	Designabdeckung: weiß / glänzend, WC-Aufsatz: weiß	36	10.6	52.3	I	2000	Ja, nur WC-Deckel