



**“Vom Bad bis zum Wohnraum, der Designheizkörper
ARIANNA Tandem V von Cordivari ist bestens geeignet”**

ARIANNA VERTIKAL



EN 442-1
HEIZKÖRPER UND KONVEKTOREN

GARANTIE
5 JAHRE

NEUHEIT



archiproducts
DESIGN AWARDS
WINNER 2017

GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2019

Maximaler Betriebsdruck: 8 bar

Maximale Betriebstemperatur: 110° C

Funktion: Warmwasser-Betrieb

Anschlüsse: N° 2 x G 1/2" IG unten - 1 x G 1/8" IG oben für Entlüftung

Material:

- Horizontale Sammelröhre Ø 30 mm aus Stahl, lackiert.
- Vertikale Heizröhre Ø 38 mm aus Stahl lackiert.

Montageset:

Aufhängungen, Entlüftungsventil, Sechskantschlüssel, Dübel und Schrauben für die Befestigung auf kompakten Wände oder Mauerziegeln, Montageanleitung.

Verpackung:

Der Heizkörper wird in Schrumpffolie verpackt und in einer Kartonschachtel zugestellt.

Lackierung:

Zweischichtlackierung gem. DIN 55900 Teil 1 und Teil 2, Grundierung, Pulverbeschichtung (EPS), emissionsfrei auch im Heizbetrieb.

Farben:


Standardfarbe ist RAL 9016 Verkehrsweiss - F03 Metal Antracite - F15 Metal Sparkling Black - F07 Silver Effect. Andere farben Aufpreis von 30%. Sehen Sie bitte die Farbtabelle.

STANDARD ANSCHLÜSSE




Einrohrsystem nicht möglich.


- ▶ Vorlauf < Entlüftung
- ◁ Rücklauf BH Bauhöhe
- Muffe 20x15 mm
- I Blind
- I Nabenabstand BL Baulänge

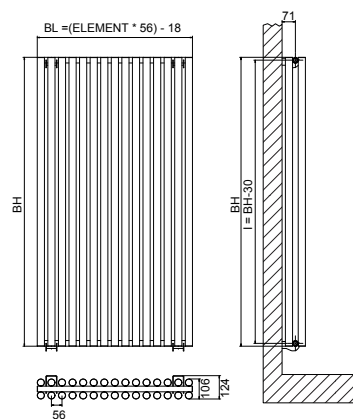

Abmessungen für Ventile
Typ Kristal von Cordivari



FARBEN

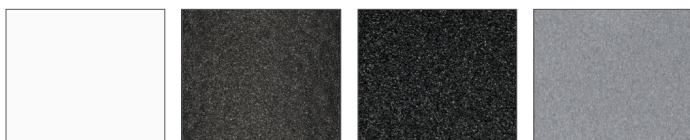

RAL 9016 - R02
VERKEHRSWEISS

F03
METAL ANTRACITE

F15
METAL SPARKLING BLACK

F07
SILVER EFFECT

Anzahl Glieder	BH [mm]	BL [mm]	KBN RAL 9016 VERKEHRSWEISS	KBN F03 METAL ANTRACITE	KBN F15 METAL SPARKLING BLACK	KBN F07 SILVER EFFECT
6	1830	318	ARIATV18031WE	ARIATV18031MA	ARIATV18031SG	ARIATV18031SE
7	1830	374	ARIATV18037WE	ARIATV18037MA	ARIATV18037SG	ARIATV18037SE
8	1830	430	ARIATV18043WE	ARIATV18043MA	ARIATV18043SG	ARIATV18043SE
9	1830	486	ARIATV18048WE	ARIATV18048MA	ARIATV18048SG	ARIATV18048SE
10	1830	542	ARIATV18054WE	ARIATV18054MA	ARIATV18054SG	ARIATV18054SE
11	1830	598	ARIATV18059WE	ARIATV18059MA	ARIATV18059SG	ARIATV18059SE
12	1830	654	ARIATV18065WE	ARIATV18065MA	ARIATV18065SG	ARIATV18065SE
13	1830	710	ARIATV18071WE	ARIATV18071MA	ARIATV18071SG	ARIATV18071SE
14	1830	766	ARIATV18076WE	ARIATV18076MA	ARIATV18076SG	ARIATV18076SE
15	1830	822	ARIATV18082WE	ARIATV18082MA	ARIATV18082SG	ARIATV18082SE
6	2030	318	ARIATV20031WE	ARIATV20031MA	ARIATV20031SG	ARIATV20031SE
7	2030	374	ARIATV20037WE	ARIATV20037MA	ARIATV20037SG	ARIATV20037SE
8	2030	430	ARIATV20043WE	ARIATV20043MA	ARIATV20043SG	ARIATV20043SE
9	2030	486	ARIATV20048WE	ARIATV20048MA	ARIATV20048SG	ARIATV20048SE
10	2030	542	ARIATV20054WE	ARIATV20054MA	ARIATV20054SG	ARIATV20054SE
11	2030	598	ARIATV20059WE	ARIATV20059MA	ARIATV20059SG	ARIATV20059SE
12	2030	654	ARIATV20065WE	ARIATV20065MA	ARIATV20065SG	ARIATV20065SE
13	2030	710	ARIATV20071WE	ARIATV20071MA	ARIATV20071SG	ARIATV20071SE
14	2030	766	ARIATV20076WE	ARIATV20076MA	ARIATV20076SG	ARIATV20076SE
15	2030	822	ARIATV20082WE	ARIATV20082MA	ARIATV20082SG	ARIATV20082SE

Bei anderen Farben ändert sich die KBN und Artikelnummer - Aufpreis für KBN SF +30% (laut Farbkarte).

Anzahl Glieder	Leergewicht [kg]	Inhalt pro Glied [l]	Normwärme leistung nach EN 442	
			Watt $\Delta t = 50^\circ \text{K}$	Exponent n
6	25	22	1249	1,298
7	29	26	1457	1,298
8	33	30	1655	1,298
9	37	33	1874	1,298
10	41	37	2082	1,298
11	45	41	2290	1,298
12	49	44	2498	1,298
13	53	48	2706	1,298
14	58	52	2915	1,298
15	62	56	3123	1,298
6	27	25	1406	1,2992
7	32	29	1641	1,2992
8	36	33	1875	1,2992
9	41	37	2110	1,2992
10	45	41	2344	1,2992
11	50	45	2579	1,2992
12	55	49	2813	1,2992
13	59	53	3047	1,2992
14	64	57	3282	1,2992
15	68	62	3516	1,2992

Für andere Wärmeleistungen als $\Delta t = 50^\circ \text{K}$

Gewünschte Wärmeleistung = Wärmeleistung bei 50°C X (gewünschte $\Delta t/50$)ⁿ

