



QGCFRWLED15

Trinnity LED Feuchtraumleuchte

TRILED FRW 28/40W 4000K
CRI<80 IP65

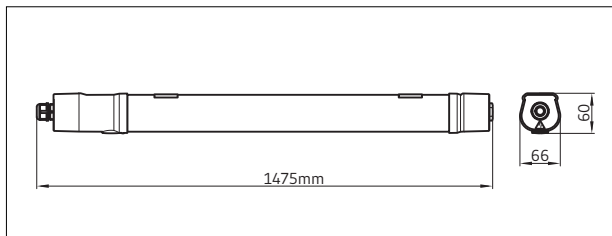

LICHTVERTEILUNG

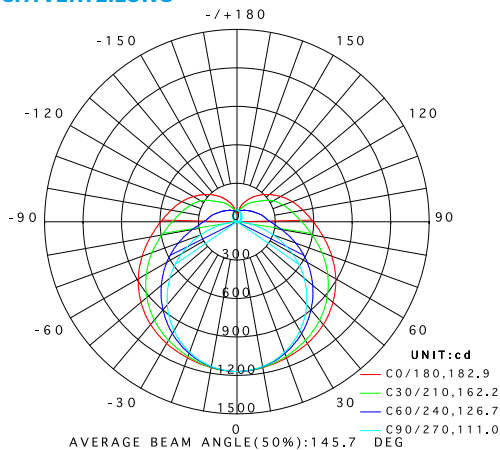

PRODUKTMERKMALE & KENNDATEN

Leistungsaufnahme	28 / 40W
Systemlichtstrom	4480 / 6400lm
Betriebsspannung	AC 220-240V , 50/60Hz
Betriebsstrom	0,174A
dimmbar	nein
Systemwirkungsgrad	160lm/W
Farbwiedergabe	CRI≥80
Ausstrahlungswinkel	150°
LED	SMD
Umgebungstemperatur	-20 - +40°C
Lifetime bei ta≤25°C	50.000hrs (L80)
Powerfactor	≥0,9
Pst LM	≤ 1
SVM	≤0,5
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65

ENEC Zeichen	ja
D- Zeichen	ja
IK08	ja
CE	ja

Material	Polycarbonat
Diffusor	Opal
Länge	1475mm
Breite	66mm
Höhe	60mm
Gewicht	0,8kg
Garantie	3 Jahre

Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle
der Energieeffizienzklasse:

This luminaire contains a light source of
the Energy efficiency class:



QGCFRWLED15



Nr. der Leistungserklärung
18TR-004



Produced for:
GC Großhandels Contor GmbH
Altenwall 6
28195 Bremen

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten.

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Stand November 2021