


PRODUKTDATENBLATT

LEITUNGSSCHUTZSCHALTER C-CHARAKTERISTIK 10KA 1POL. UND 3 POL.




Maßzeichnung 1-polige Version, 3-polig in der Breite abweichend

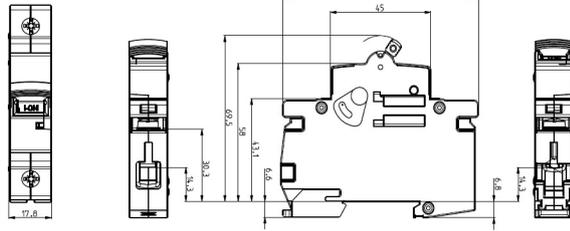

- IP20
- Umgebungstemperatur von -40C° und +70C°
- Lagertemperatur von -60C° und +70C°
- Montageart: Tragschiene 35 mm
- plombierbar
- Maße 3 polig (B x H x T) 54,4 x 88 x 69,5
- VDE Zertifizierung
- Maße 1 polig (B x H x T) 17,8 x 88 x 69,5

PRODUKTMERKMALE

Auslösecharakteristik	C
Anzahl Pole	1 polig und 3 polig
Bemessungsschaltvermögen	10kA
Spannungsart	AC
Bemessungsspannung	240/415V
Min. Bemessungsspannung	12V AC/DC
Bemessungsfrequenz	50/60Hz
Widerstehende Bemessungsspannung Uimp	6kV
Isolationsspannung	500V
Klemmen	1.....25qmm, min 1,4Nm bis max. 2,5Nm
Anschlußart - Phasenschiene	Gabel
Normen	IEC/EN 60898-1, IEC 60947-2, VDE0641-11

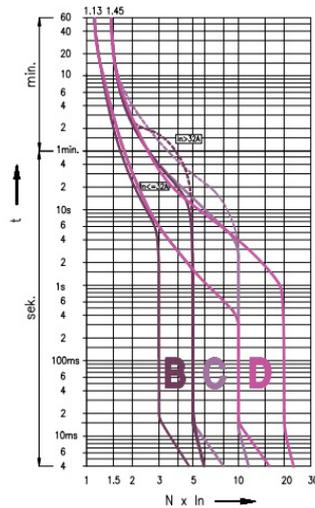

BEZEICHNUNG	KBN
TECGET Leitungsschutzschalter C6 1polig	QTGLSC6110KA
TECGET Leitungsschutzschalter C10 1polig	QTGLSC10110KA
TECGET Leitungsschutzschalter C13 1polig	QTGLSC13110KA
TECGET Leitungsschutzschalter C16 1polig	QTGLSC16110KA
TECGET Leitungsschutzschalter C20 1polig	QTGLSC20110KA
TECGET Leitungsschutzschalter C25 1 polig	QTGLSC25110KA
TECGET Leitungsschutzschalter C32 1 polig	QTGLSC32110KA
TECGET Leitungsschutzschalter C40 1 polig	QTGLSC40110KA
TECGET Leitungsschutzschalter C50 1 polig	QTGLSC50110KA
TECGET Leitungsschutzschalter C63 1 polig	QTGLSC63110KA
TECGET Leitungsschutzschalter C6 3 polig	QTGLSC6310KA
TECGET Leitungsschutzschalter C10 3 polig	QTGLSC10310KA
TECGET Leitungsschutzschalter C13 3 polig	QTGLSC13310KA
TECGET Leitungsschutzschalter C16 3 polig	QTGLSC16310KA
TECGET Leitungsschutzschalter C20 3 polig	QTGLSC20310KA
TECGET Leitungsschutzschalter C25 3 polig	QTGLSC25310KA
TECGET Leitungsschutzschalter C32 3 polig	QTGLSC32310KA
TECGET Leitungsschutzschalter C40 3 polig	QTGLSC40310KA
TECGET Leitungsschutzschalter C50 3 polig	QTGLSC50310KA
TECGET Leitungsschutzschalter C63 3 polig	QTGLSC63310KA

