


PRODUKT-DATENBLATT

PHASENSCHIENEN 10 mm²

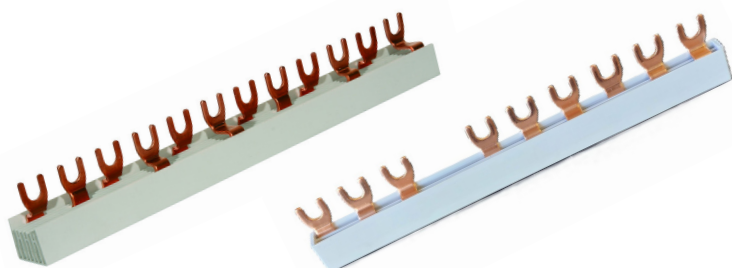

KBN: QGCPSG312N QGCPSG3FI6N QGCPSG3FILSN
 QGCPSG357N QGCPSG3FI8N QGCPSS312N
 QGCPSG3FI6 QGCPSG3FILS QGCPSS357N

Technische Daten

Anwendung	Sammelschienensystem zur Verdrahtung von LS-, FI-, und ähnlichen Schaltgeräten der Installationstechnik, z.B. für Installations Kleinverteiler und Zählerplätze gem. VDE 0603
Normen/Vorschriften	EN 61439-1 / VDE 0660, Teil 600, Juni 20 12 Niederspannungs Schaltgerätekombinationen
Leistungsanschluss	Über isolierte Anschlussklemmen Anschluss über Installationsschaltgerät mit Doppelklemme
Anzahl der Anschlüsse	max. 57, kundenseitiges Kürzen zulässig
Stromtragfähigkeit	63 A bei Seiteneinspeisung 100 A bei Mitteneinspeisung
Nennspannung	400V
Isolationsspannung	500 V mehrpolig (Luft und Kriechstrecken werden auf Basis der besonderen Profilgeometrie auch beim kundenseitigen Kürzen eingehalten) 1000 V einpolig <i>*Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 2 (z.B. Verteilereinbau)</i>
Kupferquerschnitt	10 mm ²
Isolierwerkstoff	PC/ABS, flammgeschützt
Berührungsschutz	IP 20, fingersicher (bei sachgerechter Montage!)
Sicherheit	Ecken gerundet
Umwelt	Alle Werkstoffe und ein gesetzte Verfahren RoHS-konform
Zubehör	Anschlussklemmen, Endkappen, Einspeiseblöcke