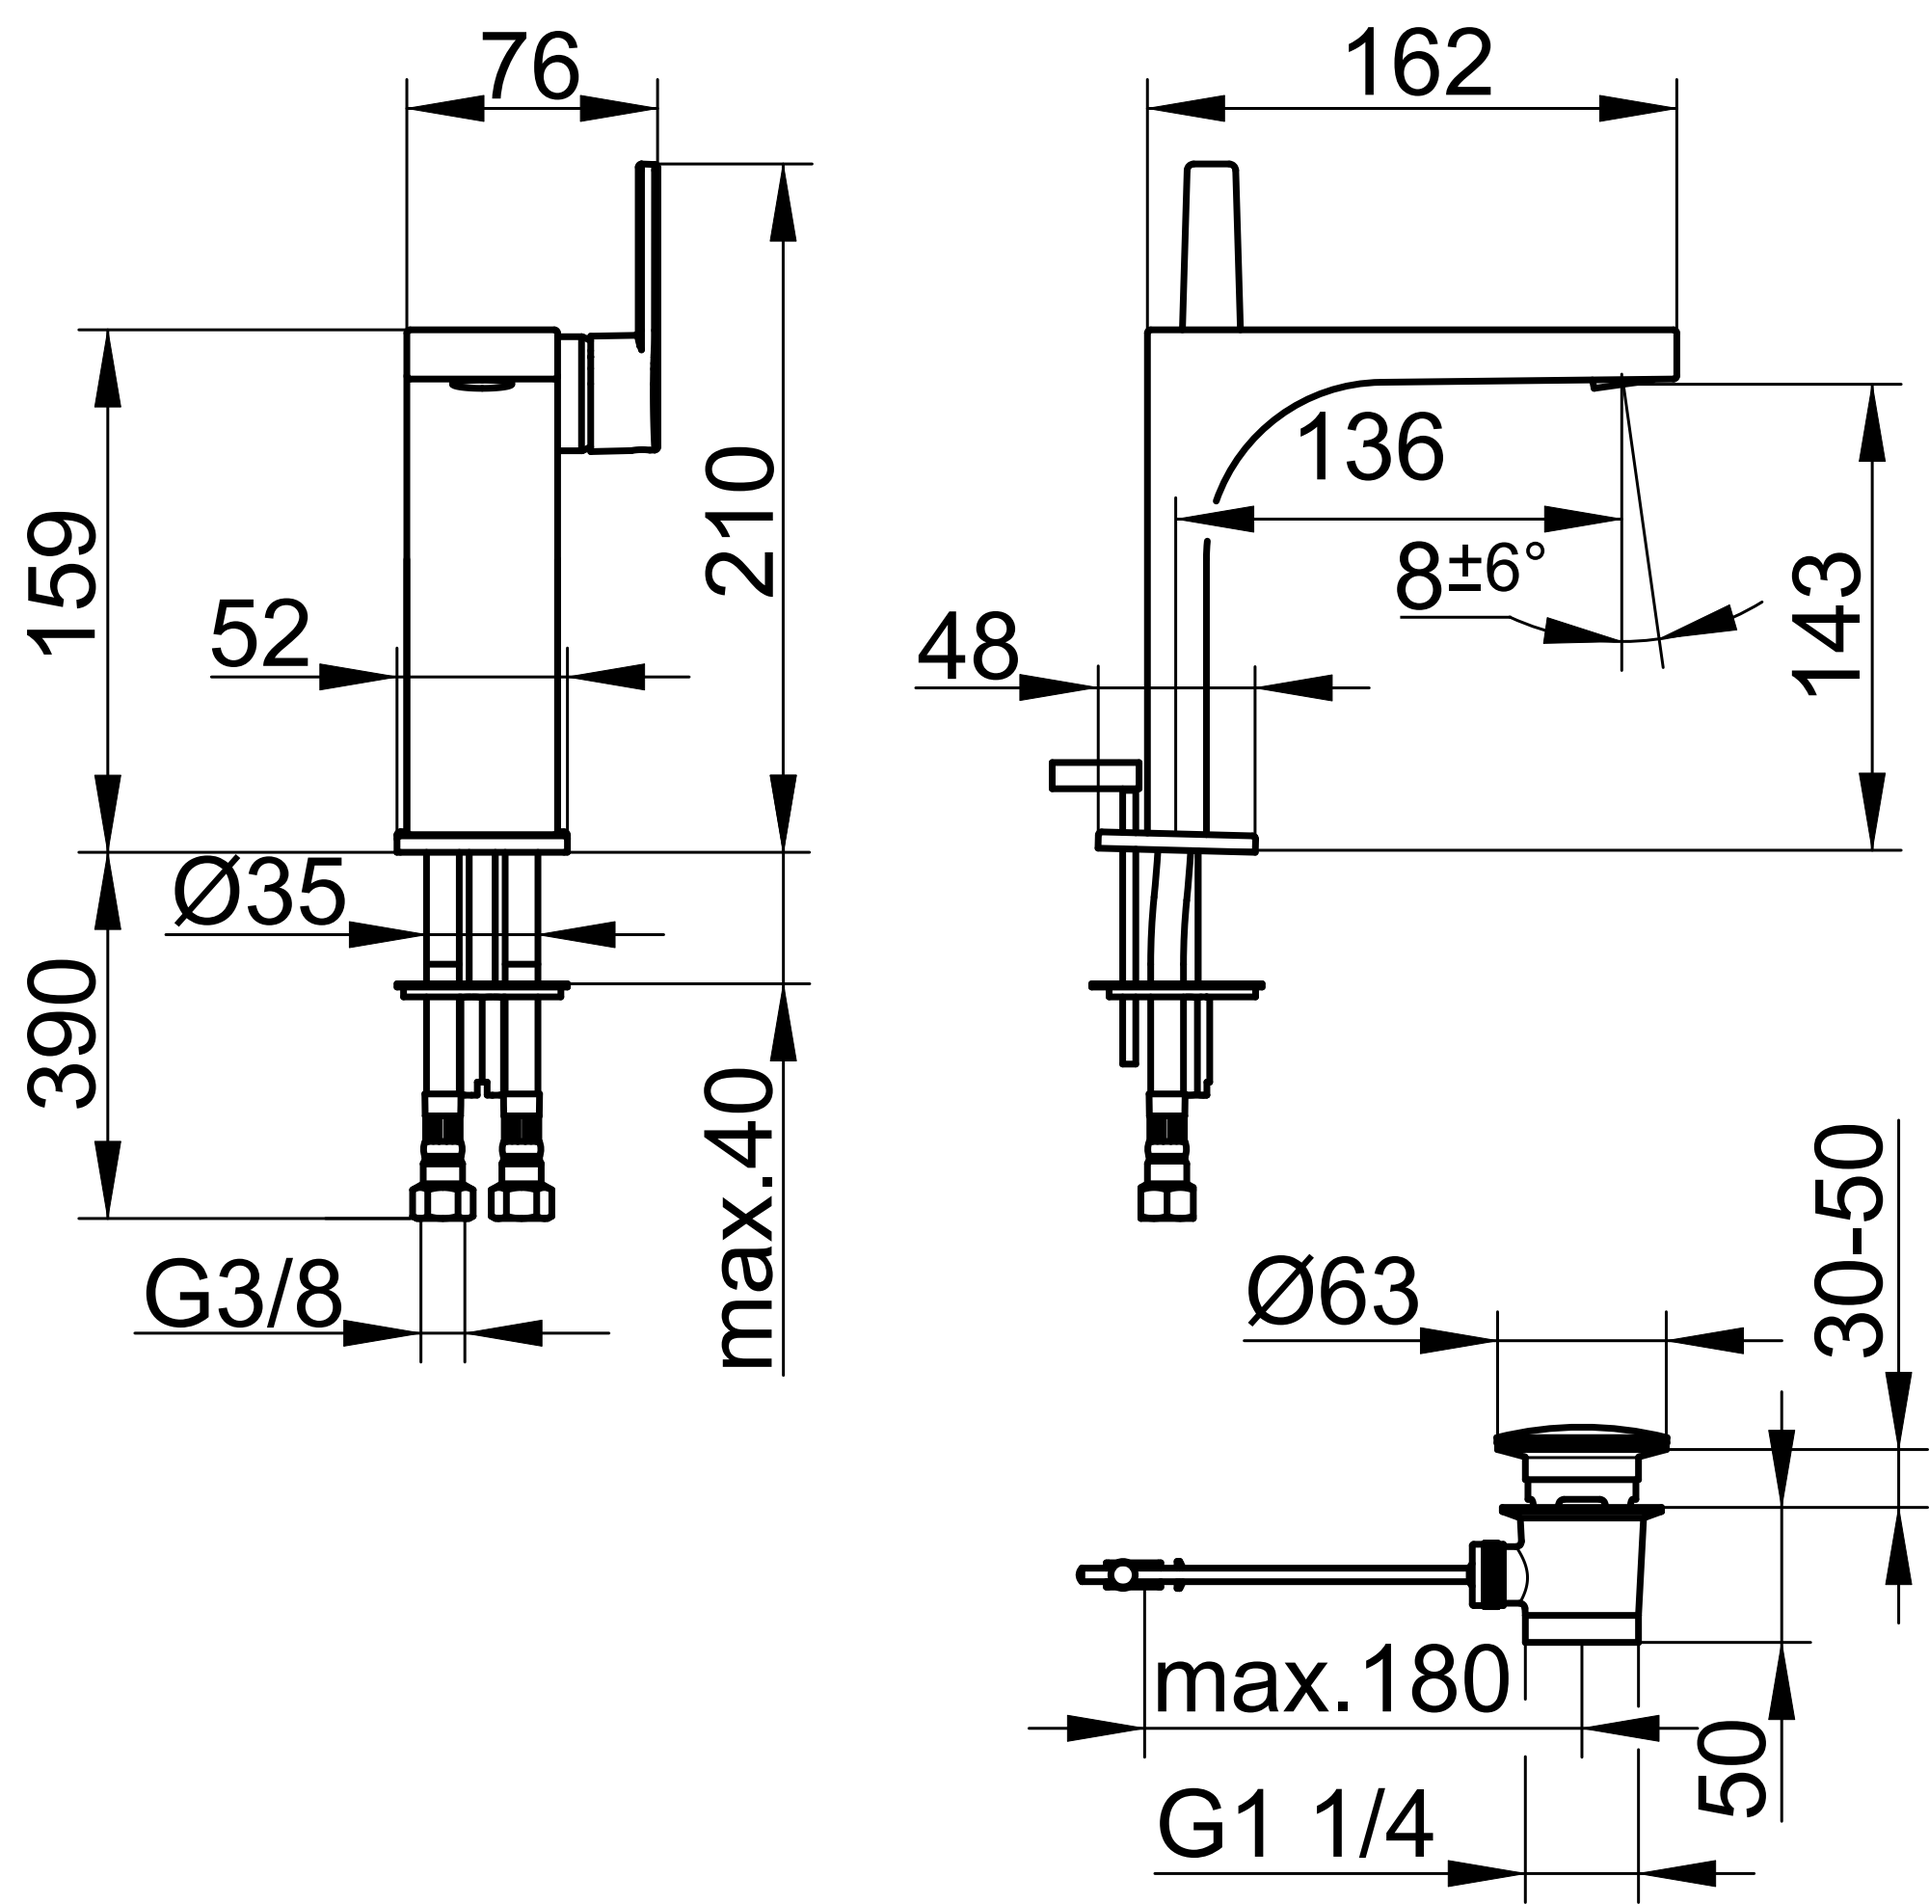
76
159
210
52
Ø35
390
max.40
G3/8
162
136
8±6°
48
143
Ø63
30-50
max.180
50
G1 1/4