



LADDER

960 ↑ × 500 ↔ ZS | Farbe: noble brown








LADDER

1320↑ × 500↔ SX | Farbe: Metallic Grey
Handtuchhalter Ladder, Bright Copper






VERFÜGBARE GRÖSSEN:

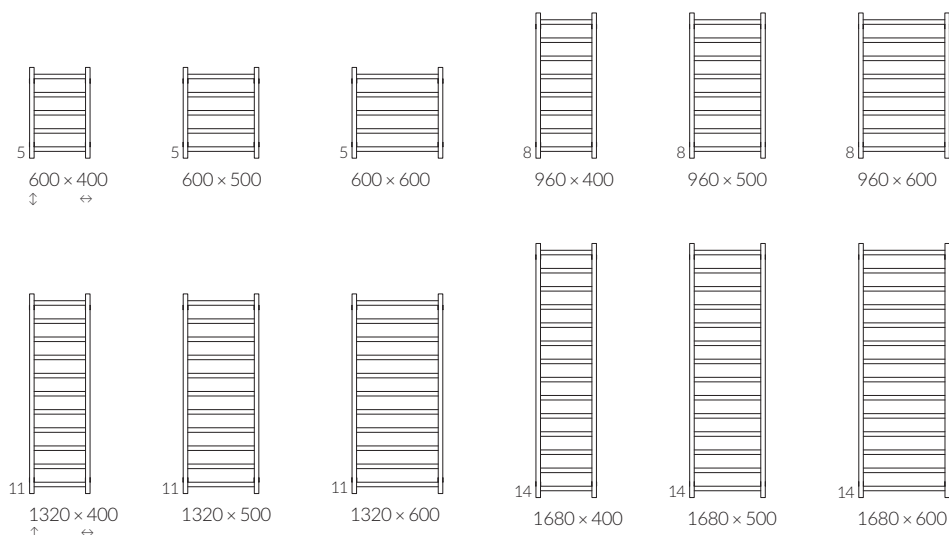

HEIZKÖRPER ZUM ANSCHLUSS AN ZENTRALHEIZUNG / HEIZKÖRPER ZUM ANSCHLUSS AN ZENTRALHEIZUNG MIT HEIZPATRONE:

ANSCHLUSSTYPEN:



Betriebsdruck: 800 kPa

Maximale Betriebstemperatur: 95°C

A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	C1 [mm]	C2 [mm]	75 65 20°C [W]	55 45 20°C [W]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm³]	 [kg]	Artikelnummer
600	400	50	370	195	105	200	370	420	90	2,35	4,22	WGLDA060040
600	500	50	470	228	123	200	470	420	90	2,71	4,90	WGLDA060050
600	600	50	570	261	140	300	570	420	90	3,07	5,57	WGLDA060060
960	400	50	370	312	167	300	370	780	90	3,76	6,62	WGLDA096040
960	500	50	470	364	195	400	470	780	90	4,34	7,69	WGLDA096050
960	600	50	570	416	223	400	570	780	90	4,91	8,76	WGLDA096060
1320	400	50	370	429	229	400	370	1140	90	5,17	9,01	WGLDA132040
1320	500	50	470	501	267	600	470	1140	90	5,96	10,48	WGLDA132050
1320	600	50	570	573	306	600	570	1140	90	6,76	11,96	WGLDA132060
1680	400	50	370	546	290	600	370	1500	90	6,58	11,39	WGLDA168040
1680	500	50	470	638	339	600	470	1500	90	7,59	13,27	WGLDA168050
1680	600	50	570	730	388	800	570	1500	90	8,60	15,16	WGLDA168060

ELEKTRO-HEIZKÖRPER:


ANSCHLUSSTYPEN:





A↑ [mm]	B↔ [mm]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm³]	 [kg]	Artikelnummer
600	400	200	370	420	90	2,35	6,12	WLLDA060040
600	500	200	470	420	90	2,71	7,10	WLLDA060050
600	600	300	570	420	90	3,07	8,06	WLLDA060060
960	400	300	370	780	90	3,76	9,67	WLLDA096040
960	500	400	470	780	90	4,34	11,21	WLLDA096050
960	600	400	570	780	90	4,91	12,74	WLLDA096060
1320	400	400	370	1140	90	5,17	13,20	WLLDA132040
1320	500	600	470	1140	90	5,96	15,31	WLLDA132050
1320	600	600	570	1140	90	6,76	17,44	WLLDA132060
1680	400	600	370	1500	90	6,58	16,72	WLLDA168040
1680	500	600	470	1500	90	7,59	19,42	WLLDA168050
1680	600	800	570	1500	90	8,60	22,13	WLLDA168060

TECHNISCHE ZEICHNUNG:

SX

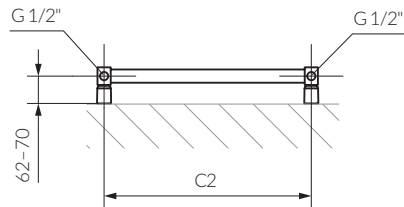


ZS

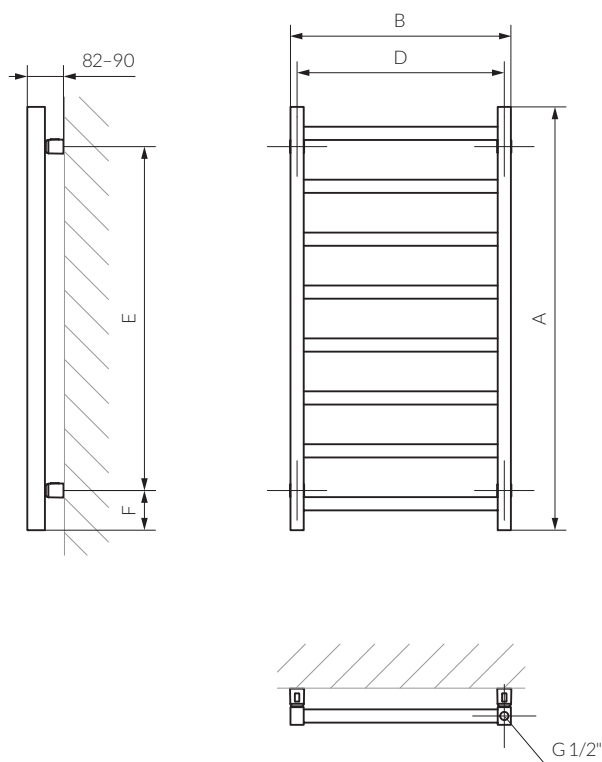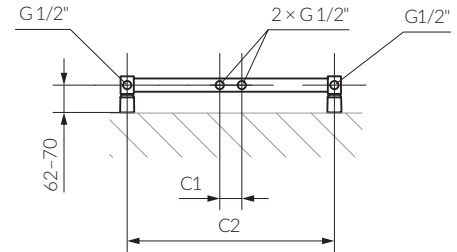


A - Höhe B - Breite C1-C2 - Anschlussabstand D - horizontaler Wandhalterungsabstand E - Vertikaler Wandhalterungsabstand F - Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors


Kollektor:



Rohr:



E8



E1

