PRODUKTDATENBLATT QTGWD440900

Wand- und Deckenleuchten WDB 1200 SC linear

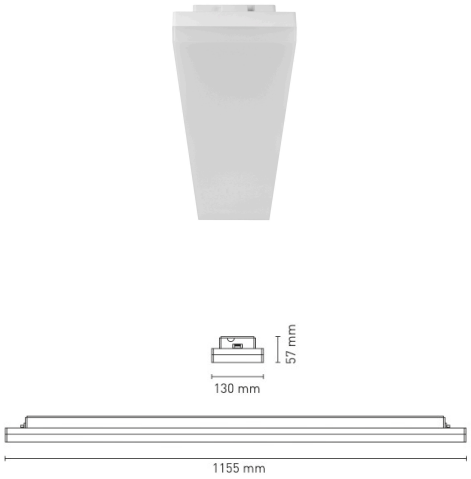

PRODUKTMERKMALE & KENNDATEN

Geeignet für	Deckenmontage, Wandmontage
Gehäuse	Polykarbonat
Farbe	weiß
Montageart	Anbau
Anschlussleistung	23 W - 40 W | voreinstellbar
Farbtemperatur [K]	2900 K | 4000 K | 5900 K | voreinstellbar
Bemessungslichtstrom	3471 lm - 6036 lm
Lichtausbeute	150,00 lm/W
Betriebswirkungsgrad	1
Farbwiedergabeindex CRI	>90
UGR	≤ 25
Farbtoleranz	SDCM ≤4
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	ta -20 °C bis 35 °C
mittlere Lebensdauer	50000 h L80 | B10 (25 °C)
Anschlussart	Steckklemme
Art der Dimmung	schalt-/dimmbar abhängig von Konverter
Elektrische Ausführung	mit externem Betriebsgerät

Höhe/Tiefe	57,00 mm
Außenmaße	1155 mm x 130 mm
Artikelgewicht netto	2,0350 kg

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Leuchtenkörper: LED Wand-und Deckenleuchte in flacher rechteckiger Bauform. Leuchtengehäuse aus Polykarbonat, weiß (ähnlich RAL9003) mit Opal-Diffusor für blendfreie, gleichmäßige Ausleuchtung. LED - SMD Technologie auf Metallkernplatine zur guten Wärmeableitung, Die Farbtemperatur 2900, 4000 oder 5900K ist durch einen Schiebeschalter auf der Rückseite der Leuchte – vor Montage- einstellbar. Farbwiedergabe CRI 90. Leuchten Lichtstrom 3471- 6036lm abhängig von Farbtemperatur und Leistung. Maße: L=1155 mm, B= 130mm, Höhe 57 mm. Gewicht:2,72kg. In Kombination mit Geräteträger: Schlagfestigkeit IK10, Schutzart IP54, Schutzklasse II, Produktlebensdauer 50.000h (L80 | B10). CE-Kennzeichnung. Hinweis: zur Montage und Betrieb ist ein Geräteträger (Versorgungseinheit) erforderlich!Dieser ist in Version: schaltbar DIP-Switch 23/28/33/40W oder dimmbar Dali-2 42W verfügbar.Die Kombination ist ENEC- Zertifiziert

Zubehör: QTGWD440920 WDB1200 SC Geräteträger 23-40W DIP-Switch 230V ws , QTGWD440930 WDB1200 SC Geräteträger 40W DALI 230V ws

Normkonform gemäß: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 62471, EN 62493, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547

Geräteträger (Versorgungseinheit)

Zum Betrieb ist ein Geräteträger (Versorgungseinheit) erforderlich! QTGWD440920 schaltbar DIP-Switch 23/28/35/40W , QTGWD440930 dimmbar Dali-2 40W

LICHTVERTEILUNG



ENERGIEEFFIZIENZ

Die Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse:

5 JAHRE

CE

18

CW
NW
WW

CRI >90

IP54

DIP-SWITCH
4
3
2
1

DALI

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten.
Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.