


Profile

Produkte



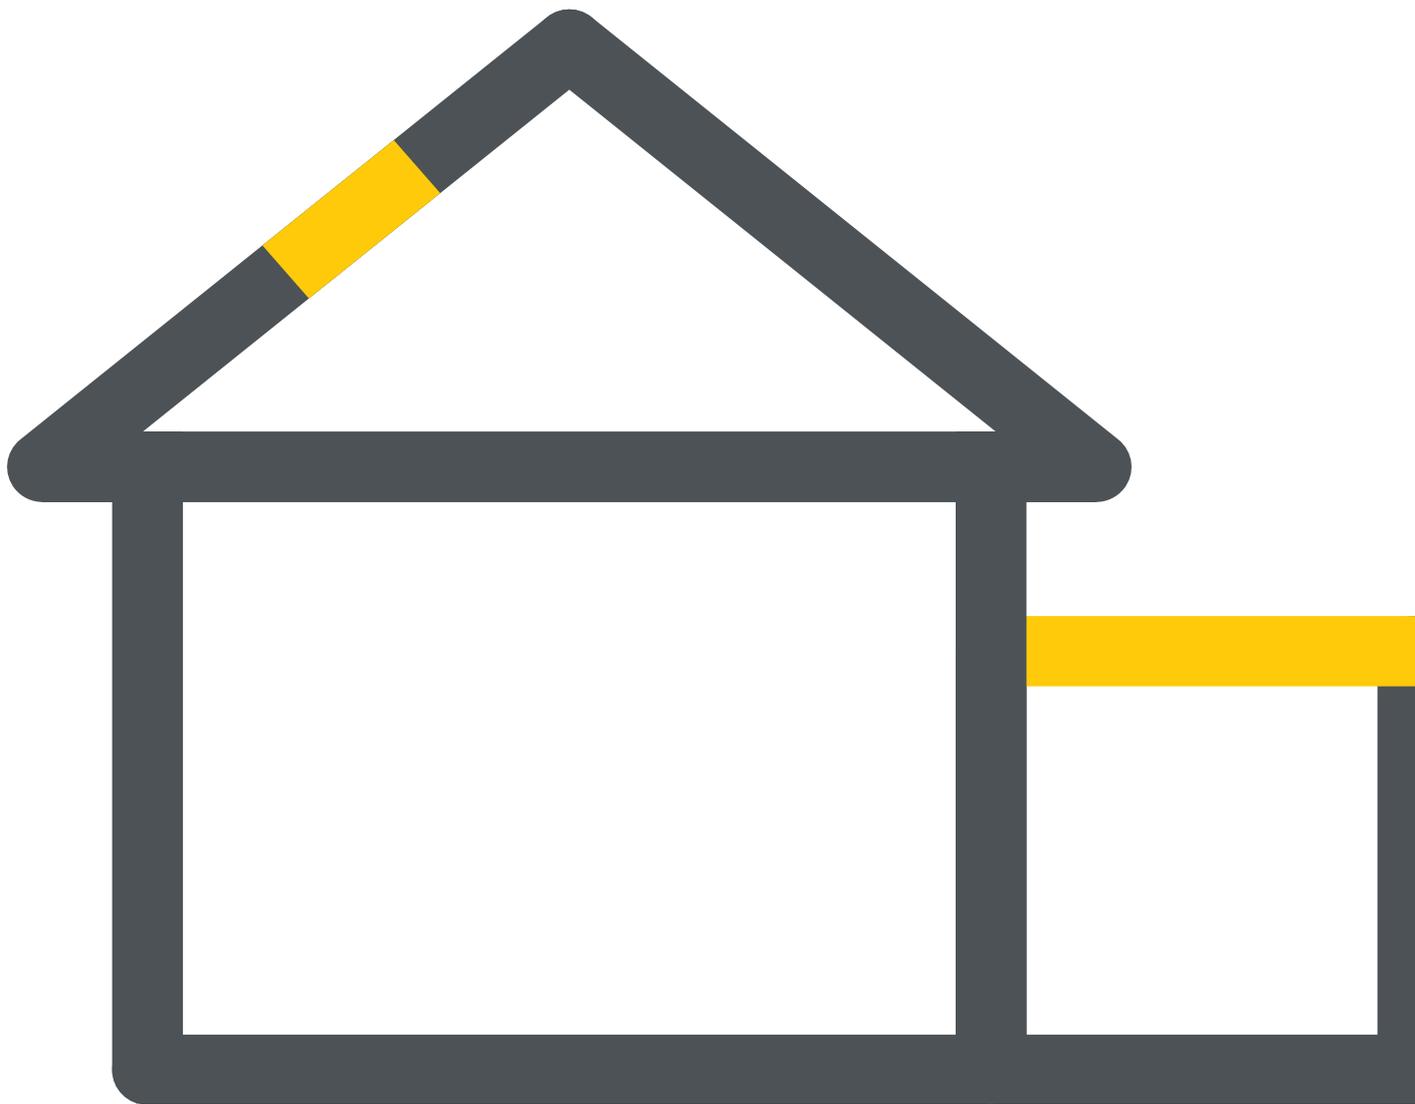

cantus

Flachdachabschlussprofile



Beschreibung

Das Poesis Flachdachabschlussprofil wird benötigt, um klassische Flachdächer (Carports o.ä.) vor Witterungseinflüssen, wie z.B. Durchfeuchtung und Verschmutzung, zu schützen und gleichzeitig einen optisch ansprechenden Abschluss des Dachrands zu schaffen.

Material

Bewährtes Material: Aluminium stranggepresst AlMgSi 0,5.

Aluminium hat sich aufgrund seiner günstigen physikalischen Eigenschaften, wie geringes Gewicht, Korrosionsbeständigkeit, hohe Festigkeit und Recyclingfähigkeit, am Markt durchgesetzt.


Vorteile

- + Technisch und optisch eine hochwertige Lösung für Flachdach-Randabschlüsse
- + Leichte Montage
- + Vielfältige Anschlussmöglichkeiten von Bitumenschweiß- und Kunststoffdichtbahnen
- + Korrosionsbeständiges und leichtes Material



Jetzt auch in anthrazit lieferbar.

Profil

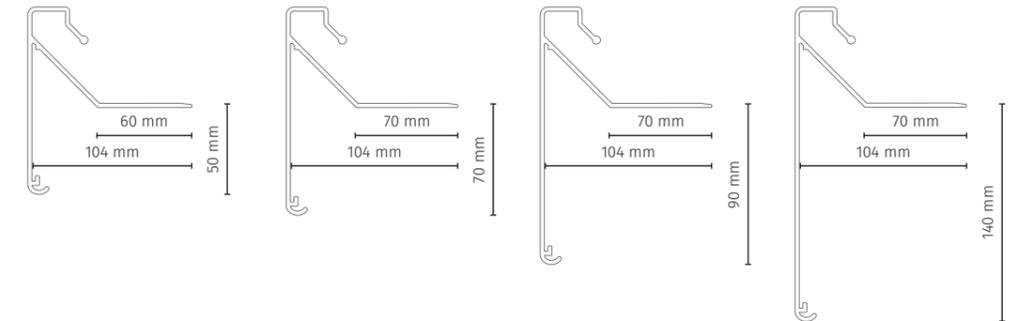

Modell/KBN	AFDP100P AFD100P	AFDP130P AFD130P	AFDP150P AFD150P	AFDP200P AFD200P
Bauhöhe	100 mm	130 mm	150 mm	200 mm
Lieferlänge	5.000 mm	5.000 mm	5.000 mm	5.000 mm
Lochung	7 × 15 mm	7 × 15 mm	7 × 15 mm	7 × 15 mm
Gewicht/m	ca. 1.173 g/m	ca. 1.289 g/m	ca. 1.749 g/m	ca. 2.208 g/m
VPE	Stange = 5 m Palette = 100 m	Stange = 5 m Palette = 100 m	Stange = 5 m Palette = 50 m	Stange = 5 m Palette = 30 m



Profil-Set

Bestehend aus: Flachdachabschlussprofil, Alu-Stoßverbinder und Alu-Klemmschiene



KBN	AFD100P	AFD130P	AFD150P	AFD200P
Bauhöhe	100 mm	130 mm	150 mm	200 mm
Lieferlänge	5.000 mm	5.000 mm	5.000 mm	5.000 mm

Poesis Cantus Flachdachabschluss-Profil

mit Speier



KBN	AFDPSPEIER100	AFDPSPEIER130	AFDPSPEIER150	AFDPSPEIER200
Bauhöhe	100 mm	130 mm	150 mm	200 mm
Lieferlänge	1.000 mm	1.000 mm	1.000 mm	1.000 mm

Stoßverbinder



KBN	AFDPSV100P	AFDPSV130P	AFDPSV150P	AFDPSV200P
Bauhöhe	100 mm	130 mm	150 mm	200 mm

Klemmprofile



KBN	AFDPKSP	AFDPKSWP
Beschreibung	400 mm	für Innenecken / für Außenecken

Alu-Innenecke

Maße: 330 x 330 mm, 90 Grad



KBN	AFDPWI100P	AFDPWI130P	AFDPWI150P	AFDPWI200P
Bauhöhe	100 mm	130 mm	150 mm	200 mm

Alu-Außenecke

Maße: 225 x 225 mm, 90 Grad



KBN	AFDPWA100P	AFDPWA130P	AFDPWA150P	AFDPWA200P
Blendhöhe	100 mm	130 mm	150 mm	200 mm



Wandanschlussschiene

für Steil- und Flachdach



Anwendung

- Steildach
- Flachdach


Verarbeitungshinweis

Bei der Montage der Poesis Wandanschlussschiene AWAP60 wird die Schiene mit Edelstahlschrauben (Spenglerschrauben, inkl. Unterlegscheibe und Dichtung) und Dübeln im Mauerwerk verschraubt. Die notwendigen Befestigungslöcher sind bereits im Profil vorhanden (Abstand 193 mm). Mit dauerelastischer, säurefreier Dichtungsmasse (z. B. Poesis tenax) wird anschließend der obere verbleibende Spalt zum Mauerwerk abgespritzt (ausgefugt).

Vorteile

- + Vielseitig und flexibel anwendbar: Dach, Wand, Schornstein etc.
- + Korrosionsbeständig, langlebig ohne zusätzlichen Korrosionsschutz
- + Leicht
- + Hohe Biegesteifigkeit, dadurch: hoher Anpressdruck, hohe Sicherheit
- + Einfach und schnell montierbar
- + Vollständig recycelbar
- + Wird ergänzt durch Dichtungsmasse Poesis tenax

Profil

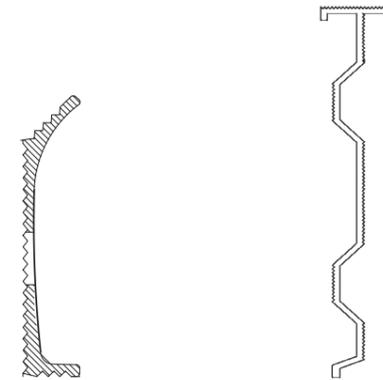

Modell/KBN	AWAP	AWAP60
Bauhöhe	ca. 43 mm	ca. 60 mm
Lieferlänge	3.000 mm	3.000 mm
Lochart	Rundloch 8 mm	Rundloch 8 mm
Lochabstand	193 mm	193 mm
Gewicht/m	ca. 210 g/m	ca. 170 g/m



Profile

www.poesis.de

Poesis GmbH

Altenwall 6 / 28195 Bremen
Telefon: +49 421 430 580 80
info@poesis.de