


Konverter Geräteträger (Versorgungseinheit)

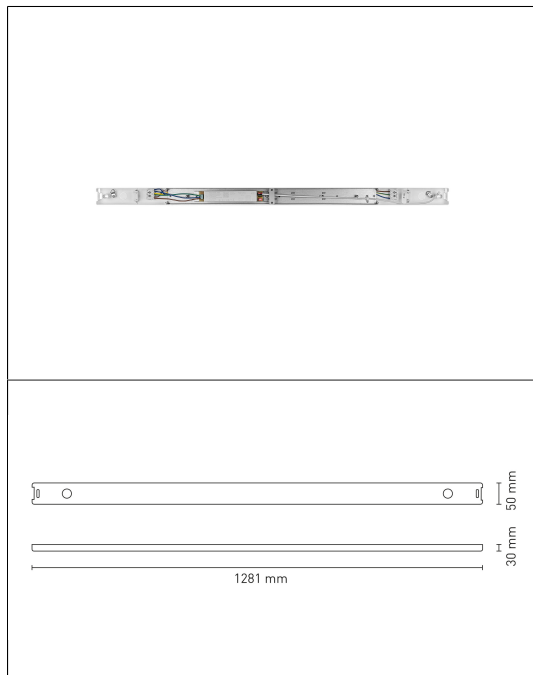

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Geräteträger schaltbar DIP-Switch ,erforderlich für Leuchtenkörper WDB1200 SC LED Wand- und Deckenleuchte in flacher rechteckiger Bauform.230V 50/60 Hz. Die Leistung ist auf 24 ,33 , 40 oder 48 Watt vor Montage einstellbar. Anschlussart 3-polige Steckklemme. Farbe weiß (ähnlich RAL 9003) , Zwei seitliche Schnellverschlüsse im Leuchtengehäuse dienen zur werkzeuglosen Befestigung des Geräteträgers. Maße: L=1281 mm, B= 50mm, Höhe 30 mm. Gewicht: 0,8kg. Die Kombination mit Leuchtenkörper: Schlagfestigkeit IK10, Schutzart IP54, Schutzklasse II, Produktlebensdauer 50.000h (L80 | B10). CE-Kennzeichnung. ENEC zertifiziert.

Normkonform gemäß: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547, EN 62384, EN 61347-1, EN 61347-2-13

PRODUKTMERKMALE & KENNDATEN

Voreinstellbarer Betrieb	150 - 300mA	
Eingangsspannung AC	220 – 240 V (50/60 Hz)	
Gehäuse	Kunststoff	
Bestromung	Ausgangsspannung	Leistung
150 mA	160 V	24 W
200 mA	160 V	32 W
250 mA	160 V	40 W
300 mA	160 V	48 W
Effizienz	≥ 90 %	
Anschluss primär	Klemme max. 1,5 mm²	
Anschluss sekundär	Zuleitung und Steckverbinder	
Max. Ripple	≤ 5 %	
Flimmer-Messgröße Pst LM	≤ 1	
Messgröße für Stroboskop Effekte SVM	≤ 0,4	
Klirrfaktor (THD)	≤ 20 %	
Leistungsfaktor	> 0,95	
Dimmbar	nicht dimmbar	
Umgebungstemperatur	ta -20 °C bis 35 °C tc 75 °C	
mittlere Lebensdauer	50000 h	
Artikelgewicht netto	0,8000 kg	
Länge	1281,00 mm	
Breite	50,00 mm	
Höhe/Tiefe	30,00 mm	
Einschaltstrom	18A 466µs	
Anschluss Zuleitung mit Absicherung B16 – max.	18 Stck.	
Anschluss Zuleitung mit Absicherung C16 – max.	30 Stck.	

