



EAN: 4057304015786

static.hansa.com/5793217133



- öffentliche & halböffentliche Bereiche, Industrie, Öffentlicher Wohnungsbau
- Einhebelmischer, Fertigmontageset
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Matt-Schwarz
- Feststehender Auslauf, Auslaufprofil, gezogen
- Integrierter Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Pinhebel
- Kürzbar, Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
- Rosette rund



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **7.8 l/min**

Technische Eigenschaften


Warmwasserversorgung **max. +80°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Ausladung **160-225 mm**
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **AA**
 Werkstoff **Messing**

Vorschriften


EN Standard **EN 817**
 Geräuschkategorie **I (ISO3822)**

Zulassungen und Deklarationen

DVGW **DW-6512CS0518**
 ABP **PA-IX 38408/IO**
 Konformitätserklärung **DoC**

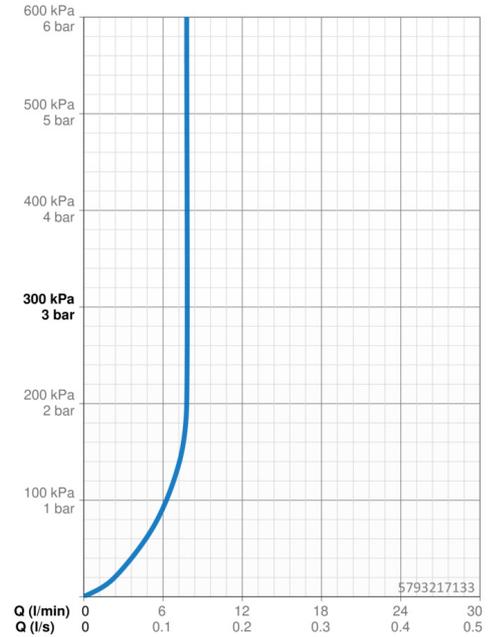

Ersatzteile

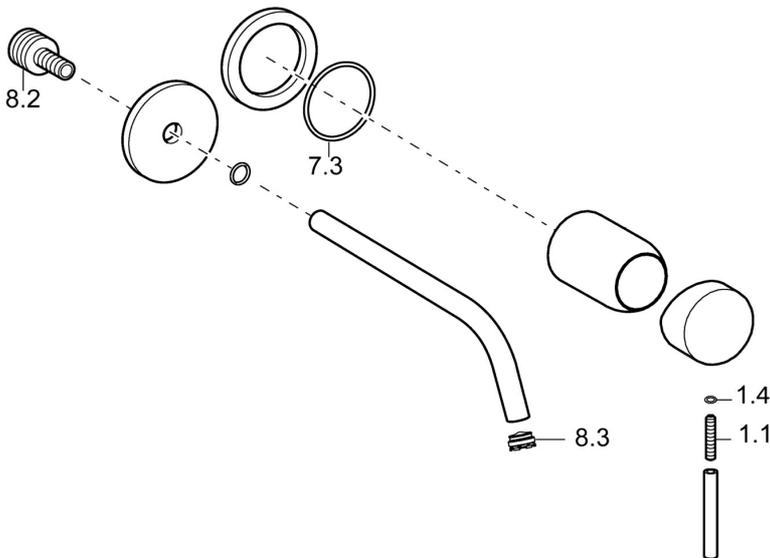

SP5793217133

	Name	Art.-Nr.
1.1	Schraube, M5x25, SW 2,5	59913099
1.4	O-Ring, d 3x1.5	59913100
7.3	O-Ring, 42x2	59913173
8.2	Anschlussnippel, M15x1,5xG1/2, SW 8	59913241
8.3	Luftsprudler, CACHE M16.5x1 HC	59913243
8.4	Schlüssel für Luftsprudler, M16.5x1	59913242
N.I.	Verlängerungssatz, 20 mm	59913136