


VIGOUR derby plus Elektronikarmaturen für Spültisch



VIGOUR IR-Spültischarmatur Hybrid GC11, derby plus mit Mischung, verchromt

Hybrid Küchenarmatur mit Einhebelmischer und berührungsloser IR-Sensor-Auslösung:

- robustes Metallgehäuse poliert
- Infrarot-Sensorik mit Nahfeld-/Fernfeld-Umschaltung, Mikroprozessor-Elektronik
- patentierte Keramikkartusche ermöglicht berührungslosen Wasserbezug auch bei geschlossenem Hebel
- mechanisch 300° Schwenkbereich
- Auslösebereich für Elektronikfunktionen einstellbar (Werkseinstellung 90°) (z.Bsp. für Überlaufschutz bei automatischer Hygienespülung)
- funktionssicheres Magnetventil und Strahlregler
- Warm- und Kaltwasseranschluss mit flexiblen Druckschläuchen
- Rückschlagventile und Schmutzsiebe (eingebaut)
- Temperatur über Mischkartusche frei wählbar
- Heisswassersperre einstellbar
- Kurz-Aus (Reinigung) und Dauer-Ein (Befüllen) mit Touch-Taste auslösbar
- Dauer-Ein- und Hygienespülung-Laufzeit mit Touch-Taste einstellbar
- Wassernachlaufzeit, Sensorempfindlichkeit mit Touch-Taste einstellbar
- 12-, 24- oder 48-Stunden-Hygienespülung mit Touch-Taste aktivierbar
- BLE-ComBox- und App-ready (erfordert ein optionales BLE Modul und die VIGOUR Service-App für Einstellungen)

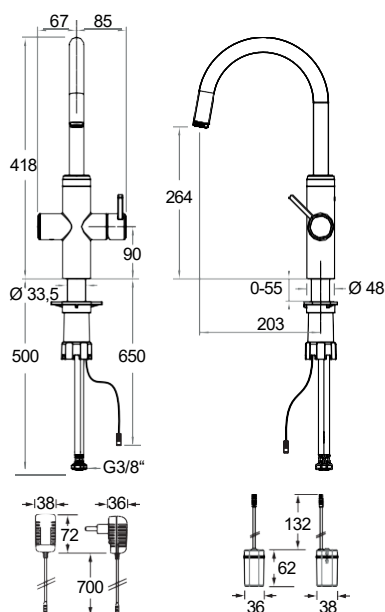

Bezeichnung	Strom	Ablaufgarnitur	Bestell-Nr.
VIGOUR derby plus Spültischarmatur Hybrid GC11 mit IR-Sensor, mit Mischung, chrom		ohne	DEPESHY6VN
		ohne	DEPESHY230VN

Technische Daten:

Betriebsdruck:	0,3 - 10 bar
Durchflussmenge:	ca. 7,4 l/Min. (3 bar)
max. Wassertemp.:	80°C
Strahlregler:	Insert Cascade M24x1
Druckschläuche:	2x DN6 50 cm
Eckventilanschluss:	G 3/8''
Schmutzsiebe:	0,5 mm Maschenweite
Sensorempfindlichkeit:	permanent automatisch selbsteinmessend
Wassernachlaufzeit:	1 Sek. (mit Touch-Taste 0-10 Sek. einstellbar)
Dauer-Ein- und Hygienespülung-Laufzeit:	2 Min. (mit Touch-Taste 30 Sek.-20 Min. einstellbar)
Kurz-Aus:	2 Min. (fixiert)
RoHS:	gemäß RoHS Richtlinie 2011/65/EU
EMV:	gemäß EMV Richtlinie 2014/30/EU
Zulassungen:	LGA, CE, erteilt DVGW in Beantragung

