

PRODUKTDATENBLATT


WC-ELEMENT VIS PURE

VIS PURE WC-ELEMENT MIT WANDHALTER UND BETÄTIGUNGSPLATTE IN WEISS

CVISPWCTSETWE

Das VIS *pure* WC-Element von CONEL ist ein hochwertiges Vorwandelement mit Wandhalterung und passender Betätigungsplatte in weiß und eignet sich ideal für moderne Badinstallationen; nicht zuletzt wegen seines dezenten, zeitlosen Designs.

- / für Trockenbau
- / zum Einbau auf dem Rohfußboden
- / zum Einbau vor Massivwand
- / zum Einbau in Leichtbau-Ständerwand
- / für 2-Mengenspülung
- / Verstellbereich Füße Rohfußboden bis OKFFB: 0 – 200 mm mit mittlerer Revisionsöffnung
- / Betätigung von vorn
- / selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion
- / 4 Befestigungspunkte
- / komplett vormontiert
- / minimale Bautiefe 130 mm
- / gegen Schwitzwasser vollisolierter UP-Spülkasten (CC-121-M-FO-2V-L)
- / 1-teiliges Eckventil R ½
- / Spülmenge stufenlos einstellbar
- / Bauschutzkasten für Revisionsöffnung kürzbar
- Betätigungsplatte M 806, weiß-alpin
- / Stockschräuben M 10, Länge: 200 mm
- / UP-Spülkasten CC-121-M-FO-2V-L
- / selbsttragendes, pulverbeschichtetes WC-Element
- / Bauschutzkasten kürzbar
- / Füllventil Armaturengruppe I
- / 1-teiliges Eckventil R ½
- / PE-WC-Anschlussbogen 90° DN 90 (d:90)/DN 100 (d: 110) dreifach verstellbar mit Bauschutz
- / Bauschutzstopfen für Spülrohr
- / Anschluss- und Befestigungsmaterial

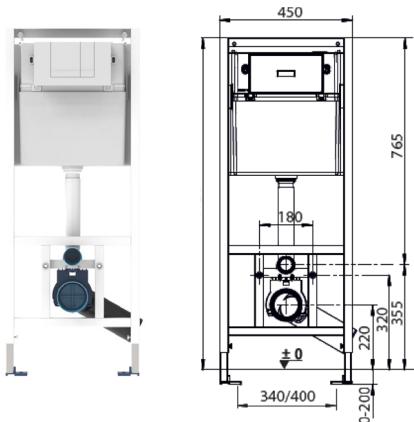

HIER ZUM
PRODUKT:



PRODUKTDATENBLATT

WC-ELEMENT VIS PURE

VIS PURE WC-ELEMENT MIT WANDHALTER UND BETÄTIGUNGSPLATTE
IN WEISS

CVISPWCTSETWE

TECHNISCHE DATEN

Fließdruck	10–1000 kPa
Mindestfließdruck	50 kPa
Werkseinstellung Spülmenge	6 und 3 l
Einstellbereich große Spülmenge	7,5–4 l
Einstellbereich kleine Spülmenge	4–2 l
Berechnungsdurchfluss	0,12 l/s

HIER ZUM
PRODUKT:

