


Abdichtung/Beschichtung

Produkte



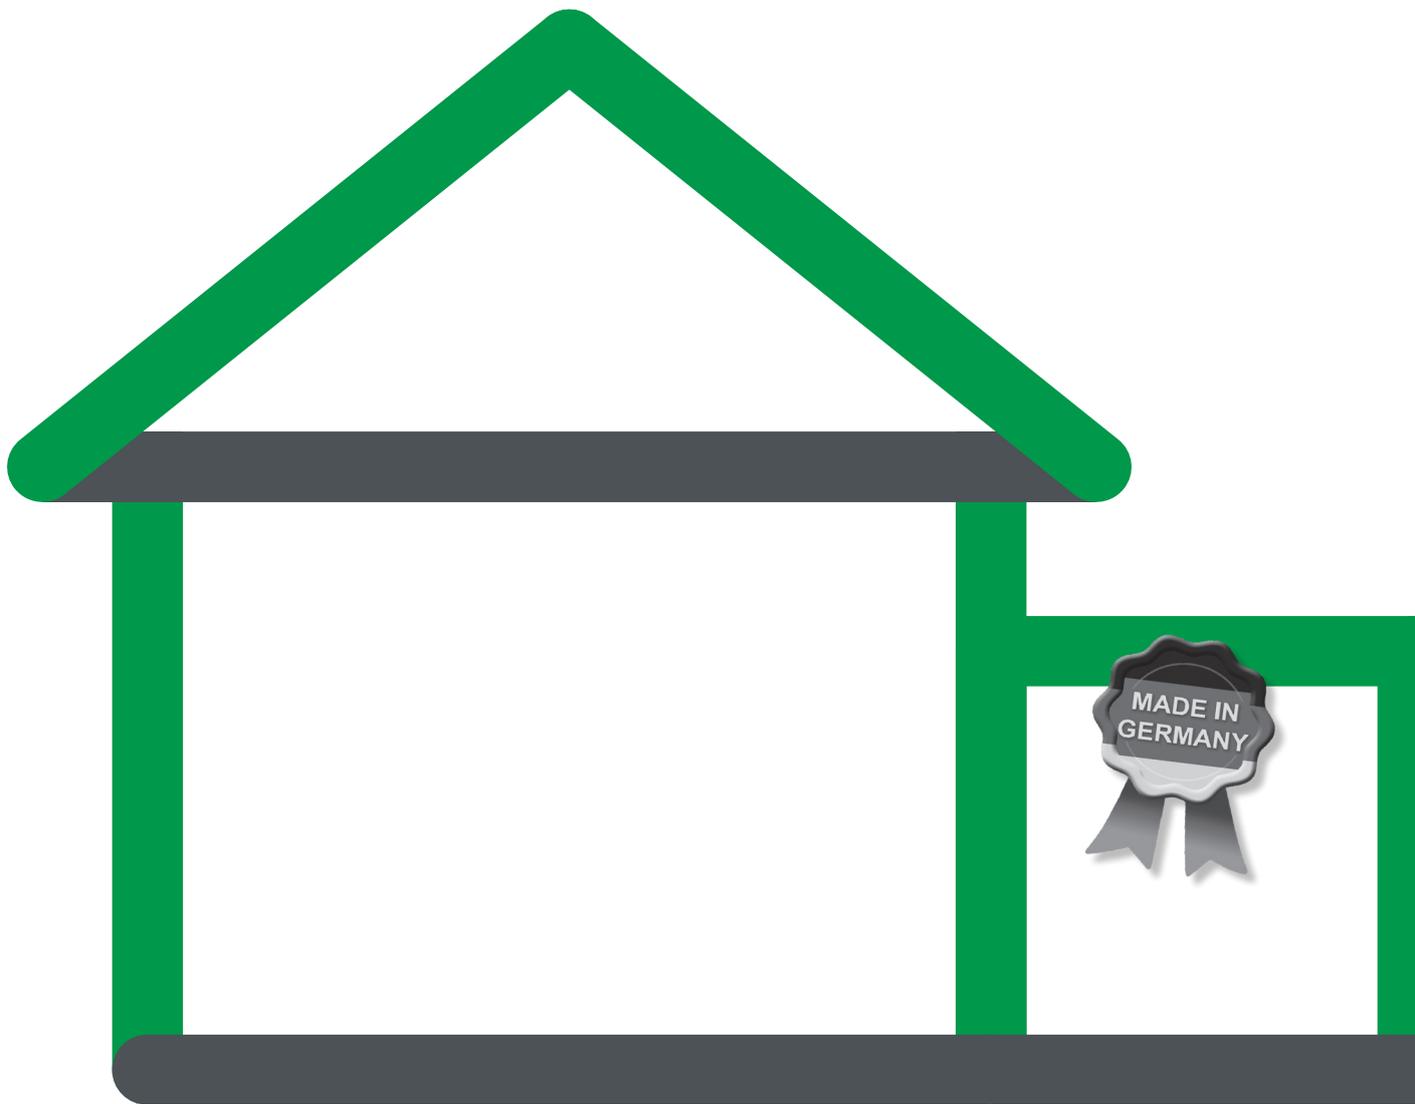

Vorteile

- + **Einfach**
Einkomponentensystem, unkompliziert und schnell zu verarbeiten
- + **Umweltfreundlich**
Lösemittel- und schadstofffrei, geruchsneutral
- + **Unverwechselbar**
Natürlich unbedenkliche Grundierungen
- + **Sicherheit**
Schnell aushärtend und regenfest
- + **Gute Lagerung**
Lange lagerstabil und Behälter sind wieder-verschließbar

Poesis stricta Flüssigkunststoffsystem



Beachten Sie auch den Anwendungsberater und die Grundierungsempfehlung

Anwendungsbereiche

- Flächen
- Details und Anschlüsse
- Flachdach
- Balkon
- Terrasse
- Loggia
- Laubengang
- bodentiefe Fenster- und Türanschlüsse
- Behälter Innenbereich
- Behälter Außenbereich
- erdberührte Bodenplatten
- Außenwandflächen
- erdüberschüttete Deckenflächen
- genutzte Flächen Außenbereich

Prüfnachweise

- ETA – 23/0679 auf der Grundlage von EAD 030350-00-0402
- Nutzungsdauer W3
- Klimazone M, S
- Nutzlasten P1-P4
- Dachneigung S1-S4
- Oberflächentemperatur (min.) TL4 (-30°C) (max.) TH4 (+90°C)
- Brandverhalten (DIN EN 13501-1) Brandklasse Klasse E
- Beanspruchung durch Feuer von außen (DIN EN 13501-5) B-Roof (t1)
- Widerstand gegen Durchwurzelung wurzelbeständig



Poesis stricta Flüssigkunststoff



Gebrauchsfertige 1-K Polyurethan-Flüssigabdichtung zur Abdichtung von Detailanschlüssen und vertikalen Fläche. Auch als Flächenabdichtung einsetzbar.
Farbton: RAL 7015 (schiefergrau)

Hinweis: Gebinde können von späteren Verpackungstypen abweichen.

Beschreibung

Poesis stricta Flüssigkunststoff ist eine ETA005 zertifizierte, lösemittelfreie 1-Komponenten-PU-Flüssigabdichtung und Vertikalflächen zur Abdichtung und zum Schutz von Detailanschlüssen auf diversen Untergründen und auch als Flächenabdichtung einsetzbar. Für den Neubau, Sanierung und Instandsetzung. Aufgrund der einzigartigen, umweltfreundlichen Formulierung härtet Poesis stricta Flüssigkunststoff schnell zu einer vollständig fehlerfreien Flüssigabdichtung, mit exzellenten mechanischen und elastomeren Eigenschaften sowie hervorragender Haftung auf verschiedenen Untergründen. Das Produkt ist für die ganzjährige Anwendung geeignet. Poesis stricta Flüssigkunststoff kann mit Pinsel, Spachtel oder per Rolle aufgetragen werden mit einem Gesamtverbrauch von mind. 3,3 kg/m².

Eigenschaften & Vorteile

- Lösemittelfrei
- Sehr emissionsarm
- Wurzelbeständig
- Alkalibeständig
- Schnell aushärtend. Regensicher nach 120 Minuten
- Exzellente Wetter- und UV-Beständigkeit
- Keine Verdünnung notwendig
- Ausgezeichnete Haftung auf fast allen Untergründen, oftmals ohne Grundierung
- Sehr gute Kältebeständigkeit: Die Flüssigabdichtung bleibt auch bei bis zu -30 °C elastisch

- Exzellente mechanische Eigenschaften, hohe Zugstärke, hohe Abriebfestigkeit
- Wasserdampfdiffusionsfähig

Verwendung

Abdichtung und Schutz von:

- Abdeckblechen
- Wandanschlüssen
- Kamine oder Rauchabzüge
- Dachdurchdringungen
- Lichtkuppeln
- Photovoltaik-Anlagen
- Klimaanlage
- Dachtraufen
- Vertikalen Flächen

Einsatzgebiete

Geeignet für den Einsatz auf: Beton, Zementziegel, Klinkerstein, Holz, FPO, PVC, EPDM, Aluminium, Kupfer, Edelstahl, Zink und Bitumen. Für Informationen zu anderen Untergründen kontaktieren Sie bitte unsere technische Abteilung.

Geeignete Primer:

Poesis stricta Grundierung für Kunststoffe:
Poesis stricta Grundierung für und mineralische Untergründe

Verarbeitungshinweise

- Verbrauch Mind. 3,3 kg
- Verpackung 6 kg, 12 kg
- Verarbeitungstemperatur +5 bis +35 °C
- Regensicher 120 Min.
- Begehbar 24 Std.
bis 18 Stunden: ohne Vorbehandlung
nach 18 Stunden: Vorbehandlung mit Poesis stricta biobasiertem Reiniger (ca. 200 g/m²) mit Lappen erforderlich, um die Aktivierung für einen ausreichenden Haftverbund zwischen den Schichten herzustellen
- Haltbarkeit 12 Monate
- Lagerung In trockenen Räumen bei Temperaturen von +5 bis +25 °C luftdicht lagern.
- Weiterbeschichtbar innerhalb von 18 Std.
- Werkzeugreinigung Geräte und Werkzeug zuerst mit Papiertüchern reinigen, danach mit Poesis stricta biobasierter Reiniger
- Entsorgung (entleert) AVV 15 01 04

Rühren Sie den Poesis stricta Flüssigkunststoff vor dem Gebrauch gut um. Die Verarbeitung erfolgt mit einem Pinsel, Spachtel oder per Rolle. Tragen Sie min. 2,2 kg Poesis stricta Flüssigkunststoff pro Quadratmeter auf die Oberfläche auf. Das Poesis stricta Vlies 110 g blasenfrei, faltenfrei und mit 5 cm Überlappung sorgfältig in die vorgelegte erste Schicht einarbeiten. Stellen Sie durch Andrücken oder Anrollen sicher, dass das Poesis stricta Vlies 110 g sicher und gut durchtränkt verlegt wurde. Anschlüsse an Tür- und Fensterelemente etc. mit einer Höhe < 15 cm ab Oberkante der wasserführenden Ebene sind mit mindestens 5 cm Überlappung herzustellen. Anschlüsse an die Flächenabdichtung sind mit mindestens 10 cm Überlappung auszuführen. Tragen Sie min. 1,1 kg/m² Poesis stricta Flüssigkunststoff pro Quadratmeter als zweite Schicht nass in nass auf das Vlies auf. Die Flüssigabdichtung darf max. 10 mm über das Vliesende aufgetragen werden.

Sicherheitsratschläge

Bitte beachten Sie, dass derartige Abdichtungen den Richtlinien des Dachdeckerhandwerks unterliegen. Gefahrenhinweise, Schutzmaßnahmen, Gefahrstoffklassen und Informationen zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt! Eine aktuelle Version erhalten Sie auch als Download unter www.poesis.de.

Poesis stricta Flüssigkunststoff		KBN
6 kg	1K lösemittelfrei RAL7015	POSF6
12 kg	1K lösemittelfrei RAL7015	POSF12



Poesis stricta Grundierung für Kunststoffe



Gebrauchsfertige 1-K Grundierung für Kunststoffoberflächen.

Hinweis: Gebinde können von späteren Verpackungstypen abweichen.

Beschreibung

Poesis stricta Grundierung für Kunststoffe ist eine 1-Komponenten-Grundierung für die Flüssigabdichtung Poesis stricta Flüssigkunststoff. Sie ist geeignet für die Oberflächenvorbehandlung von FPO/TPO, PVC, EPDM und weiteren Kunststoffoberflächen.

Poesis stricta Grundierung für Kunststoffe trocknet innerhalb von 30 Minuten und bildet eine starke Haftbrücke zur Flüssigabdichtung. Die Grundierung kann mit Pinsel oder per Rolle aufgetragen werden, mit einem Gesamtverbrauch von ca. 100 g/m².

Eigenschaften & Vorteile

- Ausgezeichnete Haftverstärkung für viele Kunststoffoberflächen
- Geringe Viskosität
- 1-komponentig
- Schnelle Trocknung
- Einfache Verarbeitung

Anwendung

Reinigen Sie die Oberfläche. Stellen Sie sicher, dass kein Öl und Fett vorhanden ist. Lose Partikel, Trennmittel, gehärtete Membranen müssen entfernt werden. Oberflächenunebenheiten sollten vor Aufbringung der Grundierung egalisiert werden.

Grundierung vor der Anwendung schütteln / umrühren und mit einer lösemittelbeständigen Rolle oder Pinsel auftragen.

Sicherheitsinformationen

Poesis stricta Grundierung für Kunststoffe enthält entflammable Lösemittel. Für ausreichend Belüftung sorgen. Von Zündquellen fernhalten. Wenn nötig, persönliche Schutzausrüstung (Atemschutz, Schutzbrille, Handschuhe) verwenden. Das Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich.

Poesis stricta Grundierung für Kunststoffe	KBN
1 kg / Gebinde	POSGK1
4 kg / Gebinde	POSGK4

Poesis stricta Grundierung für Metalle & mineralische Untergründe



Gebrauchsfertige 1-K Grundierung für Metalle & mineralische Untergründe

Hinweis: Gebinde können von späteren Verpackungstypen abweichen.

Beschreibung

Poesis stricta Grundierung für Metalle & mineralische Oberflächen ist eine 1-Komponenten-Grundierung für die Flüssigabdichtung Poesis stricta Flüssigkunststoff. Sie ist geeignet für die Oberflächenvorbehandlung von Beton, Faserzement, Zementziegeln, Klinkerstein, Holz, Aluminium, Kupfer, Edelstahl, Zink und weiteren metallischen und mineralischen Oberflächen.

Poesis stricta Grundierung für Metalle & mineralische Oberflächen trocknet innerhalb von 30 Minuten und bildet eine starke Haftbrücke zur Flüssigabdichtung. Die Grundierung kann mit Pinsel oder per Rolle aufgetragen werden, mit einem Gesamtverbrauch von ca. 100 g/m² für metallische und bei stark saugenden Untergründen bei ca. 350 g/m².

Eigenschaften & Vorteile

- Ausgezeichnete Haftverstärkung für viele Kunststoffoberflächen
- Geringe Viskosität
- 1-komponentig
- Sehr schnelle Trocknung
- Einfache Verarbeitung

Sicherheitsinformationen

Poesis stricta Grundierung für Metalle & mineralische Untergründe enthält entflammable Lösemittel. Für ausreichend Belüftung sorgen. Von Zündquellen fernhalten. Wenn nötig, persönliche Schutzausrüstung (Atemschutz, Schutzbrille, Handschuhe) verwenden. Das Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich.

Anwendung

Reinigen Sie die Oberfläche. Stellen Sie sicher, dass kein Öl und Fett vorhanden ist. Zementschlämme, lose Partikel, Trennmittel, gehärtete Membranen müssen entfernt werden. Oberflächenunebenheiten sollten vor Aufbringung der Grundierung egalisiert werden. Grundierung vor der Anwendung schütteln/umrühren und mit einer lösemittelbeständigen Rolle auftragen.

Poesis stricta Grund. f. Metalle & Mineralisches	KBN
1 kg / Gebinde	POSGM1
4 kg / Gebinde	POSGM4



Poesis stricta Vlies 110g

Vlies und -formteile



Vlies und Vliesformteile für die Verwendung mit Poesis stricta Flüssigkunststoff.

Hinweis: Gebinde können von späteren Verpackungstypen abweichen.

Beschreibung

Poesis stricta Vlies 110g ist eine Verstärkungseinlage und Armierung für die Herstellung einfacher und normgerechter Abdichtungen auf Flachdächern, Balkonen und Terrassen in Verbindung mit dem Poesis stricta Flüssigkunststoff. Durch die einfache Handhabung besonders gut geeignet für Detailausbildungen, Anschlussbereiche und Durchdringungen bei Neubau, Sanierung und Instandsetzung. Für die Abdichtung von Innenecken und Außenecken gibt es zusätzlich die Poesis stricta Vlies Innenecken bzw. Poesis stricta Vlies Außenecken.

Eigenschaften & Vorteile

- Normgerechte Abdichtung
- Reißfest
- Einfache Verarbeitung

Anwendung

Das Poesis stricta Vlies 110g blasenfrei, faltenfrei und mit 5 cm Überlappung sorgfältig in die vorgelegte erste Schicht einarbeiten. Stellen Sie durch Andrücken oder Anrollen sicher, dass das Poesis stricta Vlies 110 g sicher und gut durchtränkt verlegt wurde. Anschlüsse an Tür- und Fensterelemente etc. mit einer Höhe < 15 cm ab Oberkante der wasserführenden Ebene sind mit mindestens 5 cm Überlappung herzustellen. Anschlüsse an die Flächenabdichtung sind mit mindestens 10 cm Überlappung auszuführen.

Poesis stricta Vlies 110g		KBN
50 m x 20 cm	weiß	POSV20
50 m x 30 cm	weiß	POSV30
50 m x 50 cm	weiß	POSV50
50 m x 100 cm	weiß	POSV100
Innenecken	weiß	POSVIE
Außenecken	weiß	POSVAE

Poesis stricta Reiniger

biobasiert



Hinweis: Gebinde können von späteren Verpackungstypen abweichen.

Beschreibung

Poesis stricta biobasierter Reiniger ist ein Reiniger und Entfetter für Metall- und Kunststoffoberflächen. Er ist geeignet für die Oberflächenvorbehandlung von Aluminium, Kupfer, Edelstahl, Zink, FPO, PVC, EPDM und weiteren Oberflächen.

Eigenschaften & Vorteile

- Geringe Viskosität
- 1-komponentig
- Sehr schnelle Trocknung, Abluftzeit: 1-5 Minuten
- Einfache Verarbeitung

Gebrauchsfertiger Reiniger für Metall- und Kunststoffoberflächen.

Anwendung

Reinigen Sie die Oberfläche mit einem Lappen. Stellen Sie sicher, dass kein Öl und Fett mehr vorhanden ist.

Sicherheitsinformationen

Poesis stricta biobasierter Reiniger enthält entflammare Lösemittel. Für ausreichend Belüftung sorgen. Von Zündquellen fernhalten. Wenn nötig, persönliche Schutzausrüstung (Atemschutz, Schutzbrille, Handschuhe) verwenden. Das Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich.

Poesis stricta biobasierter Reiniger	KBN
lösemittelhaltig, 1 l / Gebinde	POSR1
lösemittelhaltig, 5 l / Gebinde	POSR5



Bitumenvoranstrich

lösemittelhaltig



Hinweis: Gebinde können von späteren Verpackungstypen abweichen.

Beschreibung

Dünnflüssiges, lösemittelhaltiges und geruchsschwaches Anstrichmittel auf Bitumenbasis.

Anwendungsgebiet

Voranstrichmittel mit guter Haftung und Tiefenverankerung für nachfolgende heiß- oder kaltflüssige Klebeanstriche, Deckanstriche und Beschichtungen auf Bitumenbasis sowie für Bitumenbahnen. Als Voranstrich einsetzbar im Bereich der Bauwerksabdichtung (außen) und Dachabdichtung. Geeignet für alle bauüblichen, mineralischen Untergründe sowie für Untergründe mit Resten von Bitumenanstrichen und Bitumendachbahnen. Poesis Bitumen Voranstrich selbst hat keine dichtende Wirkung.

Verarbeitung

Poesis Bitumen Voranstrich wird durch Streichen, Rollen oder mit einem Spritzgerät aufgetragen.

HINWEIS: Frisch aufgetragener Anstrich kann bei starkem Regen geschädigt bzw. abgespült werden.

Nur im Außenbereich verwenden.

Materialverbrauch

ca. 200 - 300 ml/m²
je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

Lagerbedingungen

Lagerfähigkeit:
In original verschlossenem Gebinde 12 Monate
Lagertemperatur:
Material ist nicht frostempfindlich

Sicherheitshinweise

Informationen zur sicheren Lagerung und Handhabung entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Beschreibung	KBN
Lösemittelhaltiger Bitumen-Voranstrich (im 5 Liter Eimer)	POFIVALH5
Lösemittelhaltiger Bitumen-Voranstrich (im 10 Liter Eimer)	POFIVALH10
Lösemittelhaltiger Bitumen-Voranstrich (im 30 Liter Hobbock)	POFIVALH30

Bitumenvoranstrich

lösemittelfrei



Hinweis: Gebinde können von späteren Verpackungstypen abweichen.

Beschreibung

Dünnflüssiger Voranstrich auf Basis einer Bitumen-Emulsion.

Anwendungsgebiet

Poesis Voranstrich ist ein Voranstrich und Haftgrund mit hoher Eindringwirkung in mineralische Untergründe wie z. B. Beton, Mauerwerk oder Putz. Poesis Voranstrich dient zudem als Grundierung für kalt oder heiß zu verarbeitende bitumenhaltige Anstriche und Beschichtungsmassen sowie für bitumenhaltige Dachbeläge.

Verarbeitung

Bei der Verarbeitung von Poesis Voranstrich muss die Bauteiloberflächentemperatur und die Umgebungstemperatur mehr als 5°C betragen.

Wasser-, Regen- und Frosteinwirkungen sind während der Verarbeitungs- und Durchtrochnungsphase der Abdichtung zu vermeiden.

Materialverbrauch

ca. 200 - 300 ml/m²
je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

Lagerbedingungen

Im ungeöffneten Originalgebinde ist Poesis Voranstrich mindestens 9 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde lassen sich aufbewahren, indem das Gebinde gut verschlossen wird. Die Gebinde müssen frostfrei gelagert werden. Direkte Sonneneinstrahlung oder starke Wärme- einwirkung ist zu vermeiden.

Sicherheitshinweise

Informationen zur sicheren Lagerung und Handhabung entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Beschreibung	KBN
Lösemittelfreier Bitumen-Voranstrich (im 10 Liter Eimer)	POFIVALF10
Lösemittelfreier Bitumen-Voranstrich (im 25 Liter Eimer)	POFIVALF25



Bituminöser Voranstrich LH

schnelltrocknend

Beschreibung

Bituminöser Voranstrich für Dachabdeckungen, Schutzschicht und /oder Haftanstrich für Metall, Beton, Stein und Holz zum Aufsprühen.

Anwendungsgebiet

Voranstrichmittel mit guter Haftung und Tiefenverankerung für nachfolgende heiß- oder kaltflüssige Klebeanstriche, Deckanstriche und Beschichtungen auf Bitumenbasis sowie für Bitumenbahnen. Als Voranstrich zum Aufsprühen einsetzbar im Bereich der Bauwerksabdichtung (außen) und Dachabdichtung. Geeignet für alle bauüblichen, mineralischen Untergründe sowie für Untergründe mit Resten von Bitumenanstrichen und Bitumendachbahnen.

Eigenschaften

In seiner Beschaffenheit entspricht das Produkt den Anforderungen der DIN 18533-2. Poesis Bituminöser Voranstrich ist schnelltrocknend und verfügt über eine sehr gute Haftung auf dem Untergrund. (trocken nach ca. 15–45 Minuten je nach Untergrund sowie Außentemperatur).

Verarbeitung

Poesis Bituminöser Voranstrich wird durch Aufsprühen aufgetragen.

HINWEIS: Frisch aufgetragener Anstrich kann bei starkem Regen geschädigt bzw. abgespült werden.

Nur im Außenbereich verwenden.

Materialverbrauch

ca. 200 – 300 ml/m²
je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

Lagerbedingungen

Lagerfähigkeit: In original verschlossenem Gebinde 12 Monate
Lagertemperatur: Material ist nicht frostempfindlich

Sicherheitshinweise

Informationen zur sicheren Lagerung und Handhabung entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Beschreibung	KBN
Poesis Bituminöser Voranstrich LH schnelltrocknend, 600 ml Spraydose	POFIVALH600

Bitumen-Spachtelmasse

Reparatur- und Dichtungsmasse



Hinweis: Gebinde können von späteren Verpackungstypen abweichen.

Beschreibung

Plastische, elastische, lösemittel- und faserhaltige Reparatur- und Dichtungsmasse auf Bitumenbasis mit pastenartiger Konsistenz. – Asbestfaserfrei –

Anwendungsgebiet

Poesis Spachtelmasse wird zum Ausbessern und Abdichten von Löchern, Rissen und Bruchstellen an Dacheindeckungen aus Bitumen-Dachbahnen und im Bereich von Abdichtungen gegen Bodenfeuchtigkeit bei Durchbrüchen und Abschlüssen verwendet. Poesis Spachtelmasse ist besonders geeignet zum Abdichten von Rissen, Kehlen und Fugen bei Bauteilen aus Beton, Betonfertigteilen, Mauerwerk, Stahl, Haubenkanälen der Fernheizleitungen sowie zur Herstellung dicker Sperrschichten.

Eigenschaften

Poesis Spachtelmasse wird kalt verarbeitet, zeigt eine besonders ausgeprägte plastische Verformbarkeit und haftet gut auf Bitumen-Dachbahnen und –Beschichtungen, Untergründen aus Beton, Putz, Mauerwerk, NE-Metallen und Stahl. Die durch Temperaturwechsel oder Bodenbewegungen auftretenden Spannungen werden weitgehend aufgenommen und abgebaut. Darüber hinaus sind folgende Eigenschaften hervorzuheben: Kein Ablaufen, auch bei intensiver Sonneneinwirkung und keine wesentliche Beeinträchtigung der plastischen Eigenschaften bei tiefen Temperaturen. Poesis

Spachtelmasse ist wasserundurchlässig sowie beständig gegenüber verdünnten Mineralsäuren, Laugen, Salzlösungen und Rauchgasen. Die Masse haftet auch auf feuchtem Untergrund. Poesis Spachtelmasse erfüllt die Anforderungen der AIB DS 835 Anhang II Spalte 10. Die Materialeigenschaften werden erst nach restloser Durchtrocknung voll wirksam.

Materialverbrauch

Der Verbrauch beträgt ca. 1.000 g/m² bei 1 mm Schichtstärke.

Lagerbedingungen

Lagerfähigkeit: In original verschlossenem Gebinde 12 Monate
Lagertemperatur: Material ist nicht frostempfindlich

Sicherheitshinweise

Informationen zur sicheren Lagerung und Handhabung entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Beschreibung	KBN
Bitumen-Spachtelmasse 5 kg	POFISMLH5
Bitumen-Spachtelmasse 10 kg	POFISMLH10



Spachtel- und Metallkleber

universelle Dichtungspaste



Hinweis: Gebinde können von späteren Verpackungstypen abweichen.

Beschreibung

Elastoplastische, universelle Dichtungspaste zur schnellen Ab- und Andichtung sowie zum Verkleben von Metall auf saugfähigen Untergründen.

Anwendung

Poesis Spachtelkleber eignet sich hervorragend zur schnellen Abdichtung kleiner Undichtigkeiten, zur Abspachtelung von Stößen und Durchführungen. An- und Abschlüsse auf Dachbahnen, Beton, Mauerwerk, Metall, Holz und Ähnliches. Für feuchte und trockene Untergründe im Außenbereich. Zum Verkleben von Stahlblechen auf saugfähigen Untergründen. Mit Prüfzeugnis – erfüllt DIN 1055 – Windsogkräfte entlang Dachrändern.

Sicherheit gegen flächigen Windsog

Höhe über Gelände	im Eckbereich	im Randbereich
0 bis 8 m	51,25-fach	91,11-fach
8 bis 20 m	32,03-fach	56,64-fach
20 bis 100 m	23,29-fach	41,41-fach
über 100 m	19,71-fach	35,04-fach

Die geforderte 1,5-fache Sicherheit ist in allen Fällen günstig weit überschritten. Selbst bei größeren Gebäudehöhen sind Überstände im Eck- und Randbereich bis 20 cm möglich.

Materialverbrauch

Der Verbrauch beträgt ca. 1.000 g/m² bei 1 mm Schichtstärke.

Lagerbedingungen

Lagerfähigkeit:

In original verschlossenem Gebinde 12 Monate

Lagertemperatur:

Material ist nicht frostempfindlich

Sicherheitshinweise

Informationen zur sicheren Lagerung und Handhabung entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Beschreibung	KBN
Spachtel- und Metallkleber 12 kg	POFISMK12

Bitumentferner

Hochwirksamer Bitumentferner auf Basis spezieller Lösemittel

Beschreibung

Hochwirksamer Bitumentferner auf Basis spezieller Lösemittel

Anwendung

Der Poesis Bitumentferner entfernt Bitumen, Öl und Fett von Motoren, Maschinenteilen, Rohrleitungen, Werkstattböden, Zink, Mauern, Sockeln etc.

Die praktische 1l Flasche ist jederzeit einsatzbereit und gewährleistet sparsamen Verbrauch, durch den beiliegenden Sprühaufsatz

Verarbeitung

Poesis Bitumentferner ist verarbeitungsfertig und wird auf trockenem Untergrund aufgetragen. Spraydose vor Gebrauch auf Raumtemperatur (16-20°C) bringen und kurz schütteln. Im Abstand von 25-30 cm sprühen. Verarbeitungstemperatur 0 – 30°C. Die Einwirkzeit beträgt je nach Verschmutzung 3-5 Min. Ggf. Reinigungsvorgang auf trockenem Untergrund wiederholen. Achtung: bei zu langer Einwirkzeit können lackierte Untergründe angegriffen werden, Einwirkzeit verkürzen, ggf. durch leichtes Bürsten-Reinigungsvorgang unterstützen. Gründlich mit Hochdruck-reiniger oder scharfem Wasserstrahl abspülen. Über Ölabscheider laufen lassen oder Schmutzwasser absaugen.

Sicherheitshinweise

Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flammen oder auf glühende Gegenstände sprühen. Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Keine Person ansprühen. Bei Augenkontakt bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit viel Wasser spülen und Augenarzt aufsuchen, wenn Reizung anhält.

Beschreibung	KBN
Bitumentferner 1l Flasche mit Sprühaufsatz	POFIBR1000



Fugendichtstoff

universelle Dichtmasse



Beschreibung

Poesis tenaxPro ist ein lösemittelhaltiger, transparenter Fugendichtstoff, der auf fast allen Untergründen ohne Vorbehandlung haftet, z.B. Mauerwerk, Beton, Putz, Holz, Metall, Glas, Bitumen und vielen Kunststoffen.

Poesis tenaxPro kann bei jedem Wetter, selbst bei Regen und Schnee auf nassen, glatten Untergründen verarbeitet werden. Kann innen und außen verwendet werden.

Anwendung

für Dehnungs- und Anschlussfugen, z.B. im Fassaden-, Glas-, Sanitär und Dachbereich


Der Poesis tenaxPro Fugendichtstoff kann etwas vergilben, dies tritt zum Beispiel bei extremen, äußeren Bedingungen und in Verbindung mit einigen Kunststoffen auf. Hierfür empfehlen wir einen handelsüblichen Silikonprimer als Voranstrich. Die Verfärbung beeinträchtigt in keiner Weise die Qualität des Materials.



haftet ohne Primer, z.B. auf Holz, Beton, Metall, Glas und vielen Kunststoffen

Eigenschaften

- Witterungsbeständig
- kann überarbeitet werden
- Kupferverträglich
- Schimmelbeständiger als Silikon
- Mindestens 24 Monate lagerbeständig
- Silikonfrei
- Haftet auf nassen Untergründen
- Haftet auf leicht öligen Untergründen
- Bitumenverträglich
- UV beständig
- Gute Elastizität
- Temperaturbeständigkeit: -25°C – +100°C
- Verarbeitungstemperatur: +5°C – +40°C
- Lagertemperatur nicht über 60°C, nicht frostempfindlich
- Durchhärtung durch physikalische Trocknung: mehrere mm/Tag

Beschreibung	KBN
Dichtmasse 310 ml Synthese kautschuk, silikonfrei	PODICHT

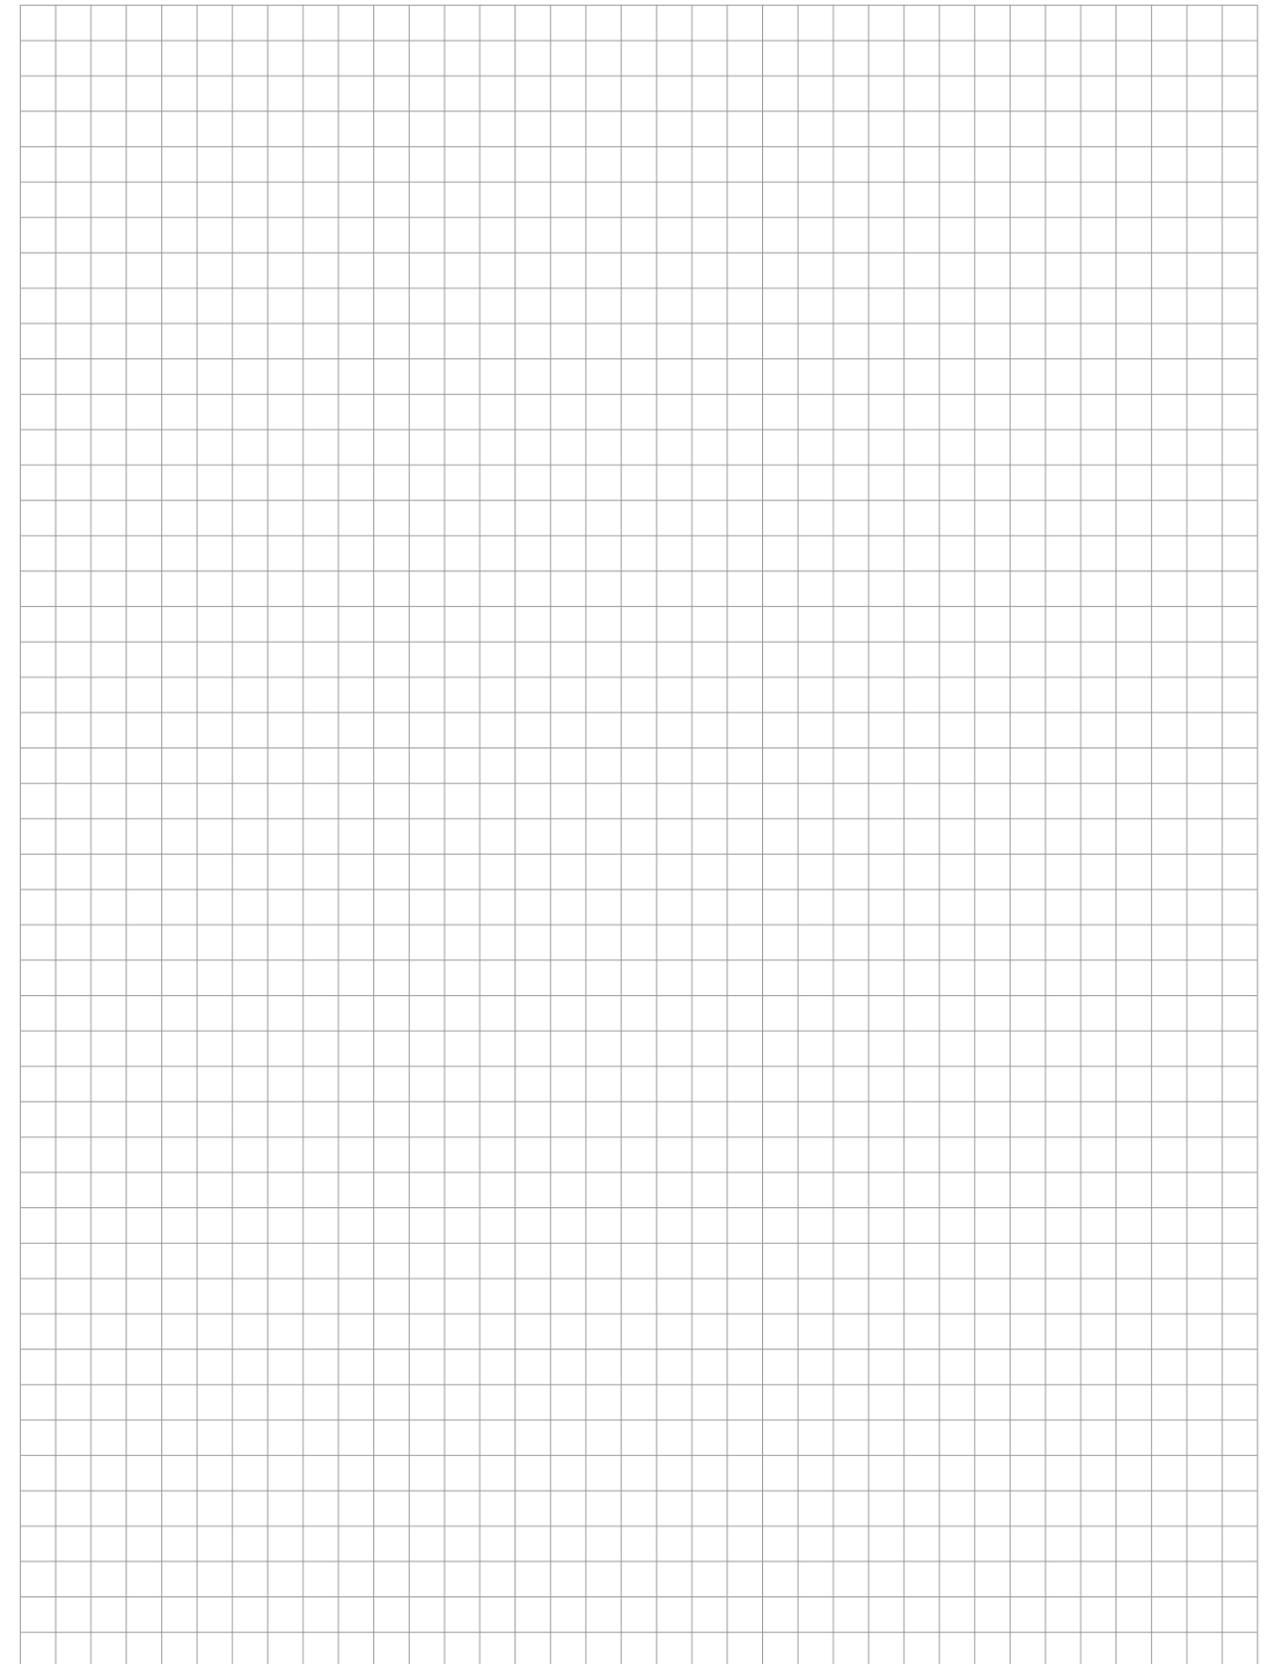

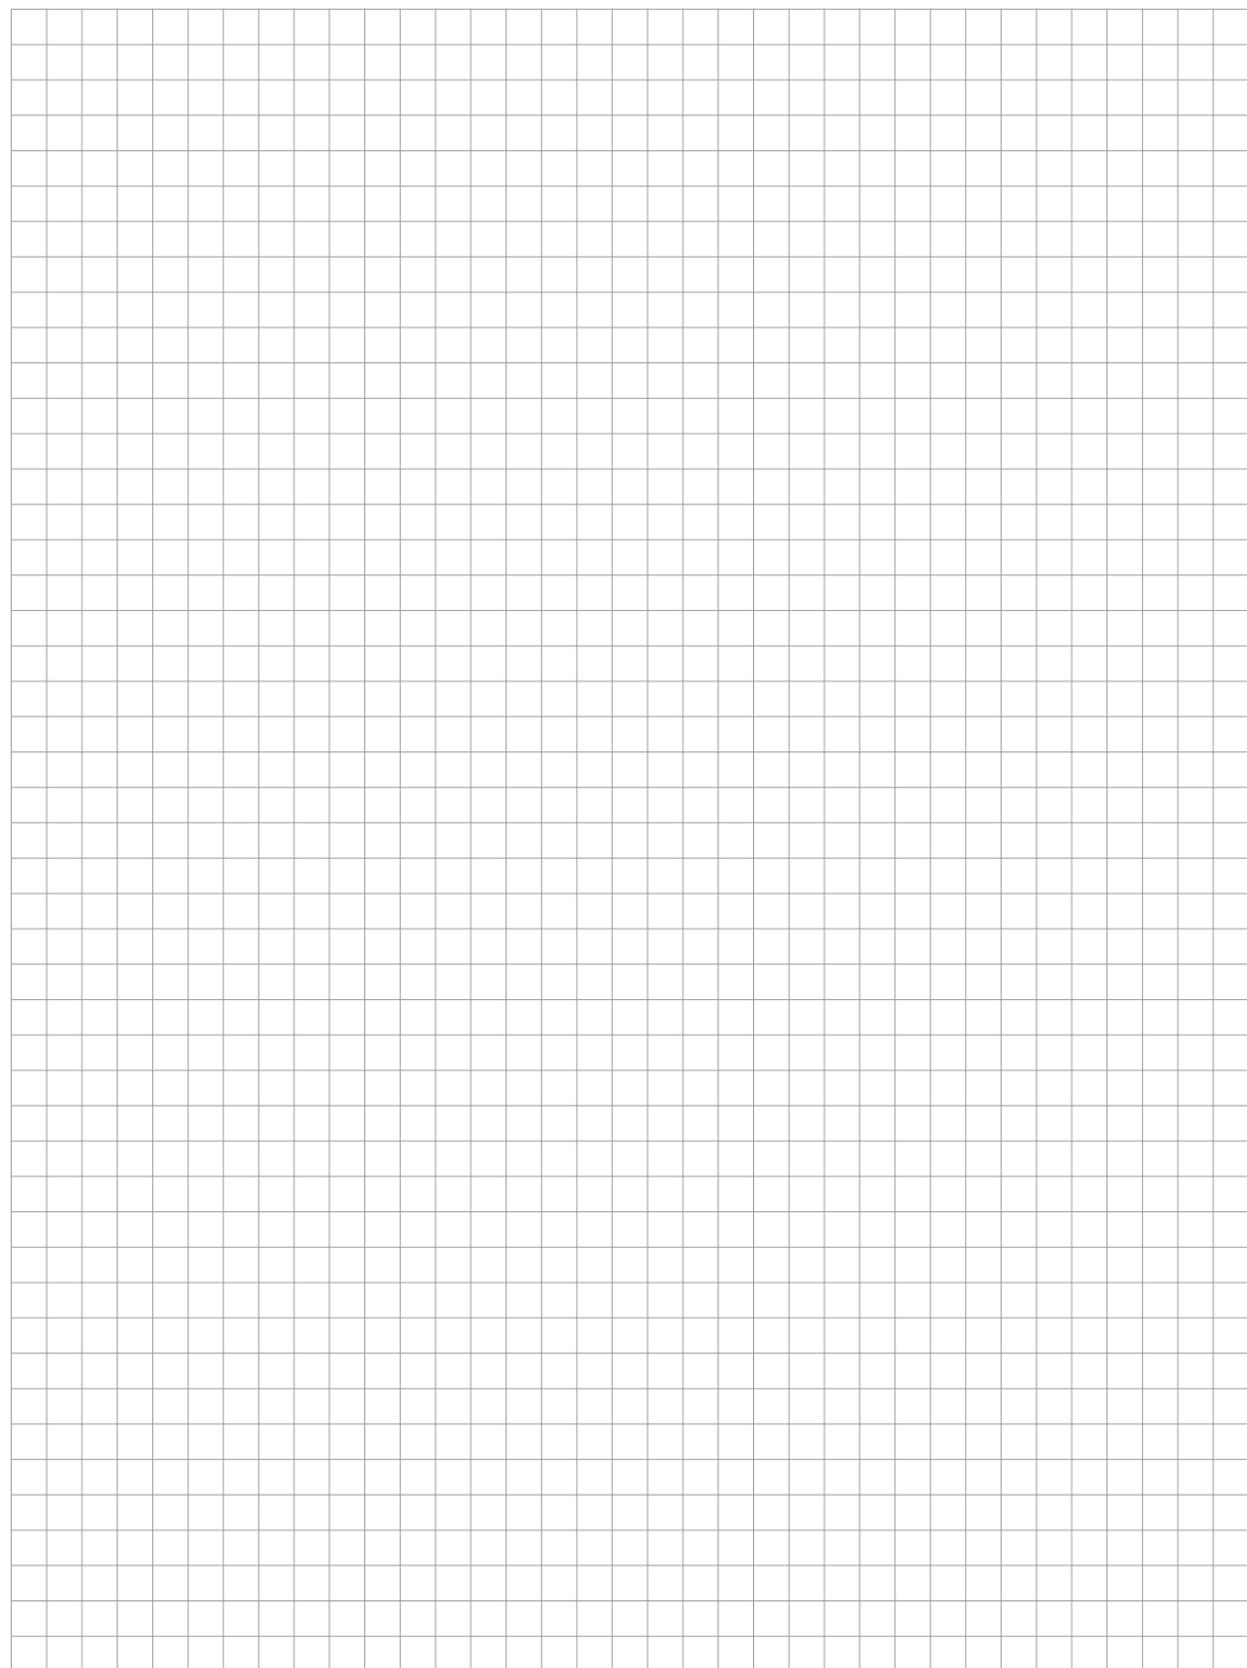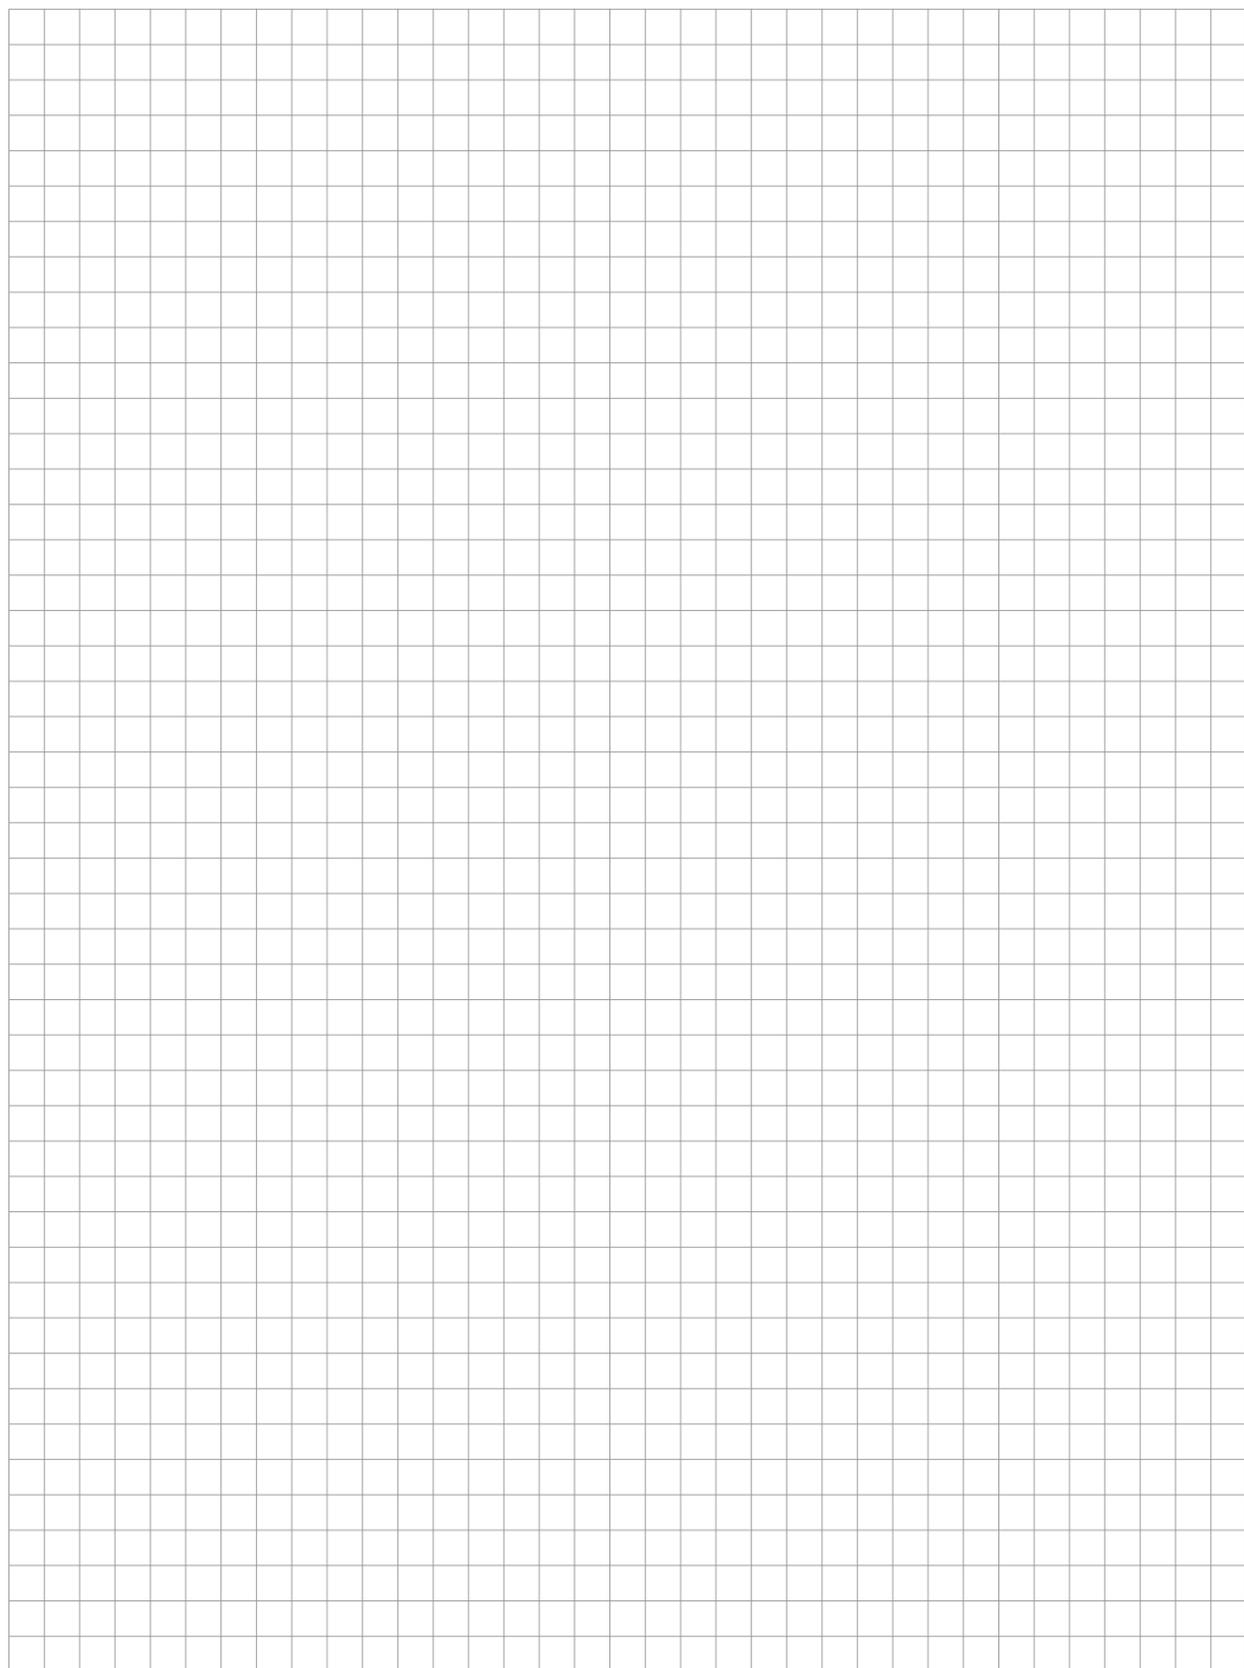



Abdichtung/Beschichtung

www.poesis.de

Poesis GmbH

Altenwall 6 / 28195 Bremen
info@poesis.de