


NEOZED SCHMELZSICHERUNG D02 20-63A

Sicherung D02 gG 400V



I_n [A]	$\varnothing A$
20	10,9
25	12,1
32	13,3
35	13,3
40	13,3
50	14,5
63	15,9

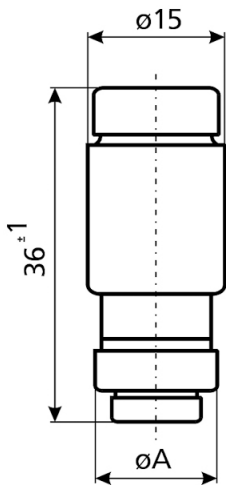


PRODUKTMERKMALE & KENNDATEN

- Bemessungsstrom (A): 20-36A
- Bemessungsspannung AC: 400
- Bemessungsspannung DC: 250
- Abmessungen: E18
- Anzeige: Status auf oberen Sicherung
- Norm: DIN EN 60269-1, DIN EN 60269-3
- Abschaltleistung AC(kA): 50
- Abschaltleistung DC(kA): 8

I_n (A)	OA	Pd (W)	Artikelnummer
20	10,9	2,7	QGCNEOD0220A
25	12,1	2,8	QGCNEOD0225A
32	13,3	3,5	QGCNEOD0232A
35	13,3	3,5	QGCNEOD0235A
40	13,3	4	QGCNEOD0240A
50	14,5	4,4	QGCNEOD0250A
63	15,9	5,4	QGCNEOD0263A

Cut-off current characteristics

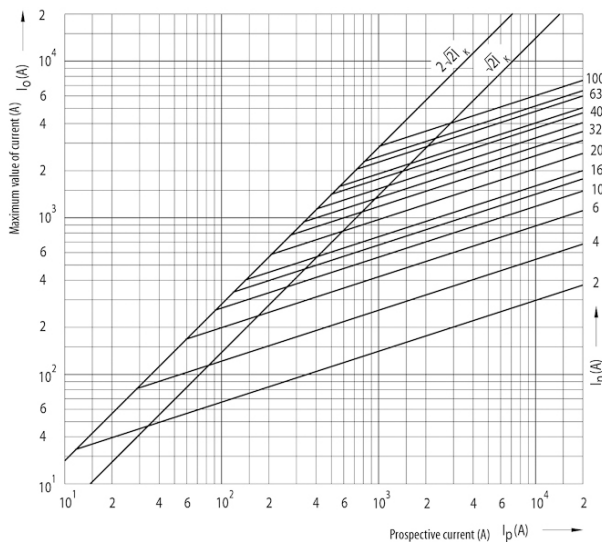

Melting energy characteristics Pt

