

ADUXA AUFSÄTZE FÜR STRASSENABLÄUFE 500×500 PULTFORM

AUSFÜHRUNG SCHLITZWEITE 16 MM
KLASSE C250 UND D400

MERKMALE UND EIGENSCHAFTEN


- | Rost aus Gusseisen
- | Rahmen aus Gusseisen mit Beton
- | Naturbelassener Guss ohne Beschichtung
- | Ausführung gem. DIN-EN 124-2/DIN 19583
- | Schwere Ausführung gem. DIN 1229
- | MPA-geprüft
- | Klasse C250 & D400
- | Mit dämpfender Einlage



ADUXA AUFSÄTZE FÜR STRASSENABLÄUFE 500×500 PULTFORM

AUSFÜHRUNG SCHLITZWEITE 16 MM
KLASSE C250 UND D400

AUSFÜHRUNG KLASSE C250



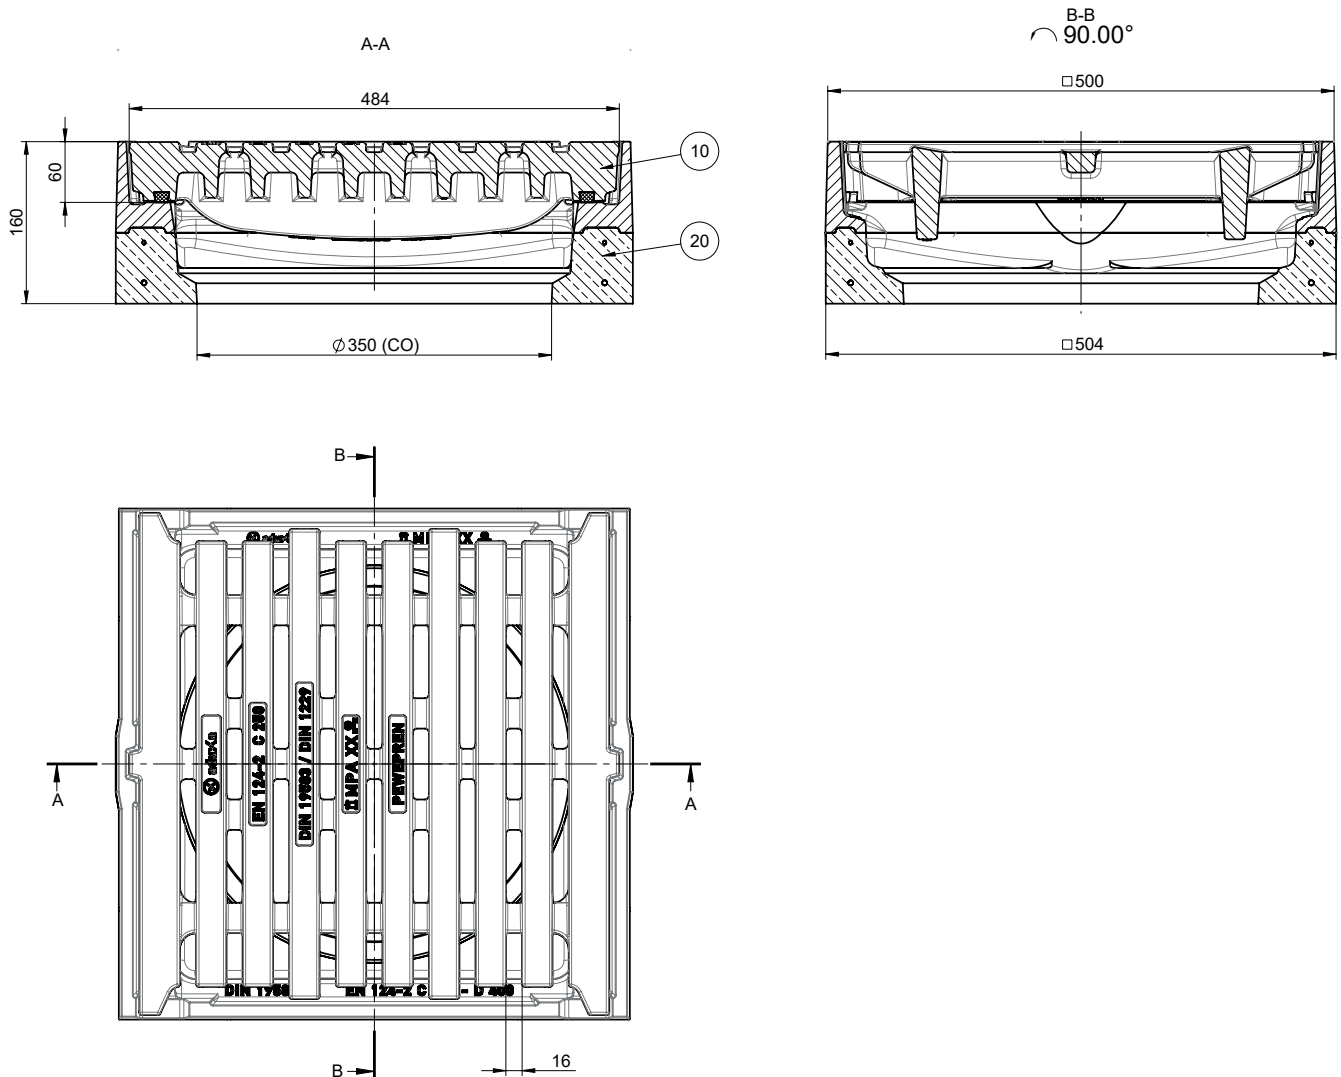


Artikelnummer	Nennmaß (mm)	Bauform	Klasse	Schlitzweite (mm)	dämpfende Einlage	Bauhöhe (mm)	Gewicht	EQS (cm ²)	Produktnormen
AXABG5050CPE16	500×500	Pultform	C 250	16	ja	160	98	620	DIN EN 124-2/DIN 1229/ DIN 19583

ADUXA AUFSÄTZE FÜR STRASSENABLÄUFE 500×500 PULTFORM

AUSFÜHRUNG SCHLITZWEITE 16 MM
KLASSE C250 UND D400

AUSFÜHRUNG KLASSE D400

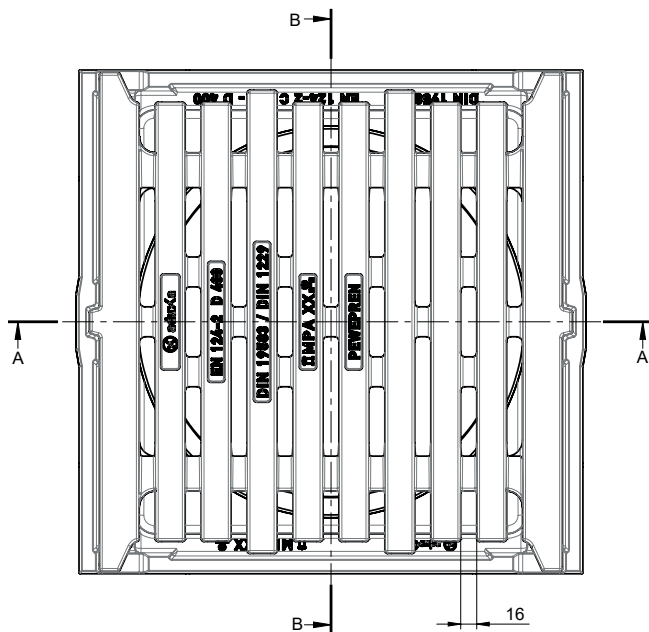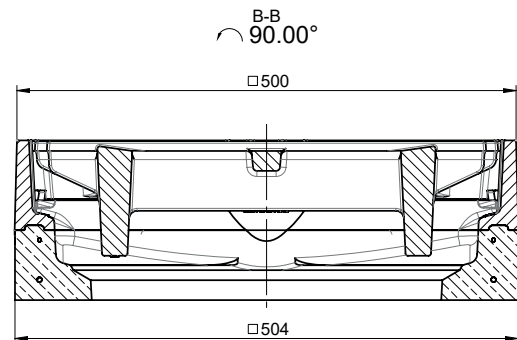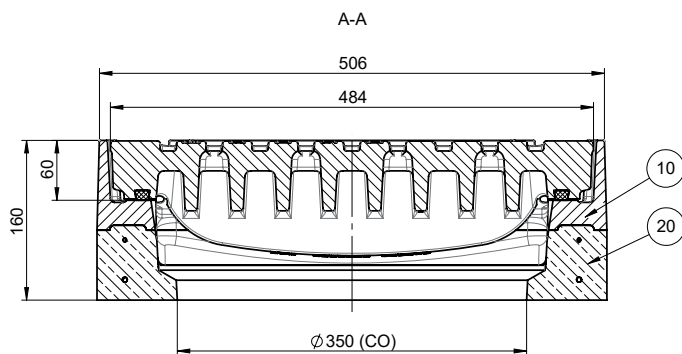

Passende aduxa Schlammemeier:

- AXSEA2LDIN4052: verz. Schlammemeier Form A2, DIN 4052-4
- AXSEA4LDIN4052: verz. Schlammemeier Form A4, DIN 4052-4
- AXSEA4L4052: verz. Schlammemeier Form A4, ähnlich DIN 4052-4
- AXSEB1KDIN4052: verz. Schlammemeier Form B1, DIN 4052-4
- AXSEB1K4052: verz. Schlammemeier Form B1, ähnlich DIN 4052-4

Artikelnummer	Nennmaß (mm)	Bauform	Klasse	Schlitzweite (mm)	dämpfende Einlage	Bauhöhe (mm)	Gewicht	EQS (cm ²)	Produktnormen
AXABG5050DPE16	500×500	Pultform	D 400	16	ja	160	106	606	DIN EN 124-2/DIN 1229/DIN 19583