



## 57702103 HANSALOFT - Wannenfüll- und Brausebatterie

EAN: 4015474263376 static.hansa.com/57702103



- Wanne & Dusche
- Einhebelmischer, Seitenbedient
- Wandmontage
- Chrom
- CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Zugumsteller, Automatische Rückstellung
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- S-Anschlüsse, Abdeckung(en), Schalldämpfer
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717); Nur geeignet in Kombination mit Brauseschläuchen, die eine Konusmutter haben. (5412 0400, 4412 0400, 0412 0473)



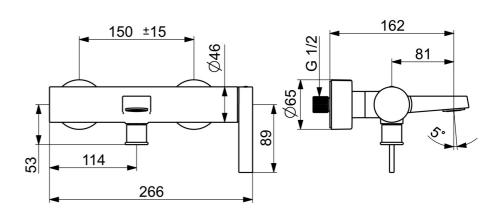





## **Technische Daten**

Durchtlusseig	enschaften
---------------	------------

Durchfluss bei 3 bar	20.4 / 19.2 l/min
Technische Eigenschaften	
DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G3/4
Installationsabstand	150 ± 15 mm
Ausladung	162 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	EB
Werkstoff	Messing
Vorschriften	
EN Standard	EN 817
Zulassungen und Deklarationen	
Konformitätserklärung	DoC

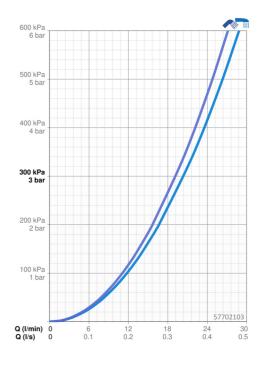

## Ersatzteile

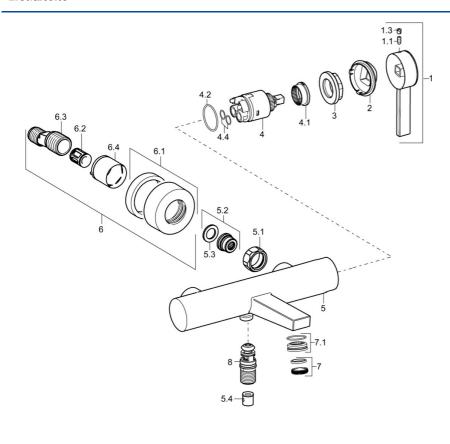

## SP57702103

	Name	ArtNr.
1	Hebel Ausgelaufen	59914018
1.1	Schraube, M5x6, SW2.5	59912617
1.3	Blindstopfen	59913762
2	Abdeckkappe	59914016
3	Schraube, M42x1, SW34	59913365
4	Kartusche, 3.5 Eco	59912324
4	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperatur-Anschlagring	59912325
4.2	O-Ring, d 28.24x2.62 Ausgelaufen	59912590
4.3	O-Ring, d 10.10x1.60 Ausgelaufen	59905072
5.1	Anschlussmutter, G3/4, AF30	59902230
5.2	Verbinder	59913400
5.3	Haltering, 23.9x15.2x2	59902689
5.4	Rückschlagventil	59905714
6.1	Rosette	59913432
6.2	Schalldämpfer	59904792
6.3	Exzenter-Anschluss, G3/4xG1/2, DN15	59910254
6.4	Abdeckhülse	59912651
7	Luftsprudler, M24x1	59913132
7.1	Montagering für Luftsprudler	59914007
8	Umsteller, automatisch	59913101