




Poesis
Dachsysteme


Profile

Produkte

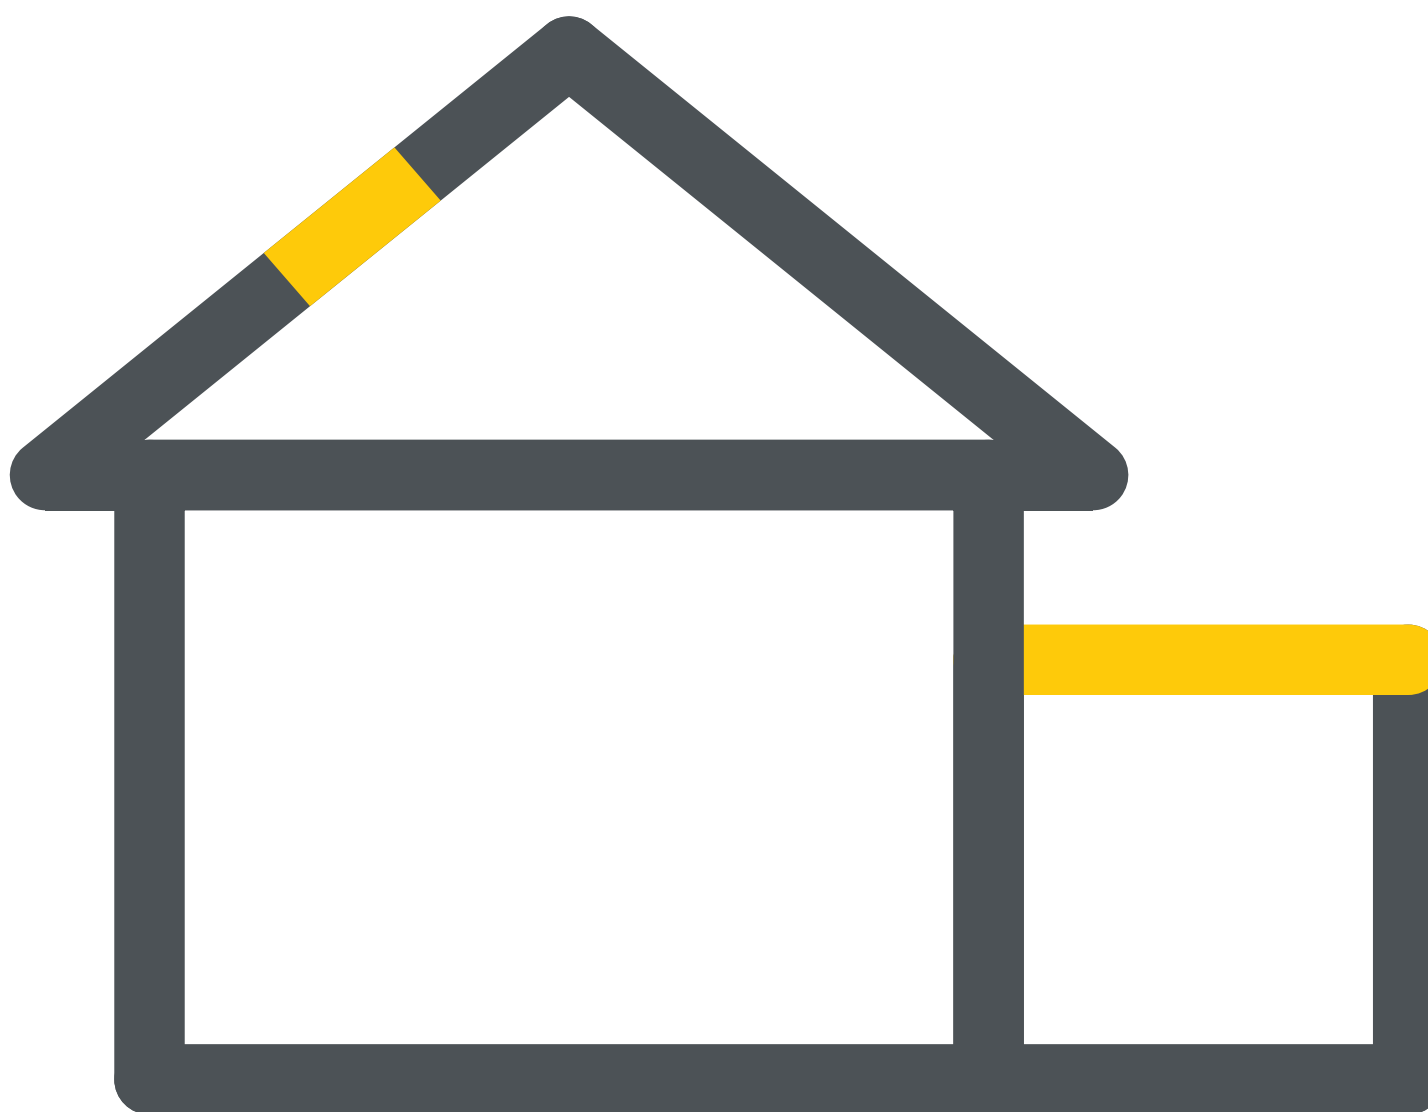


Profile



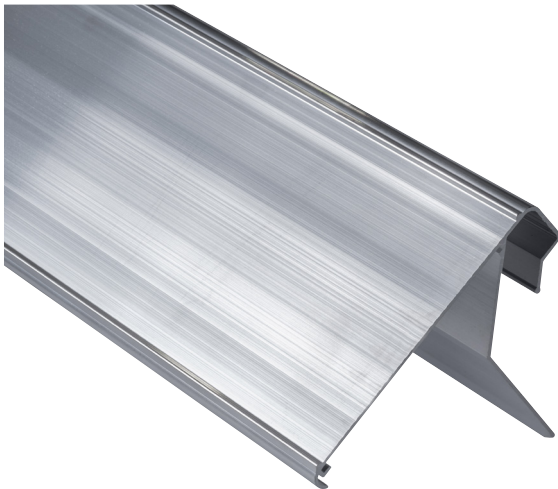

pressblank

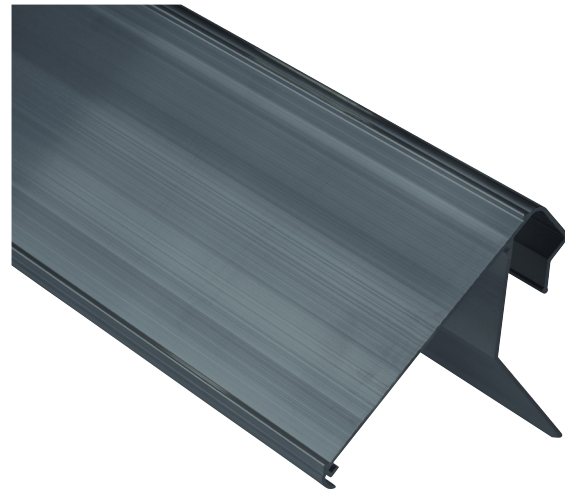

RAL 7016 matt feinstruktur

Der perfekte Abschluss für dauerhafte Qualität

Ein gutes Flachdach erkennt man nicht nur an seiner Funktion, sondern auch an seinem Abschluss. Mit der Produktlinie CANTUS bietet Poesis hochwertige Flachdachabschlussprofile und Zubehörösungen, die Technik, Design und Langlebigkeit miteinander verbinden.

Gefertigt aus hochwertigem Aluminium, schützen CANTUS-Systeme Dachkonstruktionen zuverlässig vor Witterungseinflüssen und sorgen gleichzeitig für eine klare, ästhetische Linienführung am Gebäude. Ob Carport, Garage oder gewerbliches Bauprojekt: CANTUS steht für eine durchdachte Lösung, die sich einfach verarbeiten lässt und höchsten Ansprüchen an Qualität, Beständigkeit und Optik gerecht wird.

Entdecken Sie ein Sortiment, das Funktion und Gestaltung auf den Punkt bringt.

Beschreibung

Das Poesis Flachdachabschlussprofil wird benötigt, um klassische Flachdächer (Carports o. ä.) vor Witterungseinflüssen, wie z. B. Durchfeuchtung und Verschmutzung, zu schützen und gleichzeitig einen optisch ansprechenden Abschluss des Dachrands zu schaffen.

Material

Bewährtes Material: Aluminium stranggepresst AlMgSi 0,5.

Aluminium hat sich aufgrund seiner günstigen physikalischen Eigenschaften, wie geringes Gewicht, Korrosionsbeständigkeit, hohe Festigkeit und Recyclingfähigkeit, am Markt durchgesetzt.







Vorteile

- + Technisch und optisch eine hochwertige Lösung für Flachdach-Randabschlüsse
- + Leichte Montage
- + Vielfältige Anschlussmöglichkeiten von Bitumenschweiß- und Kunststoffdichtbahnen
- + Korrosionsbeständiges und leichtes Material





Profil



Modell/KBN	AFDP100P AFDP100PAZ	AFDP130P AFDP130PAZ	AFDP150P AFDP150PAZ	AFDP200P AFDP200PAZ
Bauhöhe	100 mm	130 mm	150 mm	200 mm
Lieferlänge	5.000 mm	5.000 mm	5.000 mm	5.000 mm
Lochung	7 × 15 mm	7 × 15 mm	7 × 15 mm	7 × 15 mm
Gewicht/m	ca. 1.173 g/m	ca. 1.289 g/m	ca. 1.749 g/m	ca. 2.208 g/m
VPE	Stange = 5 m Palette = 100 m	Stange = 5 m Palette = 100 m	Stange = 5 m Palette = 50 m	Stange = 5 m Palette = 30 m






cantus

Flachdachabschlussprofile

Profil-Set




Bestehend aus: Flachdachabschlussprofil, Alu-Stoßverbinder und Alu-Klemmschiene



KBN	AFD100P AFD100PAZ	AFD130P AFD130PAZ	AFD150P AFD150PAZ	AFD200P AFD200PAZ
Bauhöhe	100 mm	130 mm	150 mm	200 mm
Lieferlänge	5.000 mm	5.000 mm	5.000 mm	5.000 mm


Poesis Cantus Flachdachabschluss-Profil

mit Speier

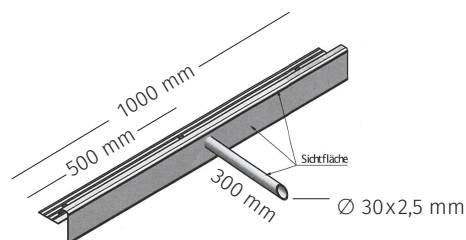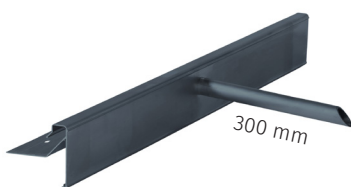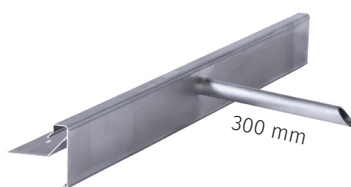

KBN	AFDPSPEIER100 AFDPSPEIE100AZ	AFDPSPEIER130 AFDPSPEIE130AZ	AFDPSPEIER150 AFDPSPEIE150AZ	AFDPSPEIER200 AFDPSPEIE200AZ
Bauhöhe	100 mm	130 mm	150 mm	200 mm
Lieferlänge	1.000 mm	1.000 mm	1.000 mm	1.000 mm

Stoßverbinder



KBN	AFDPSV100P AFDPSV100PAZ	AFDPSV130P AFDPSV130PAZ	AFDPSV150P AFDPSV150PAZ	AFDPSV200P AFDPSV200PAZ
Bauhöhe	100 mm	130 mm	150 mm	200 mm




Klemmprofile



KBN	AFDPKSP	AFDPKSWP
Beschreibung	400 mm	für Innenecken / für Außenecken

Alu-Innenecke


Maße: 330 x 330 mm, 90 Grad

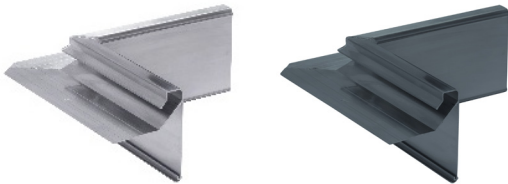

KBN	AFDPWI100P AFDPWI100PAZ	AFDPWI130P AFDPWI130PAZ	AFDPWI150P AFDPWI150PAZ	AFDPWI200P AFDPWI200PAZ
Bauhöhe	100 mm	130 mm	150 mm	200 mm

Alu-Außenecke

Maße: 225 x 225 mm, 90 Grad

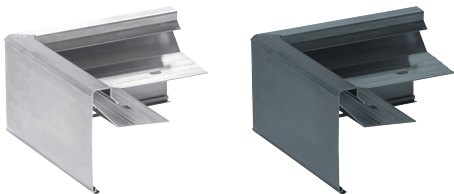

KBN	AFDPWA100P AFDPWA100PAZ	AFDPWA130P AFDPWA100PAZ	AFDPWA150P AFDPWA100PAZ	AFDPWA200P AFDPWA100PAZ
Blendhöhe	100 mm	130 mm	150 mm	200 mm





Wandanschlussschiene

für Steil- und Flachdach



Anwendung

- Steildach
- Flachdach

Verarbeitungshinweis

Bei der Montage der Poesis Wandanschlussschiene AWAP60 wird die Schiene mit Edelstahlschrauben (Spenglerschrauben, inkl. Unterlegscheibe und Dichtung) und Dübeln im Mauerwerk verschraubt. Die notwendigen Befestigungslöcher sind bereits im Profil vorhanden (Abstand 193 mm). Mit dauerelastischer, säurefreier Dichtungsmasse (z. B. Poesis tenax) wird anschließend der obere verbleibende Spalt zum Mauerwerk abgespritzt (ausgefügt).



Vorteile

- + Vielseitig und flexibel anwendbar: Dach, Wand, Schornstein etc.
- + Korrosionsbeständig, langlebig ohne zusätzlichen Korrosionsschutz
- + Leicht
- + Hohe Biegesteifigkeit, dadurch: hoher Anpressdruck, hohe Sicherheit
- + Einfach und schnell montierbar
- + Vollständig recycelbar
- + Wird ergänzt durch Dichtungsmasse Poesis tenax





Profil



Modell/KBN	AWAP	AWAP60
Bauhöhe	ca. 43 mm	ca. 60 mm
Lieferlänge	3.000 mm	3.000 mm
Lochart	Rundloch 8 mm	Rundloch 8 mm
Lochabstand	193 mm	193 mm
Gewicht/m	ca. 210 g/m	ca. 170 g/m





Profile

www.poesis.de

Poesis GmbH

Altenwall 6 / 28195 Bremen
info@poesis.de