







PRODUKTDATENBLATT STECKDOSE REINWEIß






9 | line. 55







QTGSPL55SDSRW



QTGSPL55SDBRW

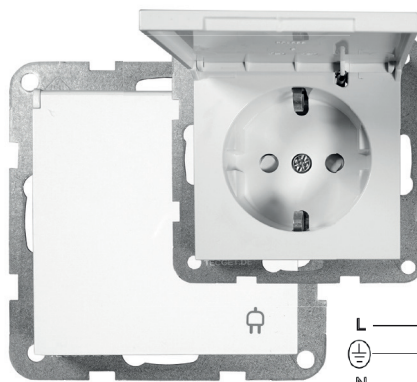

QTGSPL55SDKRW



- Flexibel/ Starr
- 1,5 mm² - 2,5 mm²
- Federklemmen
- Für flache Unterputzdosen geeignet

PRODUKTMERKMALE

KBN	KURZ BESCHREIBUNG	MAßE	GEWICHT	NENNSPANNUNG	NENNSTROM
QTGSPL55SDSRW	UP-Steckdose Standard	70,5 × 70,5 × 41,2	71,0 g	250 V	16 A
QTGSPL55SDBRW	UP-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz	70,5 × 70,5 × 41,31	72,0 g	250 V	16 A
QTGSPL55SDKRW	UP-Steckdose Klappdeckel	70,5 × 70,5 × 45,8	77,0 g	250 V	16 A