

PRODUKTDATENBLATT


WC-ELEMENT PLUS 5 CM, BARRIEREFREI VIS

**VIS WC-ELEMENT E3 F. TROCKENBAU BARRIEREFREI,
M. FRESH-BOX, BH: 1120 MM**

CVIS3WCTB112

Das VIS WC-Element für Wand-WCs ist 5 cm höher als reguläre Toiletten und eignet sich damit ideal für barrierefrei WC-Lösungen.

- / mit Fresh Box für Wasserkastenwürfel
- / mit verstellbarer Spülstromdrossel
- / mit Anschlussmöglichkeit für Dusch-WC und elektronische Auslösung
- / für UP-Spülkasten 7,5 / 4,5 l mit Betätigung von vorn
- / selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion zur Trockenverkleidung
- / Einbau vor Massivwand
- / in Leichtbau-Ständerwand uvm.
- / selbsthemmende Füße mit verstellbaren Fußplatten passend für Trockenbau Profile UW 50 und UW 75 und CONEL VIS Installationssystem
- / für Fußbodenaufbau von 0 - 200 mm
- / inkl. Wandhalter mit Tiefenverstellung von Vorderkante
- / Element 135 – 205 mm
- / schwitzwasserisolierter UP-Spülkasten mit 2-Mengenspülung (7,5 – 4,5 l / 4 – 2 l)
- / Werkseinstellung 6 und 3 l
- / Übertragung der Tastenfunktion über flexible Kabeltechnik
- / WC-Befestigung ist 50 mm höher als beim Standard-WC-Element
- / Füllventil Armaturengruppe I
- / 2-teiliges Eckventil-Anschlussset R 1/2
- / Bauschutzkasten für Revisionsöffnung kürzbar
- / Ablaufbogenschelle mit 4 Verstellpositionen
- / wandbündig kürzbare Anschlussbox für Zu- und Ablauf der Keramik mit integriertem Stromanschluss und Aufnahme für Netzteil zur elektronischen Auslösung
- / WC-Anschlussbogen aus PE 90° ø 90 mm
- / Übergangsmuffe aus PE ø 90/110 mm
- / WC-Anschlussgarnitur ø 90 mm
- / 2 Gewindebolzen M12
- / inkl. Befestigungsmaterial
- / Schallschutzset und Schutzstopfen
- / UP-Spülkasten geprüft nach DIN EN 14055
- / ohne Betätigungsplatte

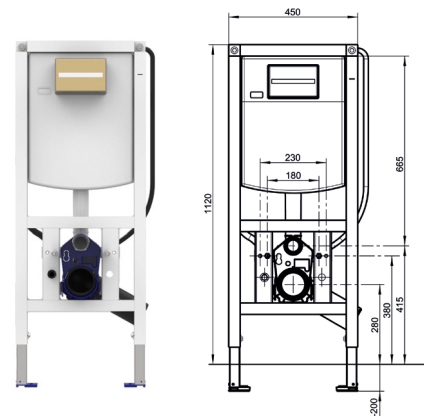

HIER ZUM
PRODUKT:



PRODUKTDATENBLATT

WC-ELEMENT PLUS 5 CM, BARRIEREFREI VIS

**VIS WC-ELEMENT E3 F. TROCKENBAU BARRIEREFREI,
M. FRESH-BOX, BH: 1120 MM**

CVIS3WCTB112

TECHNISCHE DATEN

Nenndurchmesser Anschluss Leitungswasser	½"
Verstellbare Breite	nein
Bauhöhe (cm)	112
Anschluss Leitungswasser	sonstige
Min. Spülvolumen (l)	2
Max. Spülvolumen (l)	7.5
Tiefenverstellbar	ja
Spülung	zwei Mengen
Mit Kontaktgeräuschisolierungsset	ja
Mit Halterung geeignet für hohe Wandmontage	ja
Mit Halterung geeignet für Bodenmontage	ja
Mit Eckventil	ja
Mit Befestigungsmaterial für das Element	ja
Mit Abflussbogen	ja
Handbedienung möglich	ja
Einstellbares Spülvolumen	ja
Selbsttragende Konstruktion	ja
Geeignet für die Bedienung über die Ablage	nein
Geeignet für die Frontbedienung	ja
Geeignet für elektrische Bedienung	ja
Oberfläche	pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl
Bauart	selbsttragend
Höhenverstellbar	höhenverstellbar
Max. Breite (cm)	45
Max. Höhe (cm)	112
Max. Tiefe (cm)	20.5
Min. Tiefe (cm)	13.5

HIER ZUM
PRODUKT:

