


Konverter Geräteträger (Versorgungseinheit)

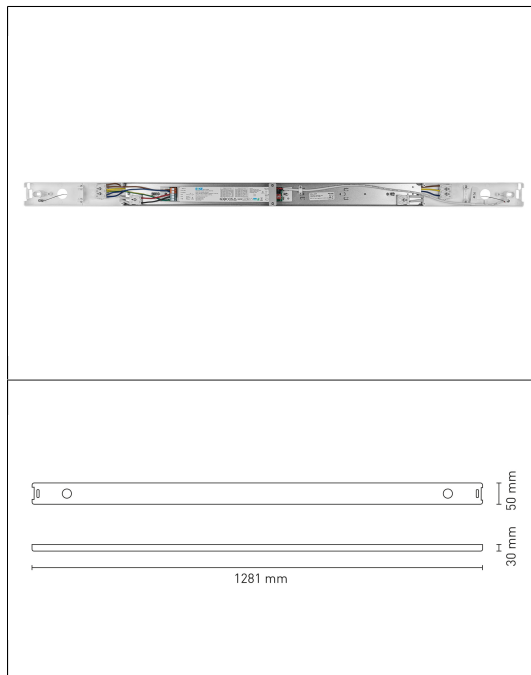

PRODUKTMERKMALE & KENNDATEN

Eingangsspannung AC	220 – 240 V (50/60 Hz)
Eingangsspannung DC	180 – 264V DC
Gehäuse	Kunststoff
Effizienz	≥ 90 %
Anschluss primär	Klemme max. 1,5 mm ²
Anschluss sekundär	Zuleitung und Steckverbinder
Max. Ripple	≤ 3 %
Bereitschaftsleistung P _{sb}	< 0,5 W
Flimmer-Messgröße P _{st} LM	≤ 1
Messgröße für Stroboskop Effekte SVM	≤ 0,4
Klirrfaktor (THD)	≤ 15 %
Leistungsfaktor	> 0,95
Dimmbar	DALI-2
Umgebungstemperatur	t _a -20 °C bis 35 °C t _c 85 °C
mittlere Lebensdauer	50000 h
Artikelgewicht netto	0,9000 kg
Länge	1281,00 mm
Breite	50,00 mm
Höhe/Tiefe	30,00 mm
Einschaltstrom	17,56A 234μs
Anschluss Zuleitung mit Absicherung B16 – max.	20 Stck.
Anschluss Zuleitung mit Absicherung C16 – max.	34 Stck.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Geräteträger dimmbar DALI-2 ,erforderlich für Leuchtenkörper WDB1500 SC LED Wand-und Deckenleuchte in flacher rechteckiger Bauform.230V 50/60 Hz. Leistung 48 Watt. Anschlussart 3-polige + 2-polige Steckklemme. Farbe weiß (ähnlich RAL 9003), Zwei seitliche Schnellverschlüsse im Leuchtengehäuse dienen zur werkzeuglosen Befestigung des Geräteträgers. Maße: L=1281mm, B= 50mm, Höhe 30 mm. Gewicht: 0,9kg. Die Kombination mit Leuchtenkörper: Schlagfestigkeit IK10, Schutzart IP54, Schutzklasse II, Produktlebensdauer 50.000h (L80 | B10). CE-Kennzeichnung. ENEC zertifiziert.

Normkonform gemäß: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 62471, EN 62493, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547, EN 62386-101, EN 62386-102, EN 62386-207

