

ADUXA AUFSÄTZE FÜR STRASSENABLÄUFE 500×500 PULTFORM

AUSFÜHRUNG SCHLITZWEITE 36 MM
KLASSE C250 UND D400

MERKMALE UND EIGENSCHAFTEN


- | Rost aus Gusseisen
- | Rahmen aus Gusseisen mit Beton
- | naturbelassener Guss ohne Beschichtung
- | Ausführung gem. DIN-EN 124-2/DIN 19583
- | Schwere Ausführung gem. DIN 1229
- | MPA-geprüft
- | Klasse C250 & D400
- | Mit dämpfender Einlage



ADUXA AUFSÄTZE FÜR STRASSENABLÄUFE 500×500 PULTFORM

AUSFÜHRUNG SCHLITZWEITE 36 MM
KLASSE C 250 UND D 400

AUSFÜHRUNG KLASSE C250

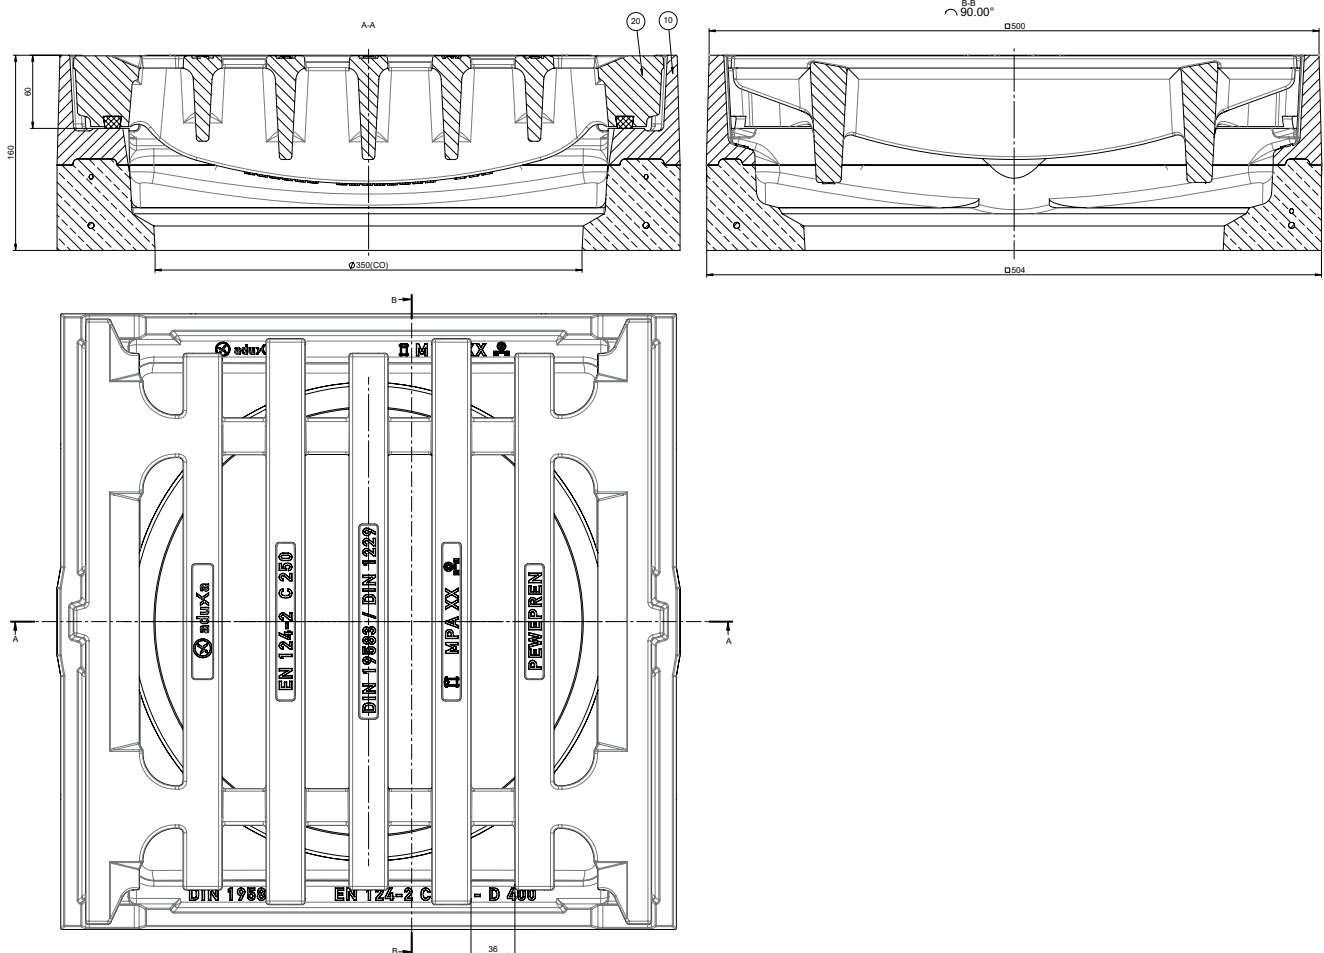


Artikelnummer	Nennmaß (mm)	Bauform	Klasse	Schlitzweite (mm)	dämpfende Einlage	Bauhöhe (mm)	Gewicht	EQS (cm ²)	Produktnormen
AXABG5050CPE	500×500	Pultform	C 250	36	ja	160	92	900	DIN EN 124-2/DIN 1229/DIN 19583

ADUXA AUFSÄTZE FÜR STRASSENABLÄUFE 500×500 PULTFORM

AUSFÜHRUNG SCHLITZWEITE 36 MM
KLASSE C 250 UND D 400

AUSFÜHRUNG KLASSE D400

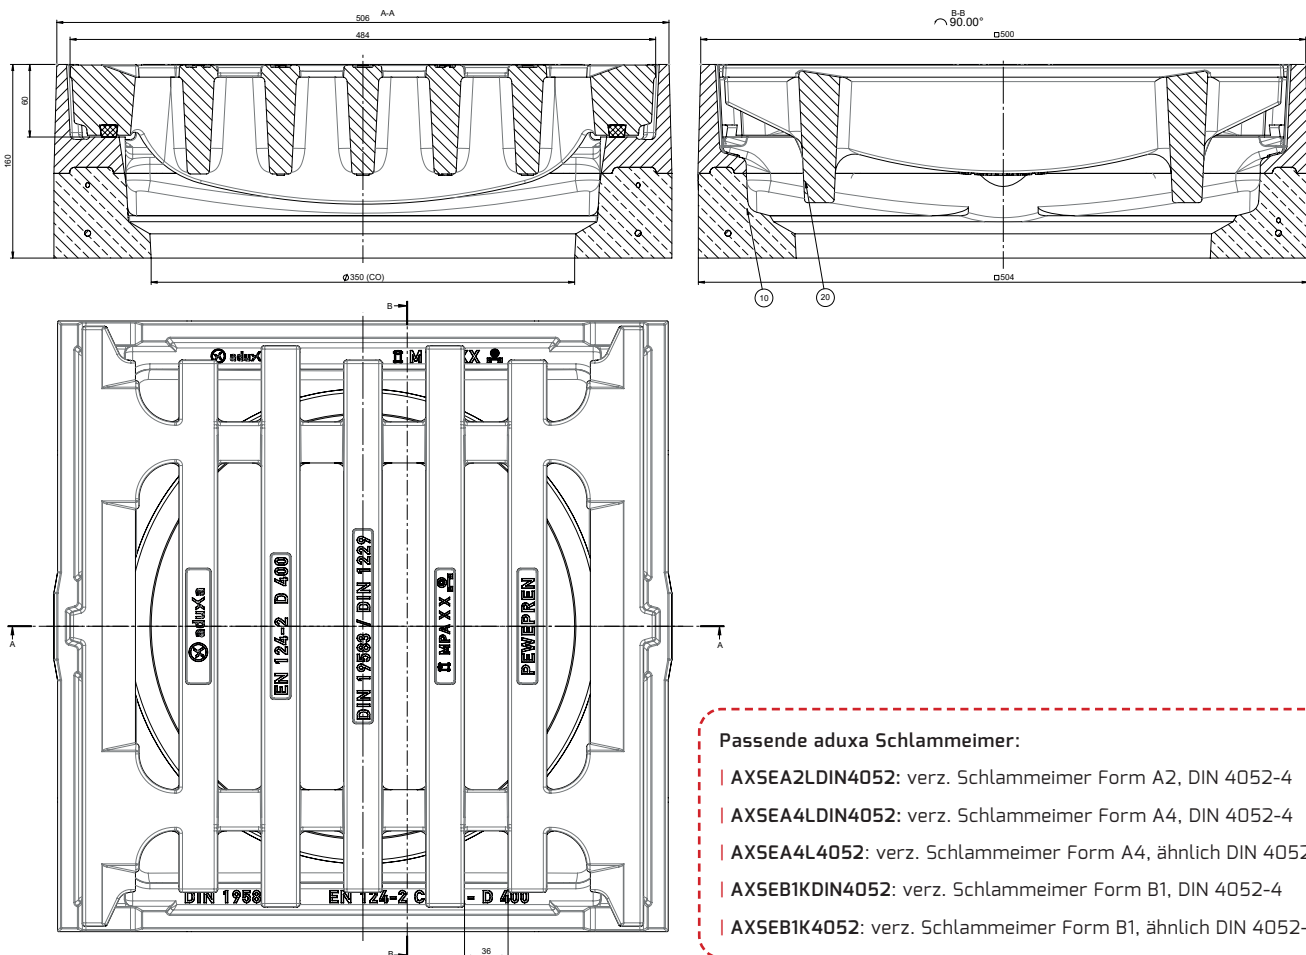

Artikelnummer	Nennmaß (mm)	Bauform	Klasse	Schlitzweite (mm)	dämpfende Einlage	Bauhöhe (mm)	Gewicht	EQS (cm ²)	Produktnormen
AXABG5050DPE	500×500	Pultform	D 400	36	ja	160	105,5	918	DIN EN 124-2/DIN 1229/DIN 19583