


Datenblatt Dämmrolle

COSMO Tacker-Dämmrolle 20 - 2 mm
WLG040 mit Klebestreifen
KBN **CTD4020**

HBCD frei

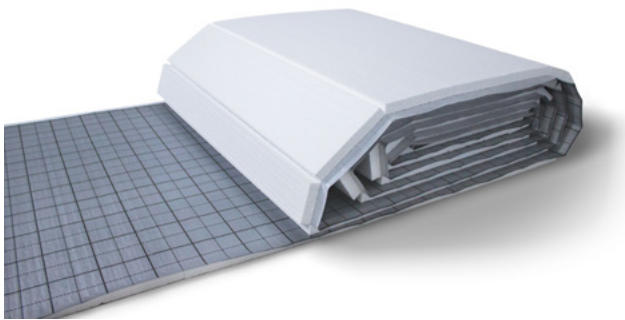

Technische Daten

Verpackungseinheit	10,0 m ² / Rolle
Plattenabmessungen	1.000 x 10.000 mm
Längsseitiger Deckschicht- überstand	30 mm
Plattenstärke d _{L-c}	18 mm
Wärmeleitfähigkeit λ _D	0,039 W/mK
Wärmeleitwiderstand R _D nach DIN EN 1264	0,51 m ² K/W
dynamische Steifigkeit	SD 30
Max. Nutzlast nach DIN EN 13163	5 kPa
Max. Nutzlast nach ÖNORM B6000	650 kg/m ²
Trittschallverbesserungsmaß ΔL _{w,R} bei m ² = 120 kg/m ² nach DIN 4109-34: 2016-07	27 dB
Brandverhalten RtF	E (EN 13501-1)
Baustoffklasse nach DIN 4102-1	B 2
QNG-Anforderung Schadstoffe	<ul style="list-style-type: none"> ⌋ frei von halogenierten Treibmitteln ⌋ HBCD ≤ 0,1 % ⌋ Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs + LCCPs) < 0,1 % ⌋ PBB < 0,1% ⌋ PBDE < 0,1% ⌋ SVHC ≤ 0,1 %

Normen:

DIN EN 13163
DIN EN 1264
Z-23.15-1479

Überwachung:

1. Eigenüberwachung
im Herstellwerk
2. FIW, München
(DIN EN 13163)

Aufbau:

- ⌋ Polystyrol DES sg
(ÖNORM B 6000:EPS-T 650)
EPS-EN 13163-L3-W3-TC(0)-S5-P3-BS50-DS(N)5-SD30-CP2
DOP: L1-96/2003
- ⌋ Kleber
- ⌋ Bändchengewebe mit Raster (5 cm)