



aduxa

KI GENERIERT



**HAUSANSCHLUSS-
SCHÄCHTE DN 400**
SCHACHTSYSTEM FÜR DIE
GRUNDSTÜCKSENTWÄSSERUNG

ROHRSYSTEME UND ZUBEHÖR ENTSORGUNG

**WIR
STEHEN
DRAUF**

ADUXA HAUSANSCHLUSS-SCHÄCHTE DN 400

SCHACHTSYSTEM FÜR DIE GRUNDSTÜCKSENTWÄSSERUNG

DAS SCHACHTSYSTEM FÜR DIE GRUNDSTÜCKSENTWÄSSERUNG

Das Schachtsystem DN 400 gem. DIN EN 13598 aus Polypropylen bietet maßgerechte Lösungen für vielfältige Praxisanwendungen.

Alle Komponenten sind schnell und einfach miteinander sowie mit anderen Rohrsystemen zu verbinden.

Perfekte Anschlüsse und integrierte Dichtungen garantieren in jedem Anwendungsbereich eine sichere Verbindung.

Die Teleskopabdeckungen sind in der Höhe verstellbar und leicht justierbar.

Es ist der typische Revisionsschacht für die Grundstücksentwässerung mit der Anwendung z. B. als Hauskontrollschacht oder als Drainagekontrollschacht.

glattwandiges System

hervorragende hydraulische Eigenschaften

hohe Abrieb- und Schlagfestigkeit

optimierte Dichtung für dauerhaften Einsatz

hohe chemische Beständigkeit

chemisch neutral

langlebig und betriebssicher

einfache Handhabung durch geringes Gewicht

verlegefreundlich (geringe Steckkräfte)

für Anschlussleitungen DN 100, DN 150 und DN 200

ADUXA HAUSANSCHLUSS-SCHÄCHTE
MATERIALEIGENSCHAFTEN

SEITE 04

ADUXA HAUSANSCHLUSS-SCHÄCHTE
SCHACHTBÖDEN UND STEIGROHRE DN 400

SEITE 05

ADUXA HAUSANSCHLUSS-SCHÄCHTE
SCHACHTABDECKUNGEN DN 400, LASTKLASSE A 15 & B 125

SEITE 06

ADUXA HAUSANSCHLUSS-SCHÄCHTE
TELESKOPABDECKUNGEN DN 300, LASTKLASSE B 125 & D 400

SEITE 07-08

ADUXA HAUSANSCHLUSS-SCHÄCHTE
ZUBEHÖR

SEITE 09

ADUXA HAUSANSCHLUSS-SCHÄCHTE
EINBAUTIEFEN

SEITE 10

Einbauanleitung finden Sie unter www.aduxa.de
Ausschreibungstexte finden sie unter www.ausschreiben.de

! Alle Angaben in dieser Broschüre sind ohne Gewähr. Technisch bedingte Änderungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.



ADUXA HAUSANSCHLUSS-SCHÄCHTE DN 400

MATERIALEIGENSCHAFTEN

MATERIAL

Schachtböden:
aus Polypropylen (PP)

**Steigrohre DN 400 und Rohre
DN 300 für Teleskopabdeckungen:**
aus Polypropylen (PP-MD)

**Lippendichtringe und
Dichtmanschette:**
aus SBR gem. DIN EN 681

Abdeckungen:
aus Gusseisen oder Kunststoff (PP)
gem. EN 124

PRODUKTION

GEMÄSS DIN EN 13598

ANWENDUNG

Hauskontroll- bzw. Hausdrainage-
schacht für die Grundstücksentwäs-
serung

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

gegen aggressive Stoffe im Bereich
pH 1 bis pH 13

FARBE

Steig- und Teleskoprohre maigrün
RAL 6017
Schachtböden schwarz
Abdeckungen schwarz, matt

NENNWEITE SCHACHTBÖDEN

DN 400

NENNWEITE ANSCHLUSSMUFFEN

DN 100, DN 150, DN 200

PRODUKTKENNZEICHNUNG

Herstellerzeichen

Nennweite

Normenbezeichnung

Fertigungsdatum

ADUXA HAUSANSCHLUSS-SCHÄCHTE DN 400

SCHACHTBÖDEN & STEIGROHRE DN 400

**SCHACHTBÖDEN DN 400 AUS POLYPROPYLEN (PP),
MIT GERADEM DURCHGANG
MIT 2 STECKMUFFEN, ANSCHLÜSSE MIT SBR-DICHTUNGEN**

Artikel-Nr.	DN	OD	Bauhöhe (mm)
AXPPSB400100	100	110	353
AXPPSB400150	150	160	432
AXPPSB400200	200	200	402



**SCHACHTBÖDEN DN 400 AUS POLYPROPYLEN (PP),
MIT DURCHGANG RECHTS-MITTE-LINKS
MIT 4 STECKMUFFEN, ANSCHLÜSSE MIT SBR-DICHTUNGEN**

Artikel-Nr.	DN	OD	Bauhöhe (mm)
AXPPSB4001003	100	110	352
AXPPSB4001503	150	160	432
AXPPSB4002003	200	200	402



STEIGROHRE DN 400 AUS POLYPROPYLEN (PP), SN 2

Artikel-Nr.	DN	OD	Rohrlänge (mm)
AXPP2R40050	400	400	500
AXPP2R40080	400	400	800
AXPP2R400100	400	400	1000
AXPP2R400125	400	400	1250
AXPP2R400150	400	400	1500
AXPP2R400200	400	400	2000



ADUXA HAUSANSCHLUSS-SCHÄCHTE DN 400

SCHACHTABDECKUNGEN DN 400

KUNSTSTOFF-SCHACHTABDECKUNG (PP) DN 400, LASTKLASSE A 15
GEM. EN 124, VERSCHRAUBBAR, INKLUSIVE KINDERSICHERUNG,
BEGEHBAR

Artikel-Nr.	Durchmesser (mm)	Bauhöhe (mm)
AXSAPP400AVS	430	47



GUSS-SCHACHTABDECKUNG DN 400, LASTKLASSE A 15
GEM. EN 124, VERSCHRAUBBAR, INKLUSIVE KINDERSICHERUNG,
BEGEHBAR

Artikel-Nr.	Durchmesser (mm)	Bauhöhe (mm)
AXSAG400AVS	420	40



BEGU-SCHACHTABDECKUNG DN 400, LASTKLASSE B 125,
GEM. EN 124, RAHMEN AUS BETON, DECKEL AUS GUSSEISEN,
OHNE LÜFTUNG

Artikel-Nr.	Durchmesser (mm)	Bauhöhe (mm)
AXSABG400B	630	100



ADUXA HAUSANSCHLUSS-SCHÄCHTE DN 400

TELESKOPABDECKUNGEN DN 300, LASTKLASSE B 125

TELESKOPABDECKUNG DN 300, LASTKLASSE B 125, OHNE LÜFTUNG
GUSSDECKEL GEM. EN 124, VERSCHRAUBT, MIT DICHTMANSCHETTE

Artikel-Nr.	DN	OD	Rohrlänge (mm)	Deckelmaß (mm)
AXTAGG300B	300	315	600	355x355



TELESKOPABDECKUNG DN 300, LASTKLASSE B 125, MIT LÜFTUNG
GUSSDECKEL GEM. EN 124, VERSCHRAUBT, MIT DICHTMANSCHETTE

Artikel-Nr.	DN	OD	Rohrlänge (mm)	Deckelmaß (mm)
AXTAGG300BL	300	315	600	355x355



BETONEINFASSUNG FÜR TELESKOPABDECKUNG DN 300,
LASTKLASSE B 125

Artikel-Nr.	Abmessung	Bauhöhe (mm)
AXBERATA	460x460mm	85



ADUXA HAUSANSCHLUSS-SCHÄCHTE DN 400

TELESKOPABDECKUNGEN DN 300, LASTKLASSE D 400

TELESKOPABDECKUNG DN 300, LASTKLASSE D 400, OHNE LÜFTUNG GUSSDECKEL GEM. EN 124, VERSCHRAUBT, MIT DICHTMANSCHETTE

Artikel-Nr.	DN	OD	Rohrlänge (mm)	Deckelmaß (mm)
AXTAGG300D	300	315	600	385x385



TELESKOPABDECKUNG DN 300, LASTKLASSE D 400, MIT LÜFTUNG GUSSDECKEL GEM. EN 124, VERSCHRAUBT, MIT DICHTMANSCHETTE

Artikel-Nr.	DN	OD	Rohrlänge (mm)	Deckelmaß (mm)
AXTAGG300DL	300	315	600	385x385



TELESKOPABDECKUNG DN 300, LASTKLASSE D 400, TAGWASSERDICHT, RÜCKSTAUSICHER GUSSDECKEL GEM. EN 124, VERSCHRAUBT, MIT DICHTMANSCHETTE

Artikel-Nr.	DN	OD	Rohrlänge (mm)	Deckelmaß (mm)
AXTAGG300DTWD	300	315	600	385x385



TELESKOPABDECKUNG DN 300, LASTKLASSE D 400, EINLAUFROST GUSSDECKEL GEM. EN 124, VERSCHRAUBT, MIT DICHTMANSCHETTE

Artikel-Nr.	DN	OD	Rohrlänge (mm)	Deckelmaß (mm)
AXTAERGG300D	300	315	600	385x385



ADUXA HAUSANSCHLUSS-SCHÄCHTE DN 400

ZUBEHÖR

ERSATZ-DICHTMANSCHETTE DN 400

PASSEND FÜR TELESKOPABDECKUNGEN DN 300, WERKSTOFF SBR

Artikel-Nr.	Durchmesser (mm)
AXEM400300	DN 400/DN 300



SCHLAMMEIMER FÜR TELESKOPABDECKUNGEN

AUS STAHLBLECH, FEUERVERZINKT, KURZE BAUFORM

Artikel-Nr.	Bauform	Abmessung	DIN
AXSEHAK1236	K. rund, mit 1 Schlitzreihe, mit Bügelgriff	Bauhöhe 250 mm, Auflagering ø 260 mm	ähnlich DIN 1236



SCHLAMMEIMER FÜR TELESKOPABDECKUNGEN

AUS STAHLBLECH, FEUERVERZINKT, LANGE BAUFORM

Artikel-Nr.	Bauform	Abmessung	DIN
AXSEHAL1236	L. rund, mit 3 Schlitzreihe, mit Bügelgriff	Bauhöhe 420 mm, Auflagering ø 260 mm	ähnlich DIN 1236



ADUXA HAUSANSCHLUSS-SCHÄCHTE DN 400

ÜBERSICHT EINBAUTIEFEN

EINBAUTIEFE (MM) MIT TELESKOPABDECKUNGEN

Steigrohr DN 400	Schachtboden DN 400		
Baulänge	Muffen DN 100 min. – max. (mm)	Muffen DN 150 min. – max. (mm)	Muffen DN 200 min. – max. (mm)
500 mm	838* – 1238	859* – 1259	883* – 1283
800 mm	1138 – 1538	1159 – 1559	1183 – 1583
1000 mm	1338 – 1738	1359 – 1759	1383 – 1783
1250 mm	1588 – 1988	1609 – 2009	1633 – 2033
1500 mm	1838 – 2238	1859 – 2259	1883 – 2283
2000 mm	2338 – 2738	2359 – 2759	2383 – 2783
min. Einbautiefe	483 mm	559 mm	528 mm
wenn das Steigrohr gekürzt wird auf	145 mm	200 mm	145 mm
+ wenn das Teleskoprohr gekürzt wird auf	250 mm	250 mm	250 mm


*: Einstecktiefe des Teleskoprohres max. 500 mm

Teleskopabdeckung DN 300

Dichtmanschette DN 400

Steigrohr DN 400

Schachtboden DN 400

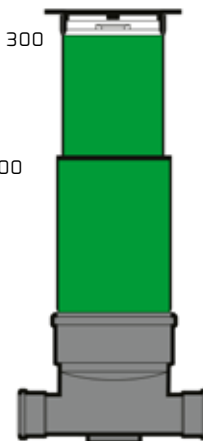


EINBAUTIEFE (MM) MIT BEGU-ABDECKUNG, LASTKLASSE B 125

Steigrohr DN 400	Schachtboden DN 400		
Baulänge	"Muffen DN 100 min. – max. (mm)"	"Muffen DN 150 min. – max. (mm)"	"Muffen DN 200 min. – max. (mm)"
500 mm	721 – 771	742 – 792	766 – 816
800 mm	1021 – 1071	1042 – 1092	1066 – 1116
1000 mm	1221 – 1271	1242 – 1292	1266 – 1316
1250 mm	1471 – 1521	1492 – 1542	1516 – 1566
1500 mm	1721 – 1771	1742 – 1792	1766 – 1816
2000 mm	2221 – 2271	2242 – 2292	2266 – 2316
min. Einbautiefe	456 mm	477 mm	501 mm
wenn das Steigrohr gekürzt wird auf	255 mm	310 mm	255 mm

BEGU-Abdeckung, rund

Steigrohr DN 400

Schachtboden DN 400




EINBAUTIEFE (MM) MIT ABDECKUNGEN LASTKLASSE A 15

Steigrohr DN 400	Schachtboden DN 400		
Baulänge	"Muffen DN 100 min. – max. (mm)"	"Muffen DN 150 min. – max. (mm)"	"Muffen DN 200 min. – max. (mm)"
500 mm	715	735	757
800 mm	1015	1035	1057
1000 mm	1215	1235	1257
1250 mm	1465	1485	1507
1500 mm	1715	1735	1757
2000 mm	2215	2235	2257
min. Einbautiefe	405 mm	480 mm	447 mm
wenn das Steigrohr gekürzt wird auf	190 mm	245 mm	190 mm

Abdeckung, rund, DN 400

Steigrohr DN 400

Schachtboden DN 400





*„Verfügbarkeit und
Qualität, auf die ich
mich verlassen kann!“*

KI GENERIERT

Wir stehen drauf!

