



DRAIN LINK ADAPTERKUPPLUNG

- / Adapter für unterschiedliche Außendurchmesser
- / erdverlegt & oberirdisch einsetzbar
- / außenliegende Kompressionsdichtung
- / druckdicht bis 0.6 bar

DRAIN LINK Adapterkupplung - für die außenliegende Verbindung von Rohren unterschiedlicher Außendurchmesser

Die DRAIN LINK Adapterkupplung dient zur Verbindung von Rohrleitungen unterschiedlicher Werkstoffe und Nennweiten. Sie eignet sich für erdverlegte sowie oberirdische Anwendungen innerhalb und außerhalb von Gebäuden. Darüber hinaus ist sie sowohl für den Unterputzeinbau als auch für den Einbau in Beton geeignet. Bei Nennweitenwechsel ist die Fließrichtung zu beachten.

MONTAGE



/ Rohrspitzen ausrichten.




/ Adapterkupplung über ein Spitzende schieben.



/ Zweites Spitzende in die Adapterkupplung schieben und Schösser anziehen.

PRODUKTBESCHREIBUNG

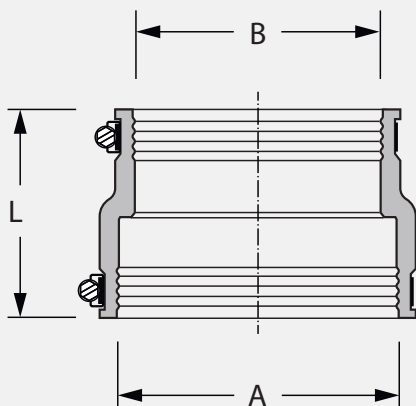

DRAIN LINK Adapterkupplung - für erdverlegte und oberirdische Entwässerungssysteme innerhalb und außerhalb von Gebäuden, zur außenliegenden Verbindung zweier Spitzenden unterschiedlicher Rohrwerkstoffe und Nennweiten.

Fabrikat:	CONEL GMBH, 80939 München, T +49 89 318 68 780
Druckdichtigkeit:	0.6 bar Wasser / -0.3 Vakuum
Hochdruckspülfestigkeit:	120 bar
Dichtungsmaterial:	EPDM mit Führungsrillen nach DIN EN 681-1
Edelstahl:	V2A/1.4301 nach DIN EN 10088-2
Temperaturbeständigkeit:	-40°C bis +120°C, kurzfristige Spitzentemperatur +160°C
UV-/Ozonbeständigkeit:	Resistent gegen UV-Strahlung und Ozon
Norm/Zulassung:	DIN EN 16397, DIN EN 295-4, CE15

VARIANTEN

KBN	Artikelbezeichnung	A Spannbereich (mm)	B Spannbereich (mm)	L Länge (mm)	druckdicht (bar)	Nm	Gewicht (kg)
CODLAK401	Adapterkupplung DRAIN LINK	32 - 40	24 - 32	65	0,6	3	0,1
CODLAK501	Adapterkupplung DRAIN LINK	40 - 50	24 - 32	65	0,6	3	0,1
CODLAK0632	Adapterkupplung DRAIN LINK	53 - 63	24 - 32	65	0,6	3	0,1
CODLAK0633	Adapterkupplung DRAIN LINK	53 - 63	40 - 50	90	0,6	3	0,2
CODLAK0894	Adapterkupplung DRAIN LINK	75 - 89	53 - 63	100	0,6	3	0,25
CODLAK1153	Adapterkupplung DRAIN LINK	100 - 115	40 - 50	100	0,6	3	0,45
CODLAK1154	Adapterkupplung DRAIN LINK	100 - 115	53 - 63	100	0,6	3	0,3
CODLAK1155	Adapterkupplung DRAIN LINK	100 - 115	75 - 89	100	0,6	3	0,45
CODLAK1251	Adapterkupplung DRAIN LINK	110 - 125	80 - 95	120	0,6	6	0,6
CODLAK1252	Adapterkupplung DRAIN LINK	110 - 125	100 - 115	120	0,6	6	0,6
CODLAK1361	Adapterkupplung DRAIN LINK	121 - 136	80 - 95	120	0,6	6	0,65
CODLAK1362	Adapterkupplung DRAIN LINK	121 - 136	100 - 115	120	0,6	6	0,6
CODLAK1363	Adapterkupplung DRAIN LINK	121 - 136	110 - 125	120	0,6	6	0,6
CODLAK1452	Adapterkupplung DRAIN LINK	130 - 145	110 - 125	120	0,6	6	0,65
CODLAK1602	Adapterkupplung DRAIN LINK	144 - 160	110 - 125	120	0,6	6	0,75
CODLAK1603	Adapterkupplung DRAIN LINK	144 - 160	121 - 136	120	0,6	6	0,75
CODLAK1702	Adapterkupplung DRAIN LINK	155 - 170	110 - 125	120	0,6	6	0,75
CODLAK1703	Adapterkupplung DRAIN LINK	155 - 170	130 - 145	120	0,6	6	0,75
CODLAK1922	Adapterkupplung DRAIN LINK	170 - 192	110 - 125	120	0,6	6	0,85
CODLAK1923	Adapterkupplung DRAIN LINK	170 - 192	121 - 136	120	0,6	6	0,85
CODLAK1924	Adapterkupplung DRAIN LINK	170 - 192	144 - 160	120	0,6	6	0,85
CODLAK1991	Adapterkupplung DRAIN LINK	180 - 200	100 - 115	150	0,6	6	1,15
CODLAK2000	Adapterkupplung DRAIN LINK	180 - 200	130 - 145	150	0,6	6	1,35
CODLAK2001	Adapterkupplung DRAIN LINK	180 - 200	155 - 170	150	0,6	6	1,3
CODLAK2203	Adapterkupplung DRAIN LINK	195 - 220	155 - 170	150	0,6	6	1,2
CODLAK2356	Adapterkupplung DRAIN LINK	210 - 235	190 - 215	150	0,6	6	1,5
CODLAK2656	Adapterkupplung DRAIN LINK	240 - 265	190 - 215	150	0,6	6	1,7
CODLAK2908	Adapterkupplung DRAIN LINK	265 - 290	240 - 265	150	0,6	6	1,9