Technische Daten

Produkt: **Aufputz-Brausethermostat V3 mit Glasablage**

Artikel-Nr: **V3TB/V3TBSM**

Artikeltext
ohne Brausegarnitur
mit verdeckten S-Anschlüssen verstellbar von 140-160 mm Durchflussklasse C (max. 0,50l/s) Armaturenkörper: Kunststoff verchromt/schwarzmatt SafeTec Armaturengehäuse mit integrierten Rückflussverhinderern entspricht EN 1111 und EN 246 mit Schlauchanschluss G1/2 Geräuschverhalten DIN4109, Gruppe 2 mit Durchflussmenge 15.6 l/min bei 3 bar nicht für Durchflusserhitzer geeignet

Fabrikat: VIGOUR
Serie: V3
KBN: V3TB/V3TBSM
DVGW erteilt

Produktabbildung



Maßzeichnung

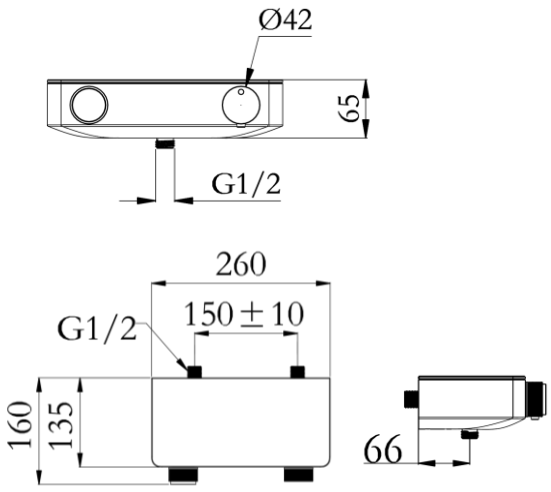

Durchflussdiagramm

