

# Produktdatenblatt

Xtensa pure

Walk-In Gleittür 1-teilig mit festem Segment - Stabilisationsbügel



Barrierefrei und innovativ vereint die Xtensa klassische Vorteile einer Walk-In-Dusche mit unserem zukunftsweisenden Gleittürsystem. Damit Sie nicht nur eine Dusche betreten, sondern Ihren ganz besonderen Ort. Geräuschlos, dank dem preisgekrönten Rollensystem ohne obere Führungsschiene, dass Ihnen so ein Gefühl

der Leichtigkeit vermittelt.

**HÜPPE**

# Xtensa pure 4-Eck



Walk-In Gleittür, 1 teilig mit festem Segment


## Produktbeschreibung

- Alleinstehend, zum Einbau in einer Nische oder zur Kombination mit Seitenwand
- Teilgerahmte Walk-In mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem teilgerahmten festen Segment
- Verglasung mit 6 mm (festes Segment) und 8 mm (Tür) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Hochwertiges und besonders schlankes Wandprofil aus Aluminium
- Select+ Wandleiste und Deckenanbindung optional bestellbar
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 12mm. Zusätzlich bis zu 200mm über die überlappenden Glaselemente
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste

**Eine ebene/plane Fläche von 50mm muss vorhanden sein.**

**Nicht in Kombination mit der Duschwanne HÜPPE Purano möglich.**

**Bei der Installation in Nische ist ein Ergänzungsset Nische erforderlich.**

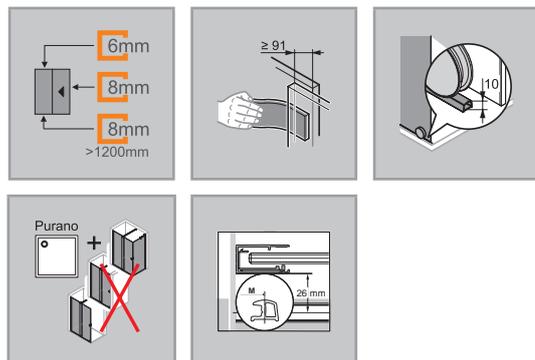

Montagemöglichkeiten XT01		RA1
Walk-In mit Stabilisator		
In Nische mit Stabilisator		
für Seitenwand mit Stabilisator		
Min. - Max. Maße		
1200-2200	1000-1400	

- Leichte Reinigung durch innen flächenbündiges Laufrollensystem
- Hochwertige Laufrollen sind innen flächenbündig verschraubt und in der Höhe justierbar
- Bodenprofil (Höhe 10mm)
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleißteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Reinigungstool, Montageanleitung

Maße	
WL: 20	16
R: 38	20
MG: 47	47

WEM = Wanneneinbaumaß (000)  
 M = Montagemaß Mitte Bodenprofil GT (001)  
 Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

## Walk-In Gleittür 1-teilig mit festem Segment

Linksbefestigung / Stabilisationsbügel

### Montage auf Duschwanne

Höhe	Typ	WEM Walk-In	WEM Nische	WEM Seitenwand	Min-Max Überlap- pfung Glasschei- ben X	Min-Max Breite Einstieg Nische	Min-Max Breite Einstieg mit SW	Artikelnummer
2000	900	868-900	885-917	904-936	91-110	368-368	350-350	XT0120
	1000	968-1000	985-1017	1004-1036	91-110	402-421	383-402	XT0121
	1100	988-1100	1005-1117	1024-1136	91-190	372-471	353-452	XT0122
	1200	1088-1200	1105-1217	1124-1236	91-190	422-521	403-502	XT0123
	1400	1188-1400	1205-1417	1224-1436	91-290	422-621	403-602	XT0125

### Montage auf Fliesenboden

Höhe	Typ	Breite M = Montagemaß als Walk-In	M (Mitte Glas) Nische	M (Mitte Glas) Seitenwand	Min-Max Überlap- pfung Glasschei- ben X	Min-Max Breite Einstieg Nische	Min-Max Breite Einstieg mit SW	Artikelnummer
2000	900	868-900	885-917	889-921	91-110	368-368	350-350	XT0120
	1000	968-1000	985-1017	989-1021	91-110	402-421	383-402	XT0121
	1100	988-1100	1005-1117	1009-1121	91-190	372-471	353-452	XT0122
	1200	1088-1200	1105-1217	1109-1221	91-190	422-521	403-502	XT0123
	1400	1188-1400	1205-1417	1209-1421	91-290	422-621	403-602	XT0125

### Maßanfertigung

Höhe	Breite B1	Artikelnummer
1200-2000	1000-1400	XT0184
2001-2200	1000-1400	XT0185

Verstellbereich = Bestellmaß - 12 mm / + 0 mm

### Profilfarben - Gläser / Dekore

Profilfarben	Farbcode
silber hochglanz	069
Black Edition	123
White Edition	182

Gläser/Dekore	mit Anti-Plaue	ohne Anti-Plaue
	Glascode	Glascode
klar	322	321
Sand Plus Siebdruck	348	347
Grau	368	301
Bronze	378	341
Spiegelglas	381	380


Spiegelglas (380/381): Bei Bestellung ist anzugeben, welches Segment mit Spiegelglas ausgeführt werden soll. Ohne Angabe werden alle Segmente mit Spiegelglas ausgeführt.

### Ausstattungsvariante (optional)

	Ausstattungsvariante
Deckenanbindung 80-600mm	791
Select+ Wandleiste	881
Deckenanbindung 80-600mm und Select+ Wandleiste (Farben 123 Black Edition, 182 White Editon, 069 silber hochglanz)	882

### Extras

Höhe		Artikel-Nr.
2000	Ergänzungsset Nische	XT0401
1200 - 2200	Ergänzungsset Nische, Maßanfertigung	XT0480

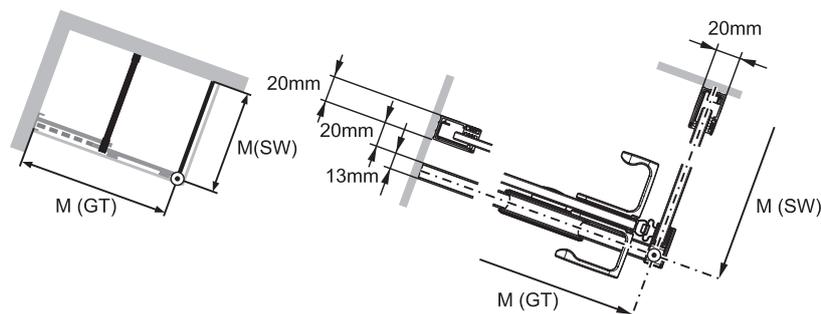

M (SW) bezieht sich auf die Mitte der Führungsschiene

### Artikelnummern- und Preisfindung

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Artikelnummer		Farbcode		Glascode		Ausstattungsvariante		Artikelnummer komplett

# Xtensa pure 4-Eck



Walk-In Gleittür, 1 teilig mit festem Segment


## Produktbeschreibung

- Alleinstehend, zum Einbau in einer Nische oder zur Kombination mit Seitenwand
- Teilgerahmte Walk-In mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem teilgerahmten festen Segment
- Verglasung mit 6 mm (festes Segment) und 8 mm (Tür) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Hochwertiges und besonders schlankes Wandprofil aus Aluminium
- Select+ Wandleiste und Deckenanbindung optional bestellbar
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 12mm. Zusätzlich bis zu 200mm über die überlappenden Glaselemente
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste

**Eine ebene/plane Fläche von 50mm muss vorhanden sein.**

**Nicht in Kombination mit der Duschwanne HÜPPE Purano möglich.**

**Bei der Installation in Nische ist ein Ergänzungsset Nische erforderlich.**

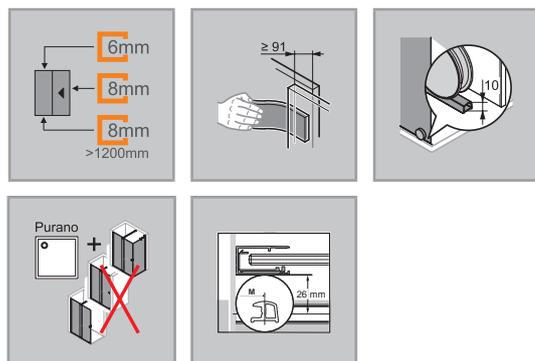

Montagemöglichkeiten XT02		RA1
Walk-In mit Stabilisator		
In Nische mit Stabilisator		
für Seitenwand mit Stabilisator		
Min. - Max. Maße		
1200-2200	1000-1400	

- Leichte Reinigung durch innen flächenbündiges Laufrollensystem
- Hochwertige Laufrollen sind innen flächenbündig verschraubt und in der Höhe justierbar
- Bodenprofil (Höhe 10mm)
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleißteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Reinigungstool, Montageanleitung

Maße	
WL: 20	16
R: 38	20
MG: 47	47

WEM = Wanneneinbaumaß (000)  
M = Montagemaß Mitte Bodenprofil GT (001)  
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

## Walk-In Gleittür 1-teilig mit festem Segment

Rechtsbefestigung / Stabilisationsbügel

### Montage auf Duschwanne

Höhe	Typ	WEM Walk-In	WEM Nische	WEM Seitenwand	Min-Max Überlap- pfung Glasschei- ben X	Min-Max Breite Einstieg Nische	Min-Max Breite Einstieg mit SW	Artikelnummer
2000	900	868-900	885-917	904-936	91-110	368-368	350-350	XT0220
	1000	968-1000	985-1017	1004-1036	91-110	402-421	383-402	XT0221
	1100	988-1100	1005-1117	1024-1136	91-190	372-471	353-452	XT0222
	1200	1088-1200	1105-1217	1124-1236	91-190	422-521	403-502	XT0223
	1400	1188-1400	1205-1417	1224-1436	91-290	422-621	403-602	XT0225

### Montage auf Fliesenboden

Höhe	Typ	Breite M = Montagemaß als Walk-In	M (Mitte Glas) Nische	M (Mitte Glas) Seitenwand	Min-Max Überlap- pfung Glasschei- ben X	Min-Max Breite Einstieg Nische	Min-Max Breite Einstieg mit SW	Artikelnummer
2000	900	868-900	885-917	889-921	91-110	368-368	350-350	XT0220
	1000	968-1000	985-1017	989-1021	91-110	402-421	383-402	XT0221
	1100	988-1100	1005-1117	1009-1121	91-190	372-471	353-452	XT0222
	1200	1088-1200	1105-1217	1109-1221	91-190	422-521	403-502	XT0223
	1400	1188-1400	1205-1417	1209-1421	91-290	422-621	403-602	XT0225

### Maßanfertigung

Höhe	Breite B1	Artikelnummer
1200-2000	1000-1400	XT0284
2001-2200	1000-1400	XT0285

Verstellbereich = Bestellmaß - 12 mm / + 0 mm

### Profilfarben - Gläser / Dekore

Profilfarben	Farbcode
silber hochglanz	069
Black Edition	123
White Edition	182

Gläser/Dekore	mit Anti-Plaue	ohne Anti-Plaue
	Glascode	Glascode
klar	322	321
Sand Plus Siebdruck	348	347
Grau	368	301
Bronze	378	341
Spiegelglas	381	380


Spiegelglas (380/381): Bei Bestellung ist anzugeben, welches Segment mit Spiegelglas ausgeführt werden soll. Ohne Angabe werden alle Segmente mit Spiegelglas ausgeführt.

### Ausstattungsvariante (optional)

	Ausstattungsvariante
Deckenanbindung 80-600mm	791
Select+ Wandleiste	881
Deckenanbindung 80-600mm und Select+ Wandleiste (Farben 123 Black Edition, 182 White Editon, 069 silber hochglanz)	882

### Extras

Höhe		Artikel-Nr.
2000	Ergänzungsset Nische	XT0401
1200 - 2200	Ergänzungsset Nische, Maßanfertigung	XT0480

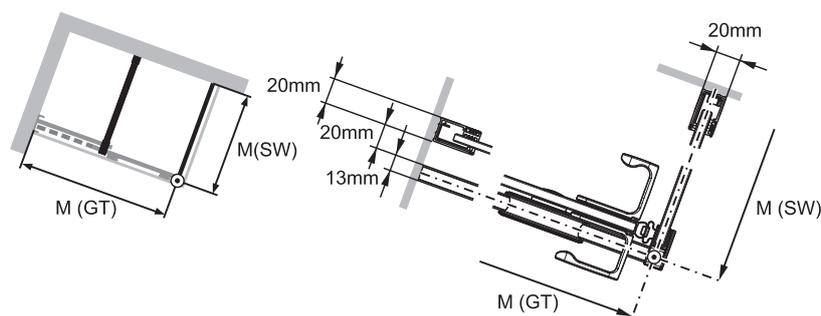

M (SW) bezieht sich auf die Mitte der Führungsschiene

### Artikelnummern- und Preisfindung

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Artikelnummer		Farbcode		Glascode		Ausstattungsvariante		Artikelnummer komplett

## Produktdetails


### Xtensa pure



Die funktionale Gestaltung des puristischen Design-Griffs ermöglicht ein maximales Öffnen der Gleittür für einen großzügigen Einstieg.



Die hochwertigen Laufrollen sind innen flächenbündig verschraubt, in der Höhe justierbar und ermöglichen eine leichte Reinigung.

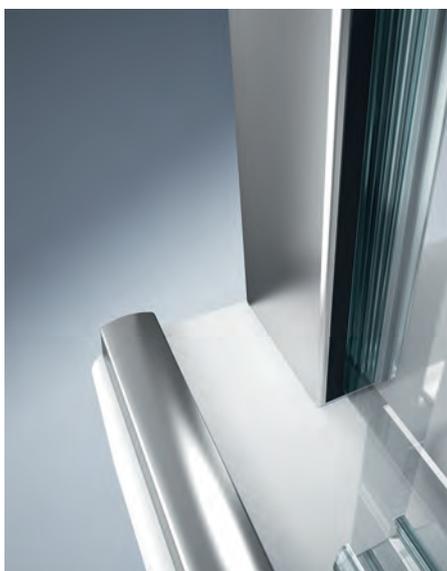

Die Türen der Xtensa Serie werden mit einem besonders schlanken Wandprofil ausgestattet. Die Wandanbindung wirkt so besonders leicht.



Querbügel individuell kürzbar  
Länge: 1250 mm



Geklebter Handtuchhalter in silber hochglanz für eine nachträgliche Montage an allen Seitenwänden finden Sie im Zubehör.

# Xtensa pure

## Profilfarben - Gläser / Dekore

### Profilfarben



silber hochglanz



Black Edition



White Edition

### Gläser/Dekore



klar



Sand Plus Siebdruck



bronze



grau



Spiegelglas

Bitte beachten Sie, dass bei der Montage von HÜPPE Chromoberflächen / Spiegelglas / Wandverkleidung essigsäurefreies Marmor Silikon empfohlen wird. Die Verwendung von alkohol-, chlor- oder säurehaltigen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln führt zur Beschädigung der Oberflächen. Ebenso nicht einzusetzen sind kratzende oder scheuernde Reiniger. Für mehr Informationen bitte den HÜPPE Produktbeileger für Reinigung und Pflege lesen.

### PROFILQUERSCHNITTE

Profil	Detail
	Nischenleiste
	Wandprofil Seitenwand und Festsegment
	Wandprofil / Kit Select+

# Xtensa pure Griffe

## GRIFF

### Querschnitt

