

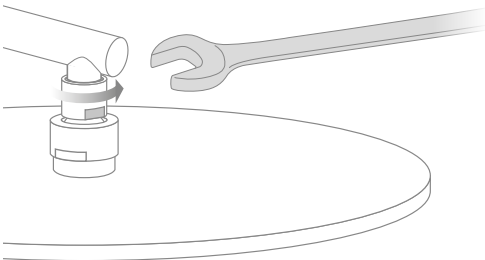
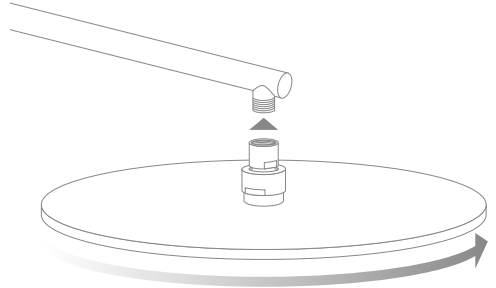


Installation

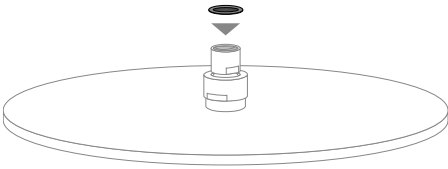

22 mm Schlüsselweite/Spannerweite
max. Drehmoment/Torque 4-12 Nm

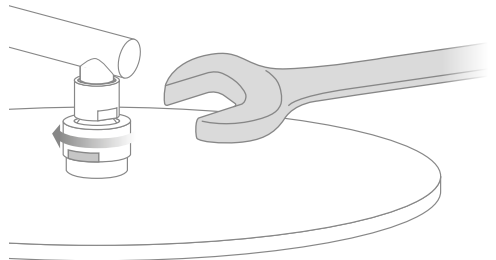

36 mm Schlüsselweite/Spannerweite
max. Drehmoment/Torque 2-15 Nm