

DRAIN LINK SCHLAUCHADAPTER

- / Kupplung für gleiche Außendurchmesser
- / erdverlegt & oberirdisch einsetzbar
- / außenliegende Kompressionsdichtung
- / druckdicht bis 0.6 bar




DRAIN LINK Schlauchadapter – für die Verbindung von Rohren gleicher Außendurchmesser

Der **DRAIN LINK** Schlauchadapter dient zur Spitzendverbinding aller Rohrwerkstoffe mit gleichem Außendurchmesser.


Er ermöglicht erdverlegte und oberirdische Anwendungen innerhalb & außerhalb von Gebäuden.



MONTAGE

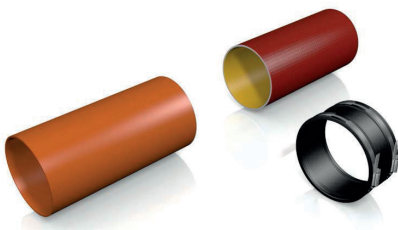

/ Rohrspitzen ausrichten.

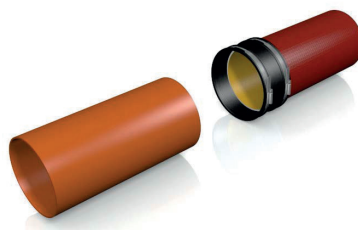


/ Schlauchadapter über ein Spitzende schieben.



/ Schlauchadapter mittig über beide Spitzenden schieben und Schlösser wechselseitig anziehen.

PRODUKTBESCHREIBUNG

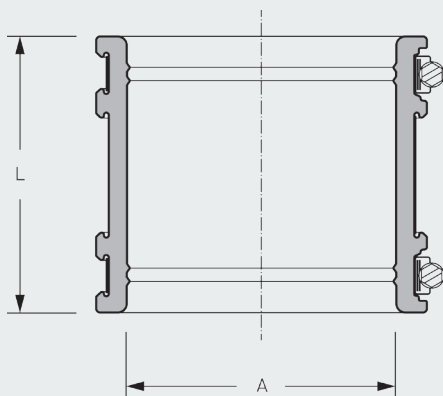

Drain Link Schlauchadapter - für erdverlegte und oberirdische Entwässerungssysteme innerhalb und außerhalb von Gebäuden, zum Verbinden von Spitzenden mit gleichem Außendurchmesser.

Fabrikat:	CONEL GMBH, 80939 München, T +49 89 318 68 780
Druckdichtigkeit:	0.6 bar Wasser / -0.3 Vakuum
Hochdruckspülfestigkeit:	120 bar
Dichtungsmaterial:	EPDM mit Führungsrillen nach DIN EN 681-1
Edelstahl:	V2A/1.4301 nach DIN EN 10088-2
Temperaturbeständigkeit:	-40°C bis +120°C, kurzfristige Spitztemperatur +160°C
UV-/Ozonbeständigkeit:	Resistent gegen UV-Strahlung und Ozon
Norm/Zulassung:	DIN EN 16397

VARIANTEN

KBN	Artikelbezeichnung	A Spannbereich (mm)	L Länge (mm)	druckdicht (bar)	Nm	Gewicht (kg)
CODLSA2432	Schlauchadapter DRAIN LINK	24-32	65	0,6	3	0,1
CODLSA3240	Schlauchadapter DRAIN LINK	32-40	65	0,6	3	0,1
CODLSA4250	Schlauchadapter DRAIN LINK	42-50	65	0,6	3	0,1
CODLSA5056	Schlauchadapter DRAIN LINK	50-56	70	0,6	3	0,1
CODLSA5565	Schlauchadapter DRAIN LINK	55-65	90	0,6	3	0,2
CODLSA6575	Schlauchadapter DRAIN LINK	65-75	90	0,6	3	0,25
CODLSA7589	Schlauchadapter DRAIN LINK	75-89	90	0,6	3	0,35
CODLSA8595	Schlauchadapter DRAIN LINK	85-95	90	0,6	6	0,3
CODLSA85100	Schlauchadapter DRAIN LINK	85-100	100	0,6	6	0,4
CODLSA100115	Schlauchadapter DRAIN LINK	100-115	120	0,6	6	0,45
CODLSA110125	Schlauchadapter DRAIN LINK	110-125	110	0,6	6	0,35
CODLSA120137	Schlauchadapter DRAIN LINK	120-137	120	0,6	6	0,4
CODLSA125150	Schlauchadapter DRAIN LINK	125-150	120	0,6	6	0,45
CODLSA150165	Schlauchadapter DRAIN LINK	150-165	110	0,6	6	0,5
CODLSA150175	Schlauchadapter DRAIN LINK	150-175	120	0,6	6	0,55
CODLSA165190	Schlauchadapter DRAIN LINK	165-190	150	0,6	6	0,55
CODLSA175200	Schlauchadapter DRAIN LINK	175-200	150	0,6	6	0,55
CODLSA200225	Schlauchadapter DRAIN LINK	200-225	150	0,6	6	0,7
CODLSA225250	Schlauchadapter DRAIN LINK	225-250	150	0,6	6	0,7