


Datenblatt GC66030020 (CCLSK27182) bis GC66031740 (CCLSK28304)

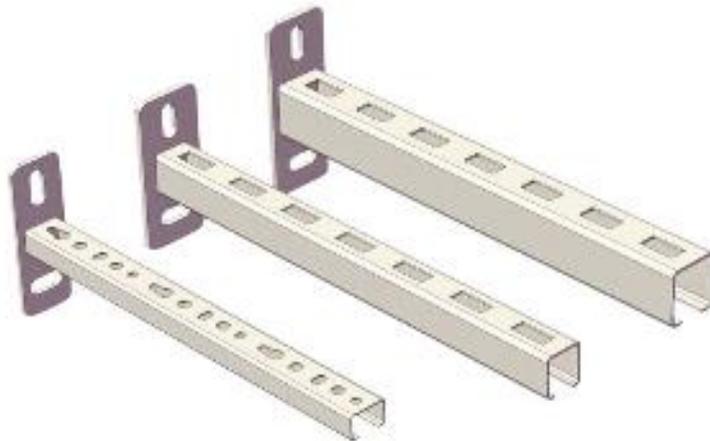

Anwendung:

- Zur Befestigung von Rohrsträngen und Rohrtrassen
- Auskragende Tragekonstruktion für Rohrtrassen, Armaturen, Kabelpools, Pumpen, Lüftungskanäle, Lüftungsgeräte
- Konsolen können an Boden, Wand und Decken montiert werden
- Ergänzungen sind durch das Systemzubehör problemlos möglich

Technische Merkmale:

- Auslegerarm aus Stahl: 1.0038 (S235JR);
- Wandplatte aus Stahl 1.0332 (DD11)
- Oberflächenbehandlung: 8-10 µm blau verzinkt.

Spezifischen Eigenschaften:

- Montagefertig (Schienenabschnitt mit Wandplatte)
- Langlochrichtung in der Wandplatte ermöglicht gute Höhenausrichtung der Konsole
- Mit seitlich geprägter Maßeinteilung (1 cm) für maßgenaues, individuelles Kürzen
- Gute Anpassung an bauliche Anforderungen durch unterschiedliche Längen
- Schienenabschnitte sind durch ein hochwertiges automatisiertes Schweißverfahren mit der Wandplatte verbunden, dadurch hohe Belastbarkeit
- Elektrolytisch verzinkt

Anmerkungen:

- Beziehen Sie sich für Belastungswerte auf die Tabellen im aktuellen Conel Katalog.

Abmessungen:

KBN	Typ	Länge	Gewicht in g	Abmessung
CCLSK27182	27/18	200	223,28	38 x 110 cm
CCLSK27183	27/18	300	282,28	38 x 110 cm
CCLSK28302	28/30	250	447,92	48 x 110 cm
CCLSK28303	28/30	350	553,88	48 x 110 cm
CCLSK28304	28/30	400	611,32	48 x 110 cm
CCLSK38403	38/40	350	832,45	48 x 130 cm
CCLSK38404	38/40	450	1.016,60	48 x 130 cm
CCLSK38406	38/40	600	1.296,00	48 x 130 cm
CCLSK38407	38/40	700	1.448,00	48 x 130 cm