



DRAIN LINK SCHLAUCHADAPTER

- / Kupplung für gleiche Außendurchmesser
- / erdverlegt & oberirdisch einsetzbar
- / außenliegende Kompressionsdichtung
- / druckdicht bis 0.6 bar


DRAIN LINK Schlauchadapter – für die Verbindung von Rohren gleicher Außendurchmesser

Der **DRAIN LINK** Schlauchadapter dient zur Spitzendverbinding aller Rohrwerkstoffe mit gleichem Außendurchmesser.


Er eignet sich für erdverlegte sowie oberirdische Anwendungen innerhalb und außerhalb von Gebäuden. Darüber hinaus ist er sowohl für den Unterputzeinbau als auch für den Einbau in Beton geeignet.



MONTAGE

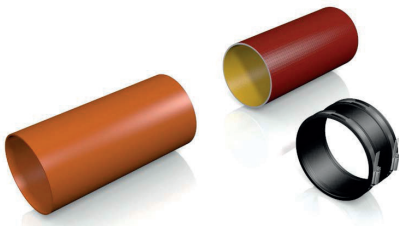

/ Rohrspitzen ausrichten.

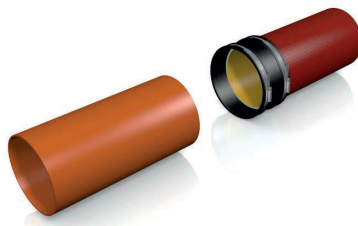


/ Schlauchadapter über ein Spitzende schieben.



/ Schlauchadapter mittig über beide Spitzenden schieben und Schlösser wechselseitig anziehen.

PRODUKTBESCHREIBUNG

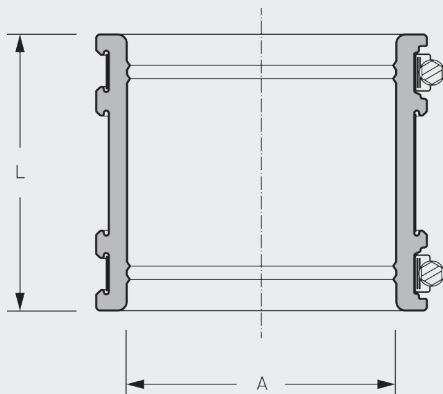

Drain Link Schlauchadapter - für erdverlegte und oberirdische Entwässerungssysteme innerhalb und außerhalb von Gebäuden, zum Verbinden von Spitzenden mit gleichem Außendurchmesser.

Fabrikat:	CONEL GMBH, 80939 München, T +49 89 318 68 780
Druckdichtigkeit:	0.6 bar Wasser / -0.3 Vakuum
Hochdruckspülfestigkeit:	120 bar
Dichtungsmaterial:	EPDM mit Führungsrillen nach DIN EN 681-1
Edelstahl:	V2A/1.4301 nach DIN EN 10088-2
Temperaturbeständigkeit:	-40°C bis +120°C, kurzfristige Spitztemperatur +160°C
UV-/Ozonbeständigkeit:	Resistent gegen UV-Strahlung und Ozon
Norm/Zulassung:	DIN EN 16397, DIN EN 295-4, CE15

VARIANTEN

KBN	Artikelbezeichnung	A Spannbereich (mm)	L Länge (mm)	druckdicht (bar)	Nm	Gewicht (kg)
CODLSA2432	Schlauchadapter DRAIN LINK	24-32	65	0,6	3	0,1
CODLSA3240	Schlauchadapter DRAIN LINK	32-40	65	0,6	3	0,1
CODLSA4250	Schlauchadapter DRAIN LINK	42-50	65	0,6	3	0,1
CODLSA5056	Schlauchadapter DRAIN LINK	50-56	70	0,6	3	0,1
CODLSA5565	Schlauchadapter DRAIN LINK	55-65	90	0,6	3	0,2
CODLSA6575	Schlauchadapter DRAIN LINK	65-75	90	0,6	3	0,25
CODLSA7589	Schlauchadapter DRAIN LINK	75-89	90	0,6	3	0,35
CODLSA8595	Schlauchadapter DRAIN LINK	85-95	90	0,6	6	0,3
CODLSA85100	Schlauchadapter DRAIN LINK	85-100	100	0,6	6	0,4
CODLSA100115	Schlauchadapter DRAIN LINK	100-115	120	0,6	6	0,45
CODLSA110125	Schlauchadapter DRAIN LINK	110-125	110	0,6	6	0,35
CODLSA120137	Schlauchadapter DRAIN LINK	120-137	120	0,6	6	0,4
CODLSA125150	Schlauchadapter DRAIN LINK	125-150	120	0,6	6	0,45
CODLSA150165	Schlauchadapter DRAIN LINK	150-165	110	0,6	6	0,5
CODLSA150175	Schlauchadapter DRAIN LINK	150-175	120	0,6	6	0,55
CODLSA165190	Schlauchadapter DRAIN LINK	165-190	150	0,6	6	0,55
CODLSA175200	Schlauchadapter DRAIN LINK	175-200	150	0,6	6	0,55
CODLSA200225	Schlauchadapter DRAIN LINK	200-225	150	0,6	6	0,7
CODLSA225250	Schlauchadapter DRAIN LINK	225-250	150	0,6	6	0,7