


E33 DIAZED

Sicherung DIII gG 500V



[A]	ØA	ØB
32	27	16
35	27	16
40	27	16
50	27	18
63	27	20

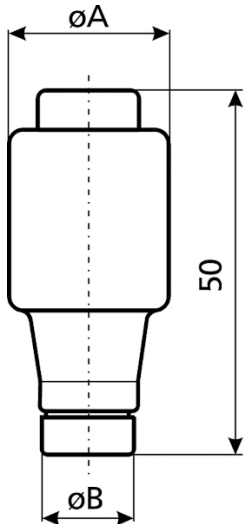


PRODUKTMERKMALE & KENNDATEN

- Bemessungsstrom (A): 32-63A
- Bemessungsspannung AC: 500
- Bemessungsspannung DC: 250
- Abmessungen: E33
- Anzeige: Status auf oberen Sicherung
- Norm: DIN EN 60269-1, DIN EN 60269-3
- Abschaltleistung AC(kA): 50
- Abschaltleistung DC(kA): 8

In (A)	OA	OB	Pd (W)	Artikelnummer
32	27	16	4,4	QGCDIAD332A
35	27	16	3,6	QGCDIAD335A
50	27	18	5,7	QGCDIAD350A
63	27	20	6,9	QGCDIAD363A

Cut-off current characteristics

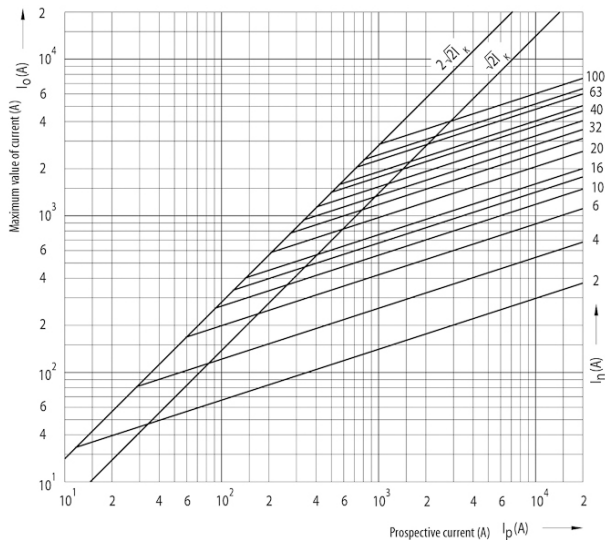

Melting energy characteristics Pt

