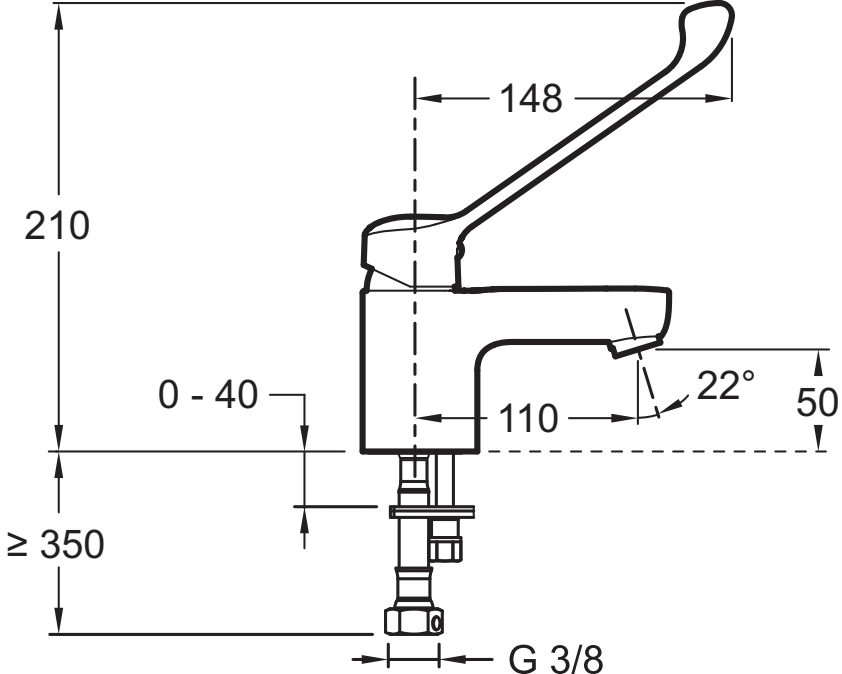
148
210
0 - 40
110
22°
50
≥ 350
G 3/8

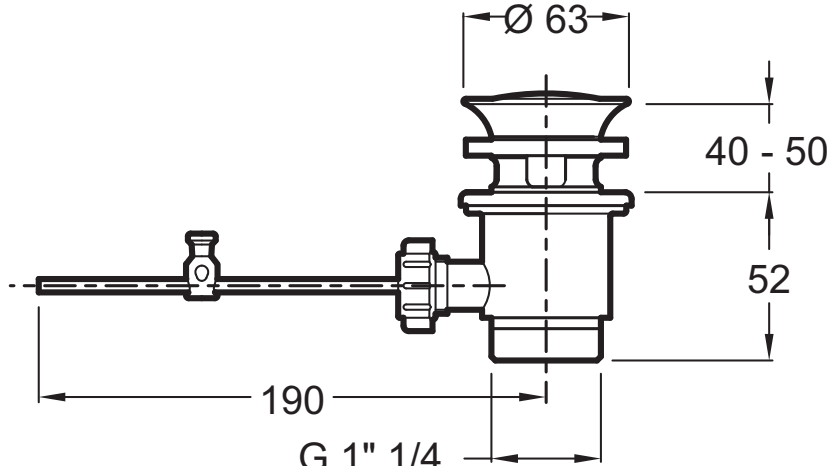
Ø 63
40 - 50
52
190
G 1" 1/4