

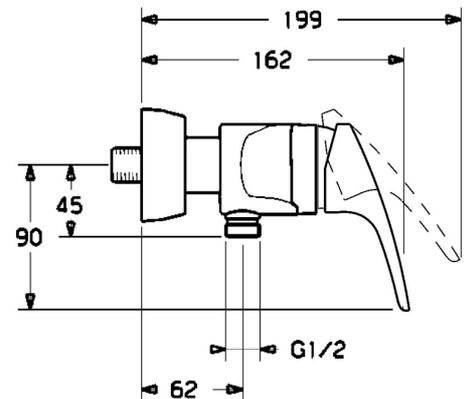


EAN: 4015474525726
static.hansa.com/01670183

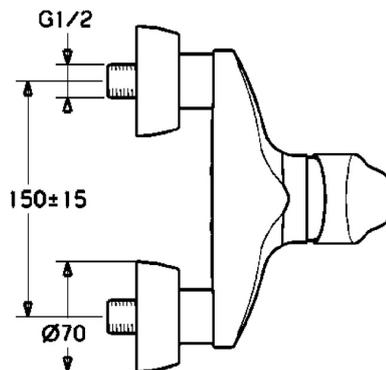

- Dusche
- Einhebelmischer
- Wandmontage
- Chrom
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- HANSAECO \varnothing 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge, Rückflussverhinderer
- S-Anschlüsse, Abdeckung(en), Schalldämpfer
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Spar-Durchfluss bei 3 bar	9,6 l/min
Durchfluss bei 3 bar	19,2 l/min

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	0,5-10 bar
Sicherungseinrichtung (EN1717)	EB
Werkstoff	Messing

Vorschriften


EN Standard	EN 817
Geräuschkategorie	I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen


KIWA	K6116/08
ABP	PA-IX 29934/IB
Konformitätserklärung	DoC
EPD	S-P-06397

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	9,38
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,44
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,08
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	10,89
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,39
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1688,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,77
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,91

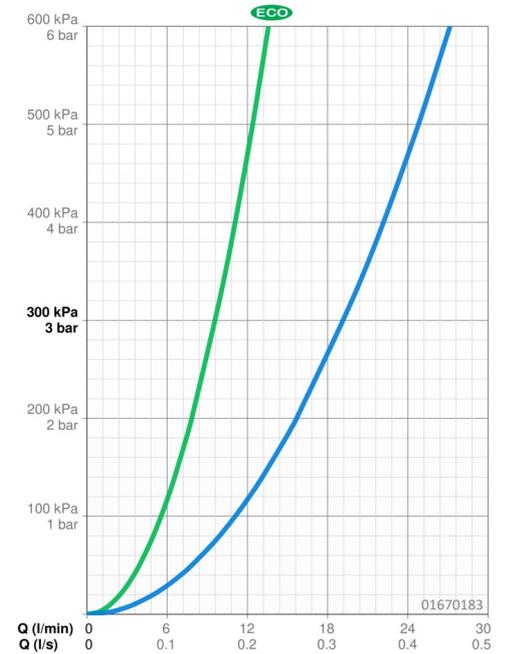

Ersatzteile

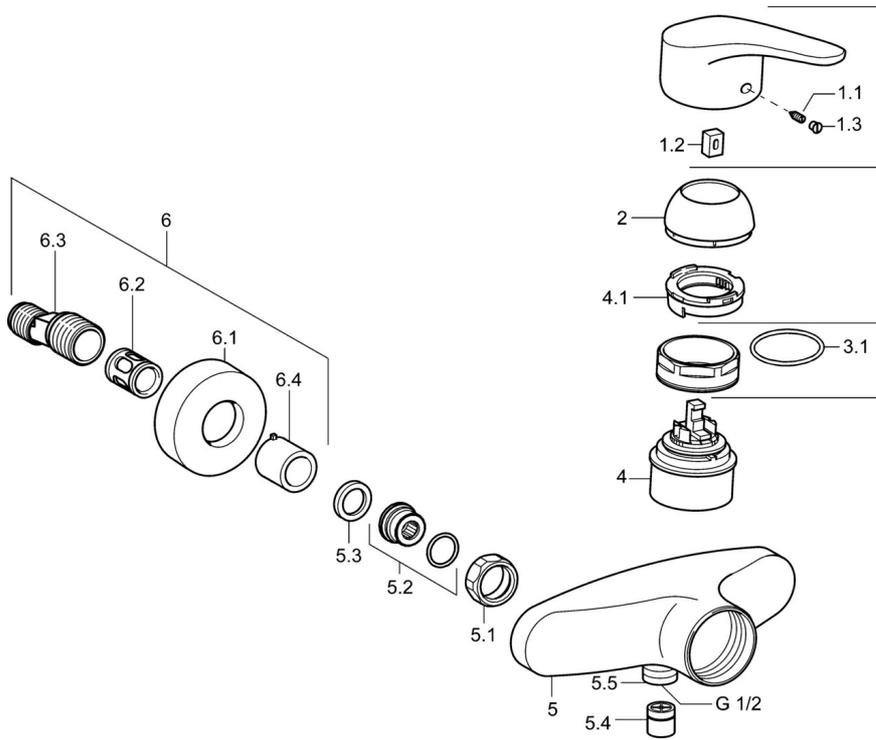

SP01670183

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel, L=93 mm	01880083
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Kunststoffadapter	59904778
1.3	Dekorkappe Grau	59912112
2	Abdeckkappe	59912638
3	Ringschraube, M50x1, SW45	59904775
3.1	O-Ring, d 43x2.5	59911166
3.4	Kartusche, 4.8 eco	59904601
4.1	Warmwasser Begrenzer	59904759
5.1	Anschlussmutter, G3/4, AF30	59902230
5.2	Verbinder	59913400
5.3	Haltering, 23.9x15.2x2	59902689
5.4	Rückschlagventil	59905714
5.5	Gewindenippel, G1/2xM18x1	59911384
6.1	Rosette	59912652
6.2	Schalldämpfer	59904792
6.3	Exzenter-Anschluss, G3/4xG1/2, DN15	59910254
6.4	Abdeckhülse	59912651