


E27 DIAZED

Sicherung DII gG 500V



[A]	ØA	ØB
2	21,5	6
4	21,5	6
6	21,5	6
10	21,5	8
13	21,5	8
16	21,5	10
20	21,5	12
25	21,5	14

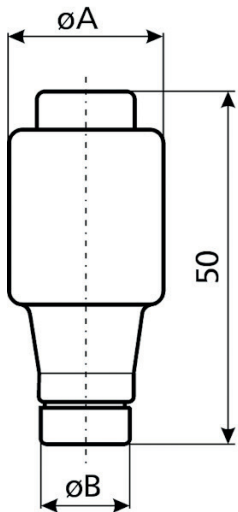


PRODUKTMERKMALE & KENNDATEN

- Bemessungsstrom (A): 2-25A
- Bemessungsspannung AC: 500
- Bemessungsspannung DC: 250
- Abmessungen: E27
- Anzeige: Status auf oberen Sicherung
- Norm: DIN EN 60269-1, DIN EN 60269-3
- Abschaltleistung AC(kA): 50
- Abschaltleistung DC(kA): 8

In (A)	OA	OB	Pd (W)	Artikelnummer
2	21,5	6	2,6	QGCDIAD102A
4	21,5	6	2	QGCDIAD104A
6	21,5	6	2,2	QGCDIAD106A
10	21,5	8	1,62	QGCDIAD110A
16	21,5	10	2,4	QGCDIAD116A
20	21,5	12	2,6	QGCDIAD120A
25	21,5	14	3,3	QGCDIAD125A

Cut-off current characteristics

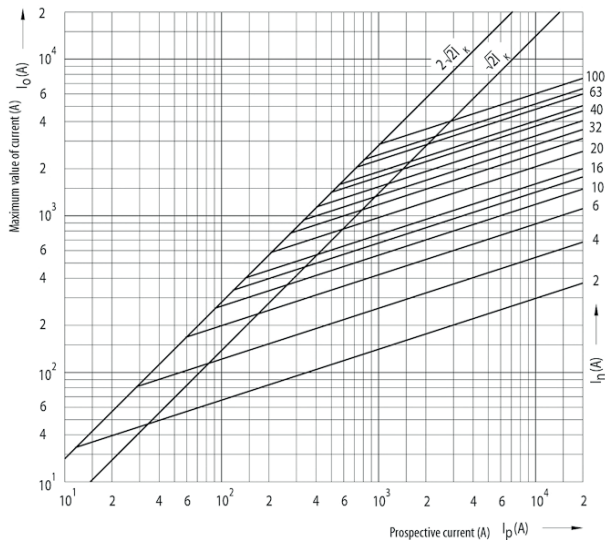

Melting energy characteristics Pt

