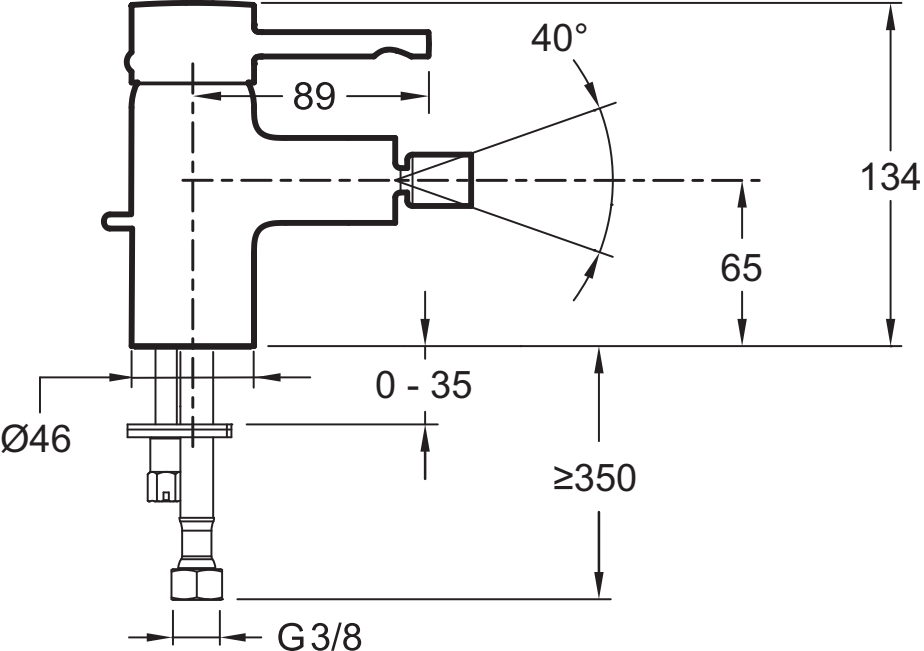
40°
89
134
65
0 - 35
Ø46
≥350
G3/8

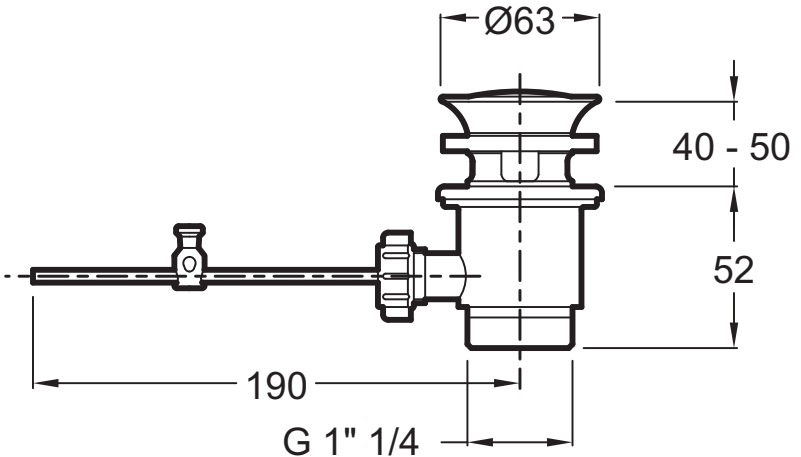
Ø63
40 - 50
52
190
G 1" 1/4