


NEOZED SCHMELZSICHERUNG D01 2-16A

Sicherung D01 gG 400V



I_n [A]	ØA
2	7,3
4	7,3
6	7,3
10	8,5
13	8,5
16	9,7

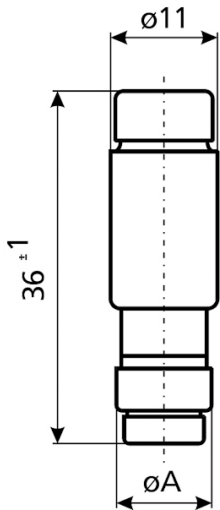


PRODUKTMERKMALE & KENNDATEN

- Bemessungsstrom (A): 2-16A
- Bemessungsspannung AC: 400
- Bemessungsspannung DC: 250
- Abmessungen: E14
- Anzeige: Status auf oberen Sicherung
- Norm: DIN EN 60269-1, DIN EN 60269-3
- Abschaltleistung AC(kA): 50
- Abschaltleistung DC(kA): 8

I_n (A)	OA	Pd (W)	Artikelnummer
2	7,3	2,1	QGCNEOD0102A
4	7,3	1,4	QGCNEOD0104A
6	7,3	1,8	QGCNEOD0106A
10	8,5	1,3	QGCNEOD0110A
16	9,7	2	QGCNEOD0116A

Cut-off current characteristics

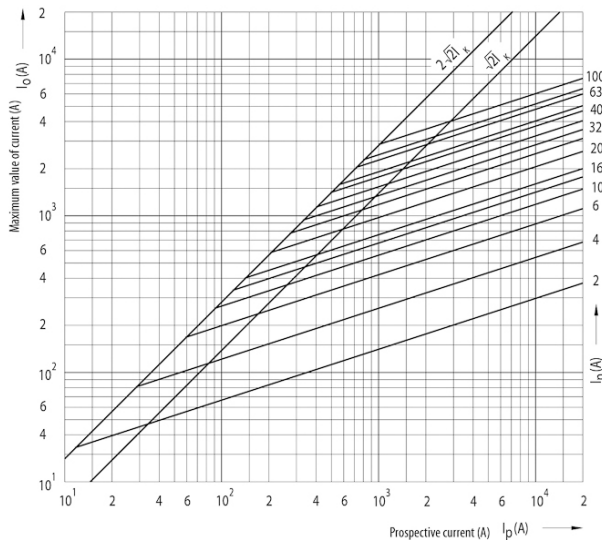

Melting energy characteristics Pt

